


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 測定日  
 測定者

被測定物 AH - 3012TCA - FK  
 備考 AC 200V 50Hz  
 回転方向：正回転  
 吹出口 斜め前方 45° 1.5 m

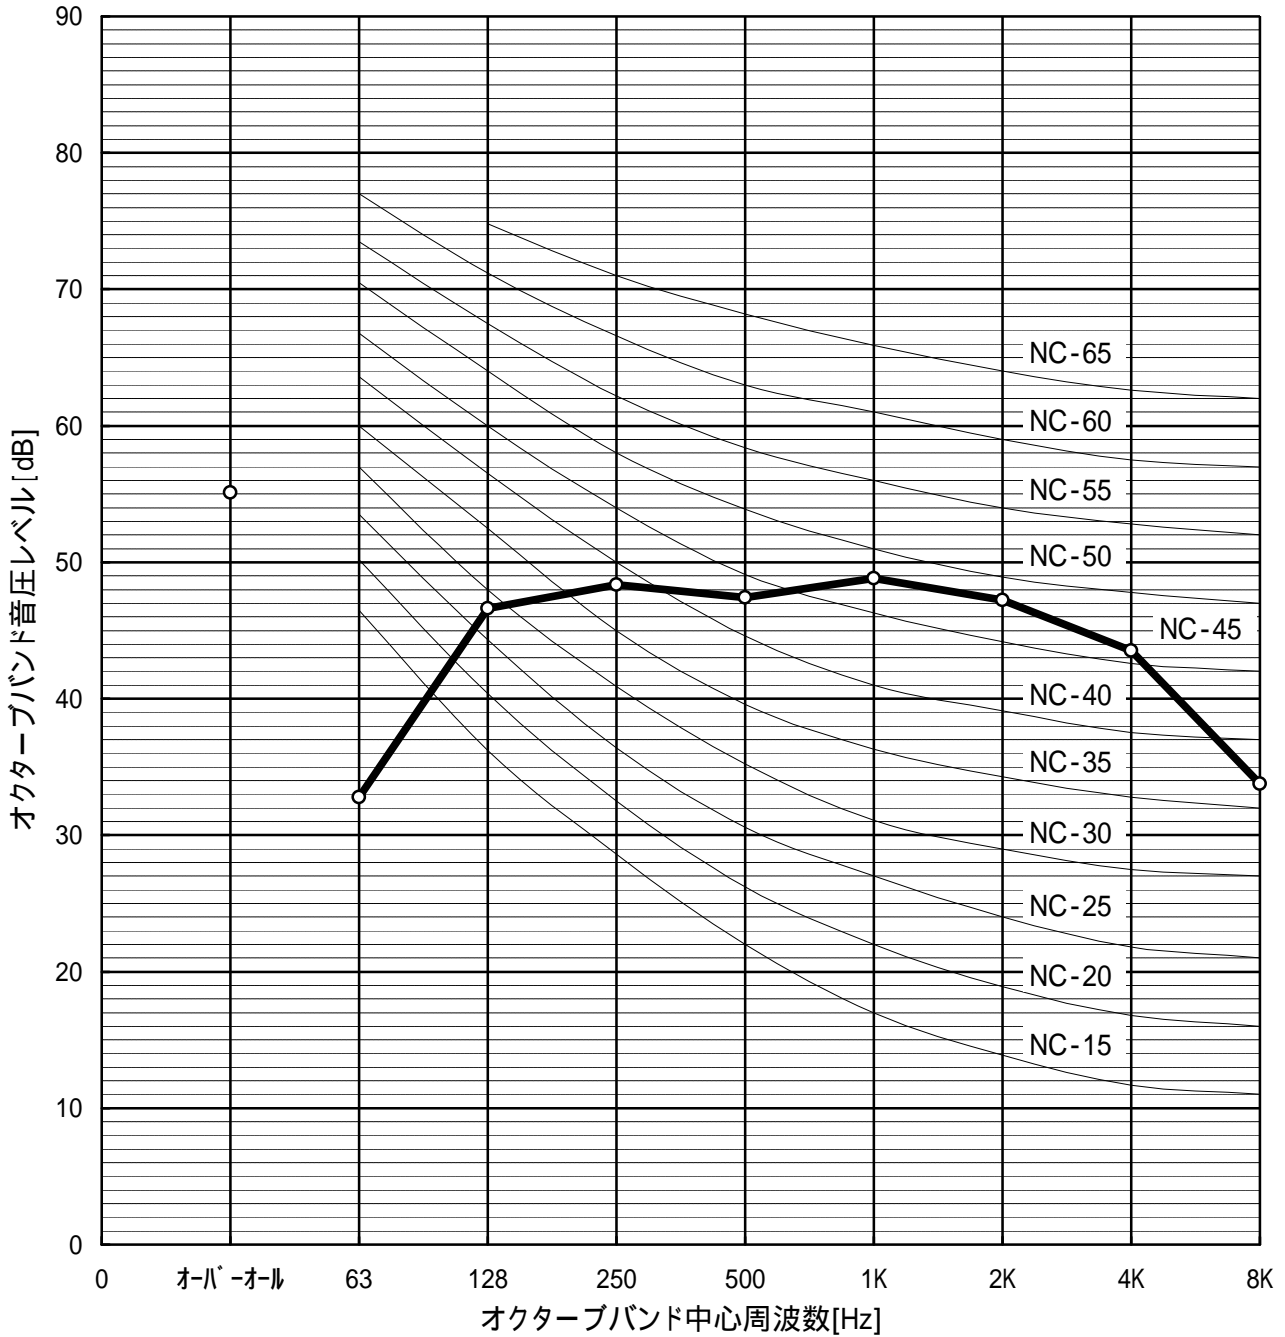

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日  
 測定者

被測定物 AH - 3012TCA - FK  
 備考 AC 200V 50Hz  
 回転方向：逆回転  
 吹出口 斜め前方 45° 1.5 m

