


騒音計 NL-52
 周囲温度 25dB以下
 騒音測定場所 無響室
 試験日

被測定物 AH-4010TCA₂(-G)
 備考 3相 200V 60Hz
回転方向：正回転
吹出口 斜め前方45° 1.5m

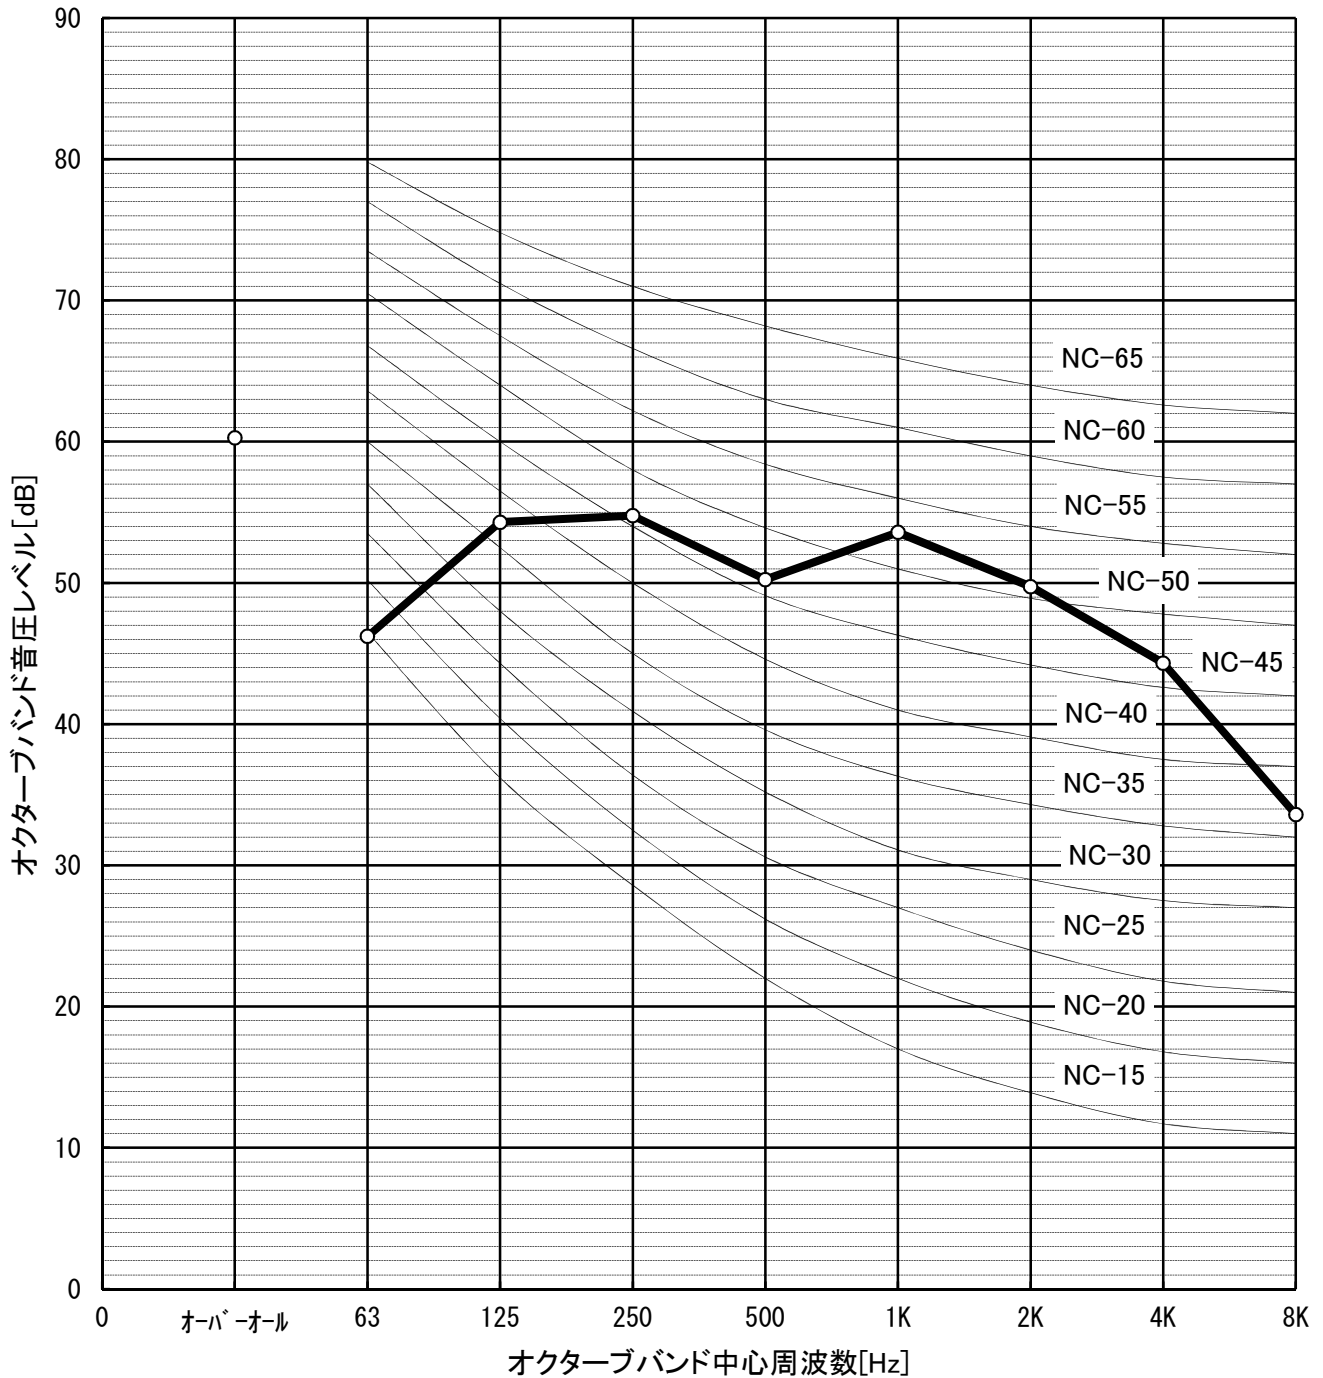

騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 周囲温度 25dB以下
 騒音測定場所 無響室
 試験日

被測定物 AH-4010TCA₂(-G)
 備考 3相 200V 60Hz
回転方向：逆回転
吹出口 斜め前方45° 1.5m

