


LGH-50RDF6

交換効率 (%) (定格風量の約50%以上でご使用ください。) **50Hz**



交換効率 (%) (定格風量の約50%以上でご使用ください。) **60Hz**

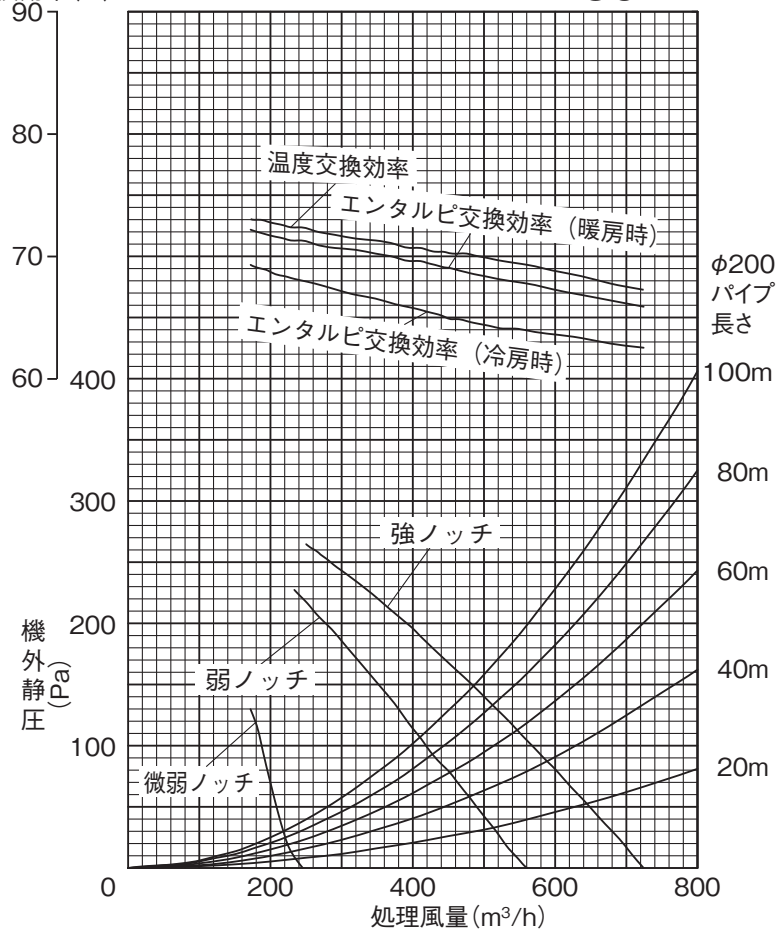