V-604KSW8-BL

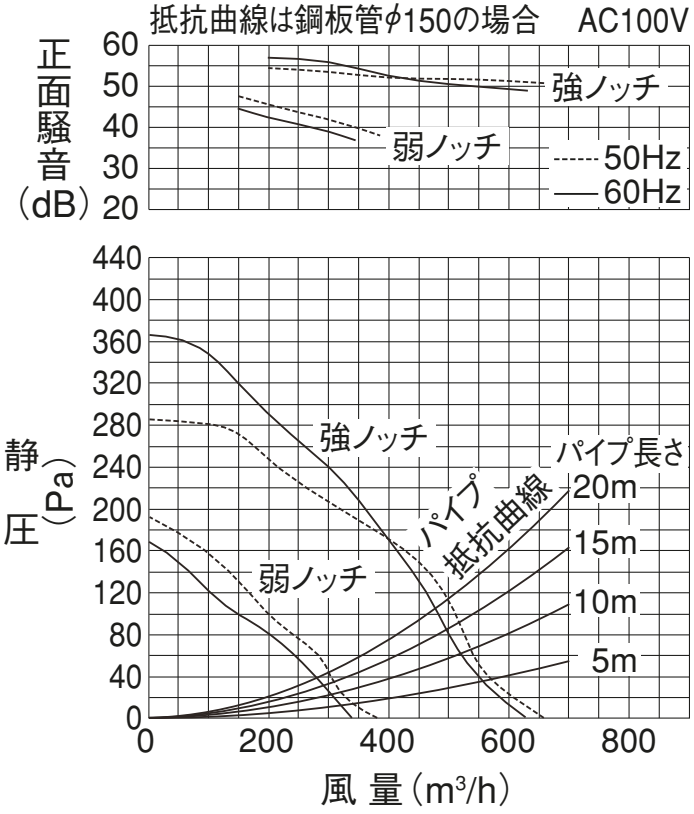
抵抗曲線は鋼板管φ150の場合　AC100V
正面騒音（dB）
60
50
40
30
20
強ノッチ
弱ノッチ
50Hz
60Hz
静圧（Pa）
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
強ノッチ
弱ノッチ
パイプ抵抗曲線
パイプ長さ
20m
15m
10m
5m
0
200
400
600
800
風量（m³/h）