


完全熱交換モード

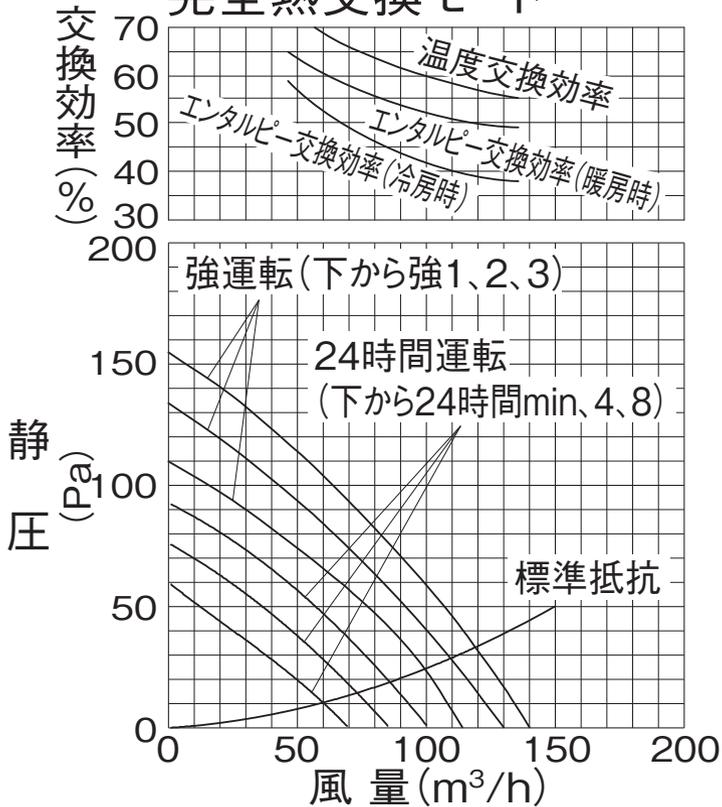

※標準抵抗の構成

- ・P-13VS₃ ・スパイラルダクト (10m)
- ・曲がり (2ヶ所) ・分岐 (1ヶ所)
- ・P-13GLF₅

浴室バイパスモード

