据付所要スペース(室内ユニット)

正面図

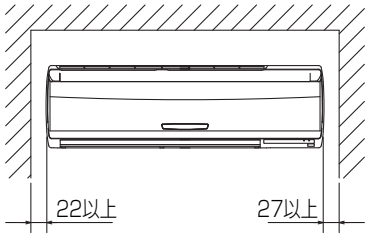

右側面図



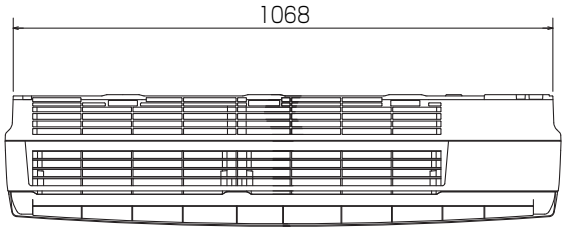

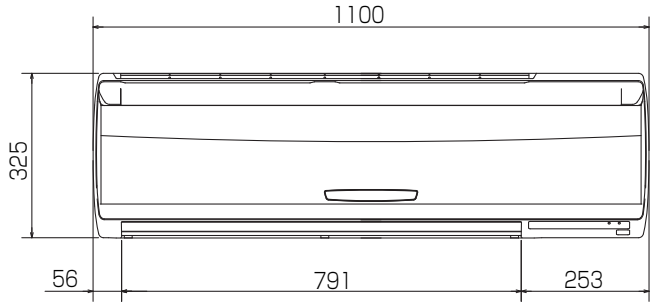

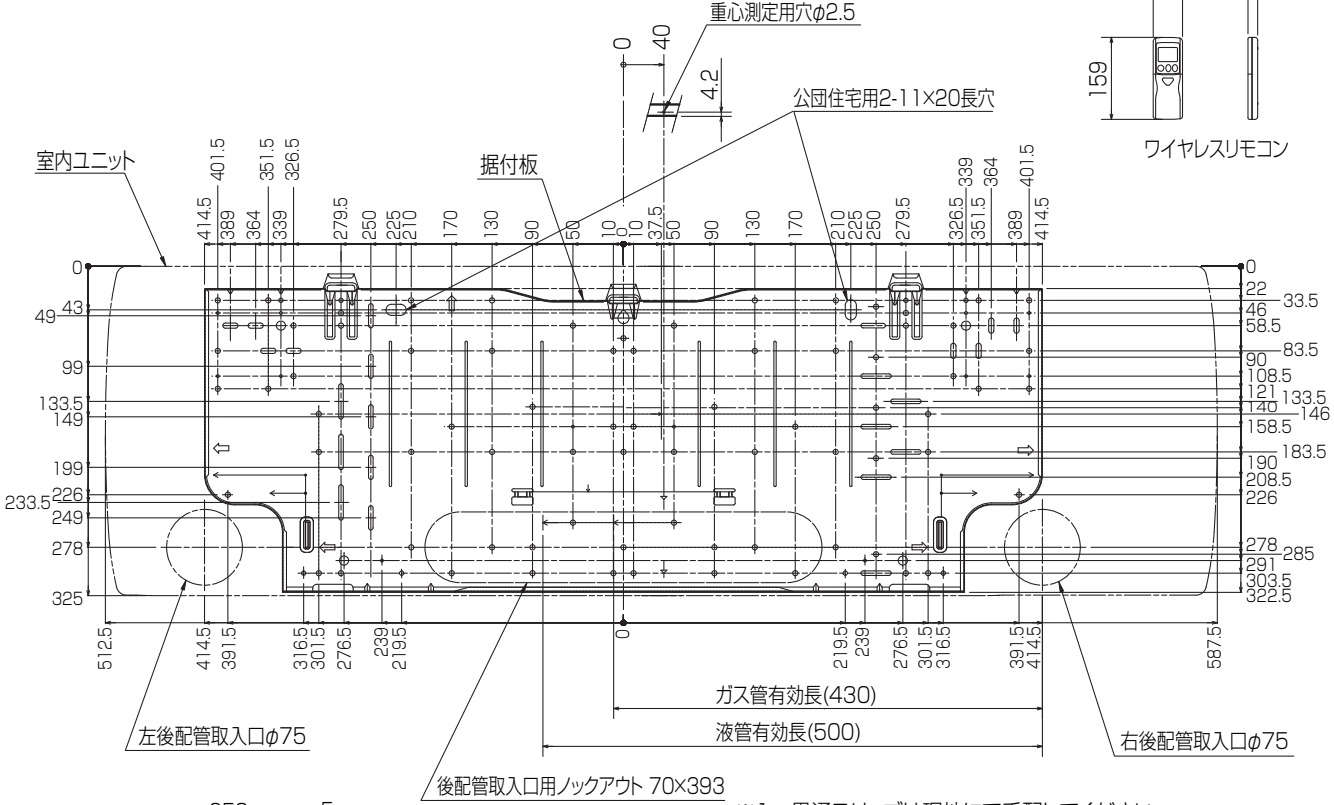



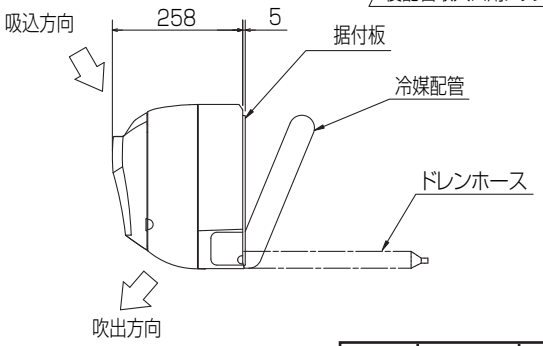

※1　貫通スリーブは現地にて手配してください。

貫通スリーブ ※1	壁貫通穴
φ75	φ75~φ80

冷媒配管	液管	3/8F(φ9.52) 有効長 500mm
	ガス管	5/8F(φ15.88) 有効長 430mm
	パイプカバー	外径φ50、内径φ32
ドレンホース		断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長560mm

BH01C941

単位	スケール	作成日	形名	MPKH-RP71KAL3			
mm	NTS	2011-8-8	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)				
三菱電機株式会社			図番	GA-MPKHRP71KAL3	副番	B	記号