

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 多機能ケースメント


形名 PAC-SH53TM

本品は、外気取入れをする場合や高性能フィルターエレメント及びパワー脱臭フィルターを組み込むためのケースメントです。

1.仕様

形名		PAC-SH53TM	
適用機種		MPL-RP40~112BA, MPLZ-RP40~80BA (代表機種のみ掲載しています)	MPL-RP140, 160BA, MPLZ-RP112~160BA (代表機種のみ掲載しています)
据付時必要天井ふところ高さ(mm)		400以上	440以上
接続ダクト径(mm)		φ100	
外気取入	取入口数	4コーナーの任意2カ所以内	
	取入量	室内ユニット風量の20%以下	
高性能フィルターエレメント		PAC-SH59KF(比色法65%) PAC-SH60KF(比色法90%)	

2.外形図

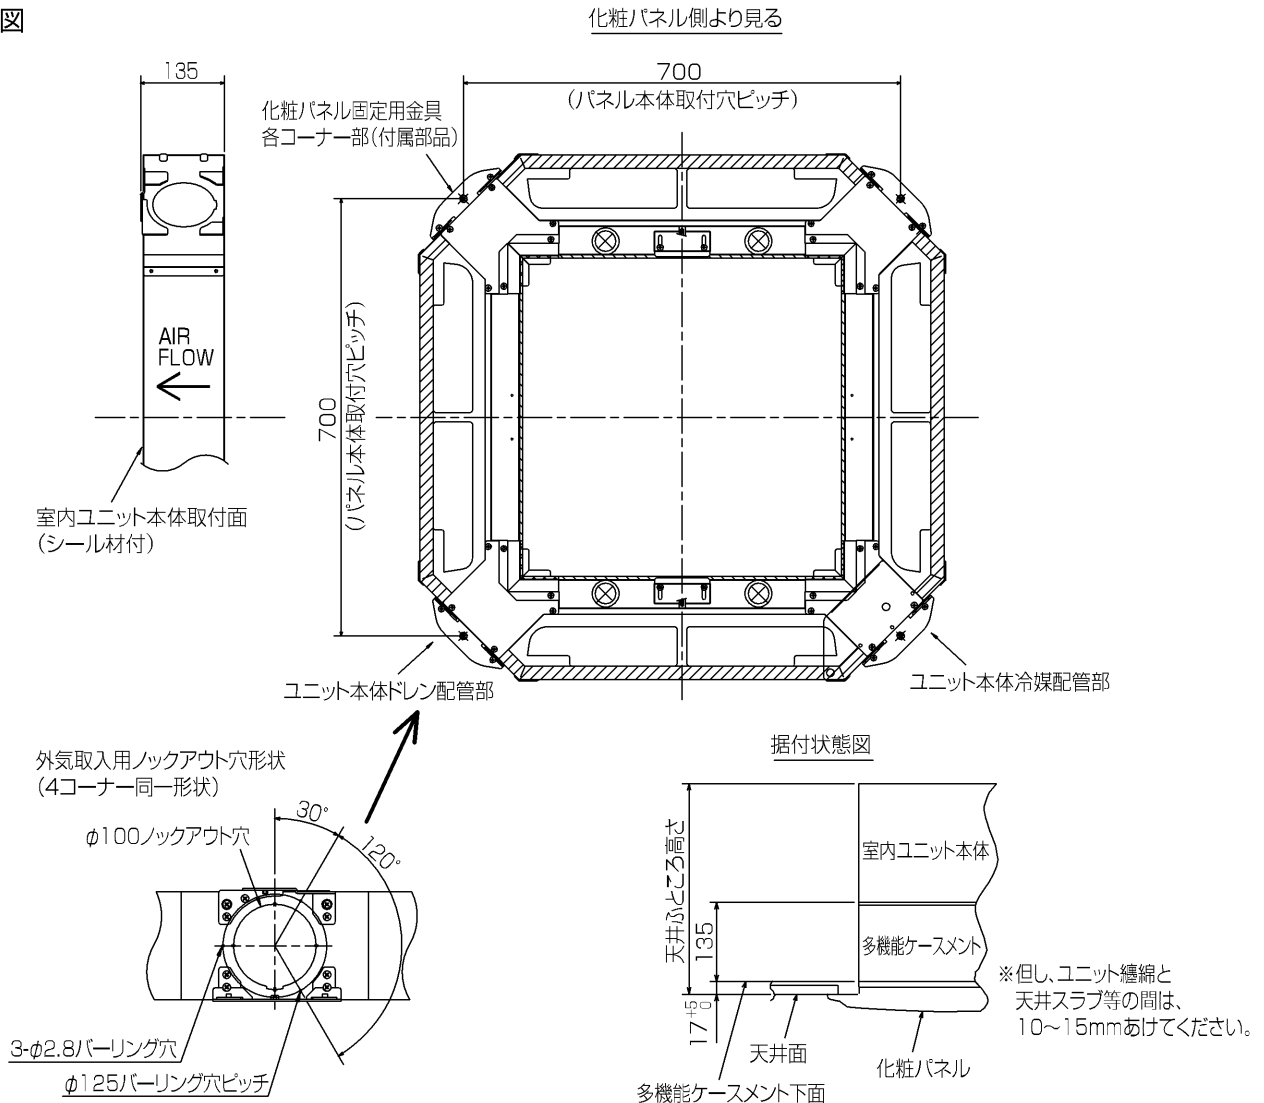

3.使用上の注意

- 高性能フィルターエレメント及びパワー脱臭フィルターを取付けた場合でも外気取入れは可能です。
- 外気取入れをする場合は、別売スペースパネルとの併用はできません。
- 外気取入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売PAC-SH650Fをご使用ください。(また、ダクトを現地にて手配してください。)
- ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押し込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAC-SH53TM

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2007-4-20

仕様書番号
(形名コード)

7D2H53

副番

C