

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレス受光部キット

形名 PAR-SR3LA


1.適用機種 PLP-P160EWH3(化粧パネル)  
PLP-P160EWF3(化粧パネル) (代表機種のみ掲載しています)

## 2.仕様

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
配線長	1220mm(コネクタ含む)
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)


※必ずワイヤレスリモコン操作部PAR-SC2SA(別売)とセットでお使いください。

## 3.外形図

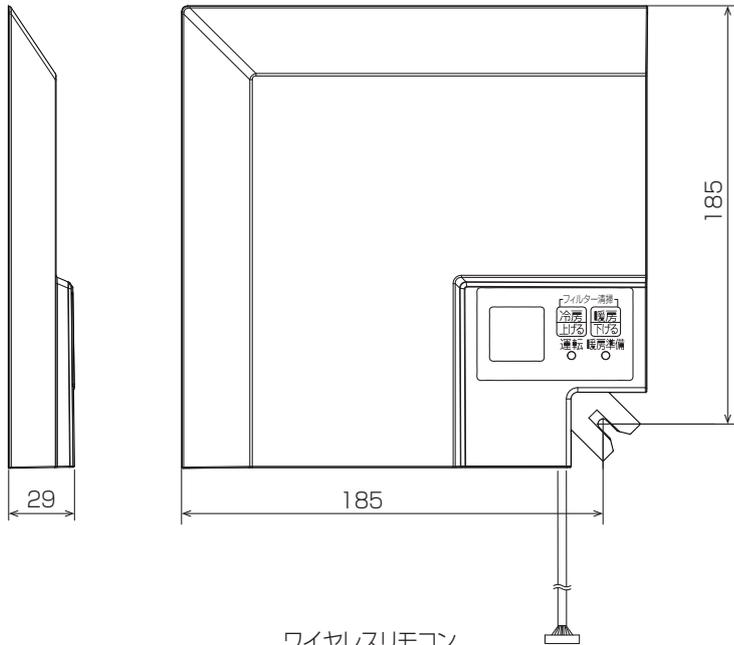

## 4.取付位置

本品は化粧パネルの右図の位置に取り付けます。  
標準取付位置以外の右図2ヶ所に取り付け可能です。  
※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、  
取付け済みですので、本部品は不要です。

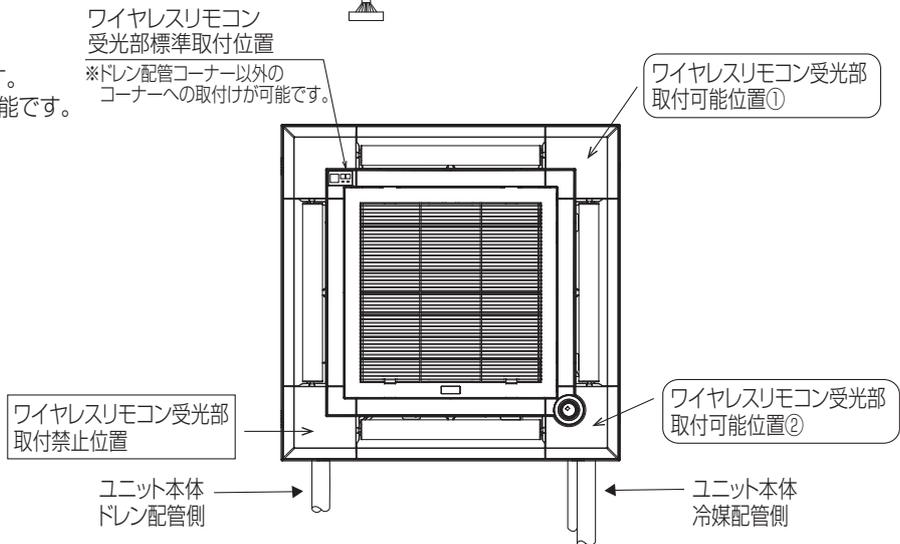

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SR3LA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2021-7-30

図番

PARSR3LA

副番

A

1/1