E菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

フィルター自動清掃ユニット 品名

形名

PLP-U160CE2

1.仕様

	形 名	PLP-U160CE2		
	適用機種	PL-ZRP·EA4形, PL-ERP·EA4形 ※代表機種のみ掲載しています。		
	構成部品	自動清掃ユニット		
	製品質量	自動清掃ユニット 8kg		
パネル		パネルは自動清掃ユニット用パネルをご利用ください。 PLP-P160EWFC: フィルター自動清掃ユニット用ムーブアイセンサーパネル PLP-P160EWC: フィルター自動清掃ユニット用標準パネル		
自動清掃ユニット	清掃時間	1回約10分		
	清掃動作時間	エアコンの運転積算時間が8時間を経過した後の停止時に自動で実施。 連続で運転積算時間が24時間を経過した場合には、室外ユニットの圧縮機停止時に自動で実施。 (MAスマートリモコンにて、清掃禁止時間の設定可能)		
	消費電力	10W(フィルター清掃時)		
	集じん効率	25%(重量法)		
	メンテナンス	一般的な事務所や店舗で約5年に1回ダストボックスのゴミ捨て(MAスマートリモコン及びコーナーパネルの橙色ランプでダストボックスのゴミ捨て時期を表示) ※据付環境によって汚れの程度が異なりますので、1年に1回程度、ダストボックスのゴミの溜まり具合を点検し、必要に応じてゴミを捨ててください。 ※MAスマートリモコンで、ダストボックスゴミ捨てサイン表示時期の設定変更可能。据付環境によって、ダストボックスが満杯になる時期に差がありますので、環境に応じた設定に変更してください。		

※PL-ZRP·EA形,PL-ERP·EA形には取り付けはできません。

<フィルター自動清掃ユニット使用上のご注意>

次のような場所ではご使用を避けてください。フィルター自動清掃を行ってもホコリが十分に取れず、フィルターの目詰まりや故障の原因になることがあります。設置環境をご確認いただき、下記条件に該当しないか必ずご確認ください。

●油煙が発生するところ

飲食店、調理器がある小売店、調理場等と空間的につながっている場所、工場など

■ 湿気の多いところ

飲食店、銭湯やスポーツ施設の脱衣場・更衣室、エステ、工場など


● タバコの煙を多く吸い込むところ 喫煙所、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケ店、ホテルなど

●細かなホコリや粉塵が多く発生するところ

- 脱衣場・更衣室、衣料品店、病院、介護施設、保育施設、スポーツ施設、食品工場など ●人の出入りや扉の開閉が多いところ(粉塵が多量に発生する場所など) 店舗の出入口付近、コンビニエンスストア、高速道路のSA・PAなど
- ●特殊なスプレーを頻繁に使用するところ 美容室、理髪店、クリーニング店など

また、24時間空調の場合、1日1回約10分フィルター自動清掃のため空調運転を停止します。厳密な温度管理を必要とする用途での ご使用は避けてください。

上記以外にもご使用いただけない場所や、定期的なメンテナンスが必要な場合があります。

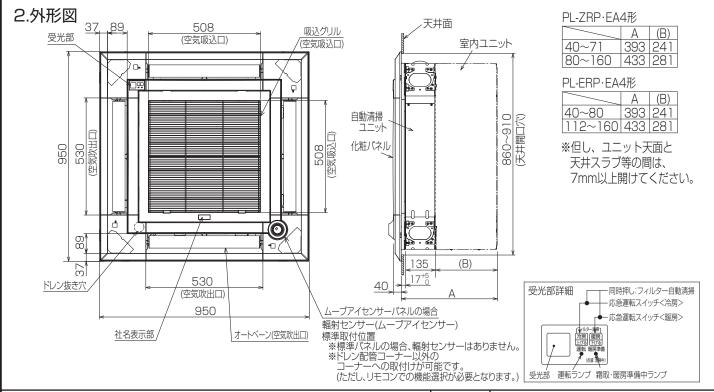

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PLP-U160	DCE	2
A	第3角注	作成口	什样聿悉 只			\Box



第3角法	作成日	仕様書番号
単位:mm	2016-11-29	(形名コード)


三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名 フィルター自動清掃ユニット

形名


PLP-U160CE2

自動清掃ユニット

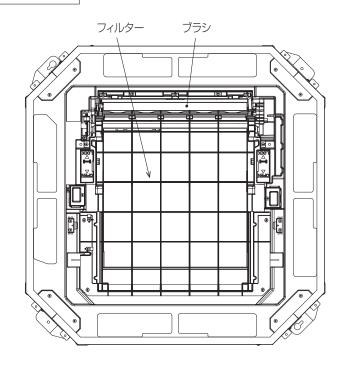

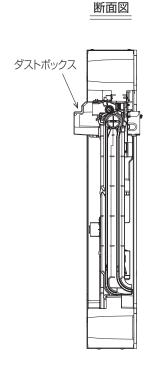

3.電気配線図

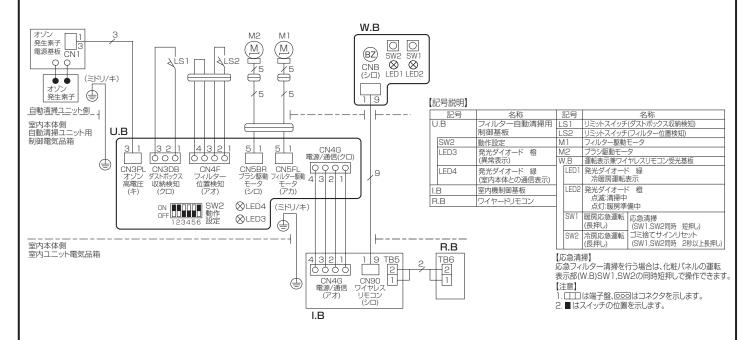

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書				PLP-U160	CE	2	
	第3角法	作成日	仕様書番号	PLPU160CE2	副番		2/2
│ ▲ 三菱電機株式会社	単位:mm	2016-11-29	(形名コード)			Α	