室内ユニット外形図

（平面図）

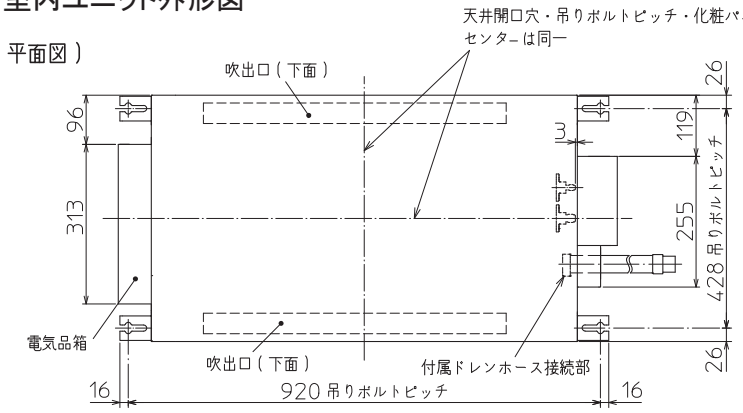

吹出し開口面積
0.03㎡ × 2

リモコン外形図



（正面図）

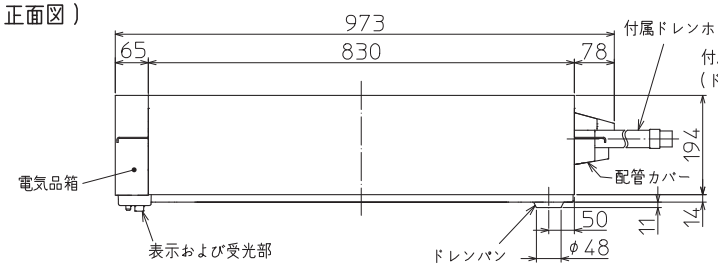

（右側面図）

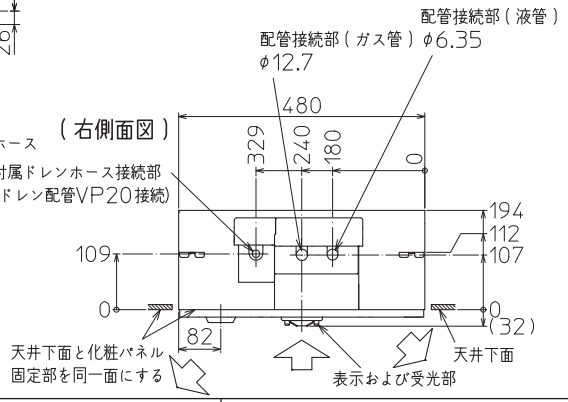

室内ユニット納まり図

（平面図）

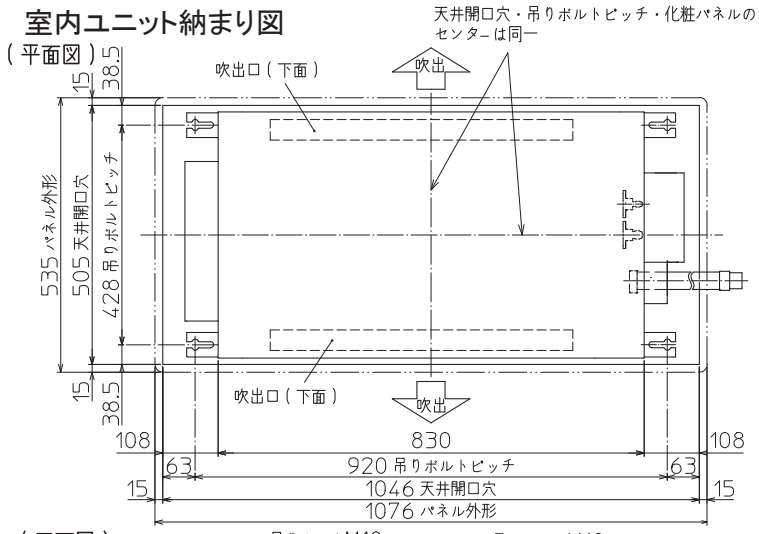

（正面図）

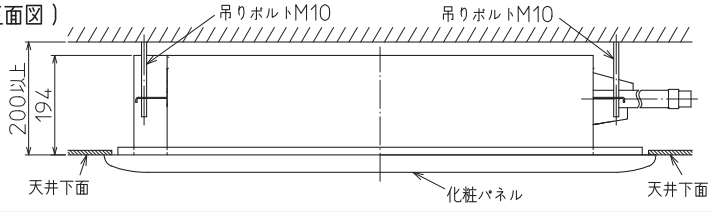

化粧パネル外形図　（MAC-W03PW，MAC-W04PB：受注対応）

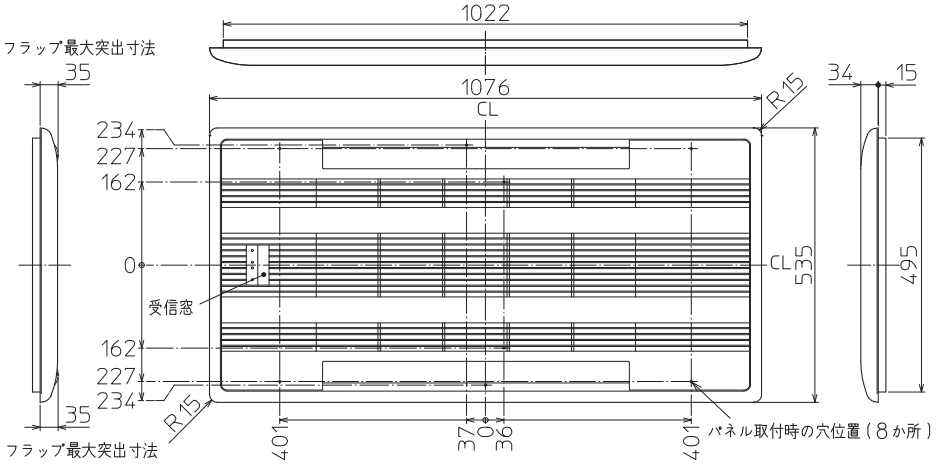

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の方法

※付属ドレンホースは切断して使用可能です。

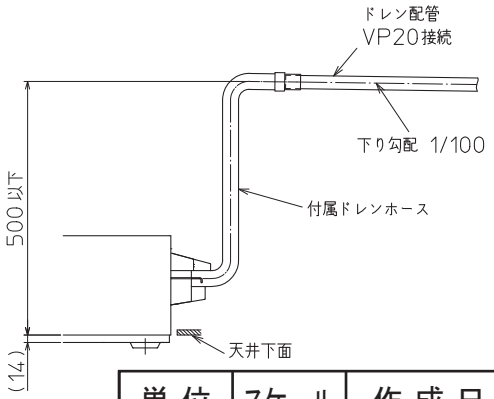

延長配管	液管外径	φ6.35（1/4"）
	ガス管外径	φ12.7（1/2"）
配管接続部	液　管	フレア接続 φ6.35（1/4"）
	ガス管	フレア接続 φ12.7（1/2"）
ドレンホース		断熱材外径 φ32 接続部内径 φ25 有効長 480
接続ドレン配管		VP20

注1．付属ドレンホースは切断して使用可能です．

RK01C909

単位	スケール	作成日	形名	MLZ-HW5617AS-IN			
mm	NTS	2017-1-23	ハウジングエアコン室内ユニット外形図(2方向天井カセット形)				
三菱電機株式会社			図番	GA-MLZHW5617AS	副番		記号