
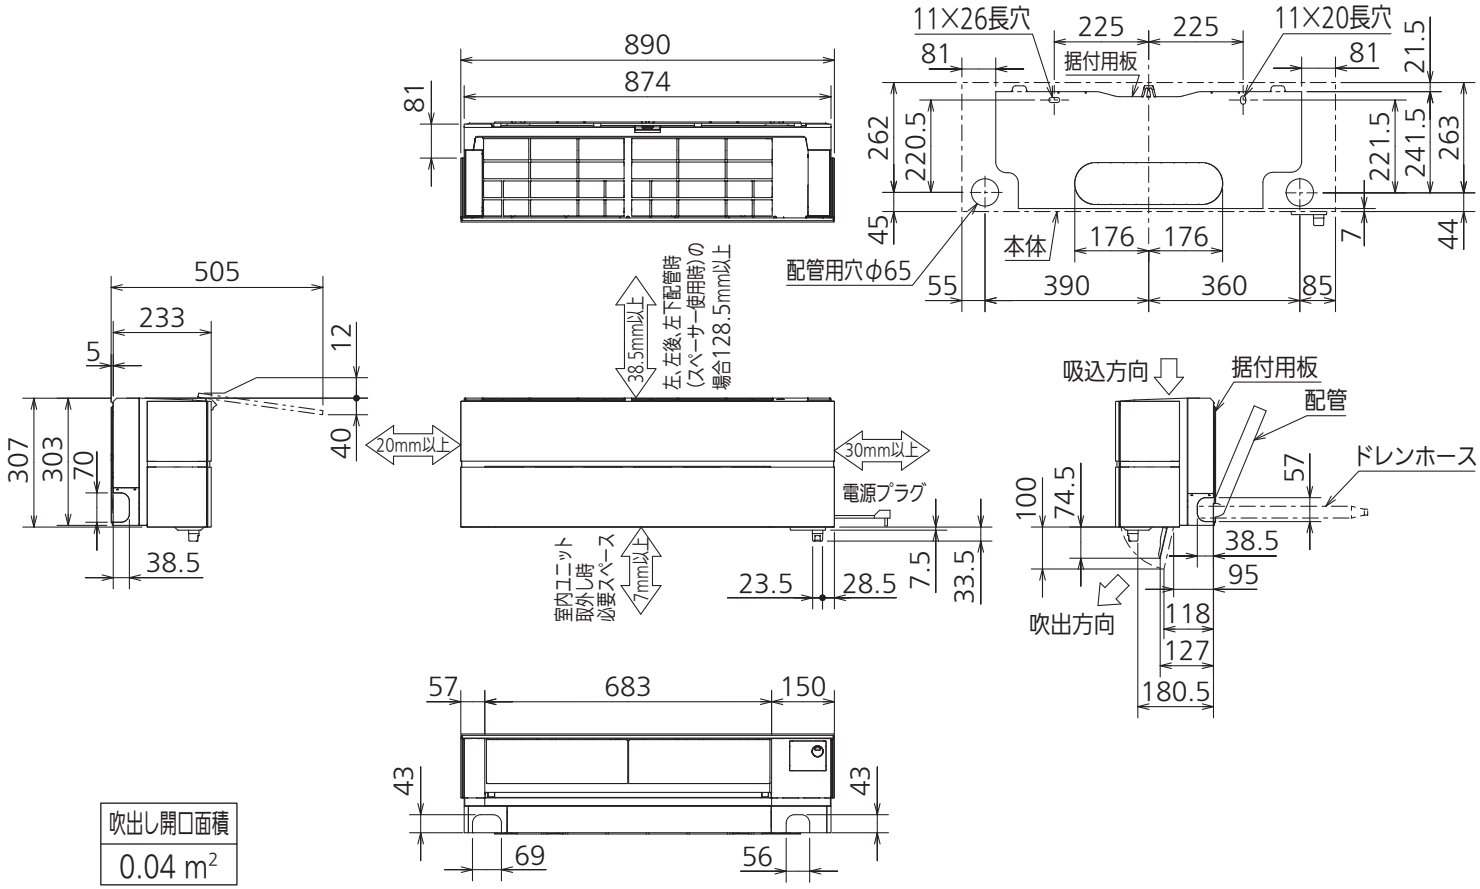


吹出し開口面積
0.04 m²

本体配管	断熱材	外径φ37
	液　管	フレア接続φ6.35(1/4″)有効長475
	ガス管	フレア接続φ12.7(1/2″)有効長425
ドレンホース		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源コード		右出し寸法　1350
		左出し寸法　550


注)内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

据付所要スペース(室内ユニット)

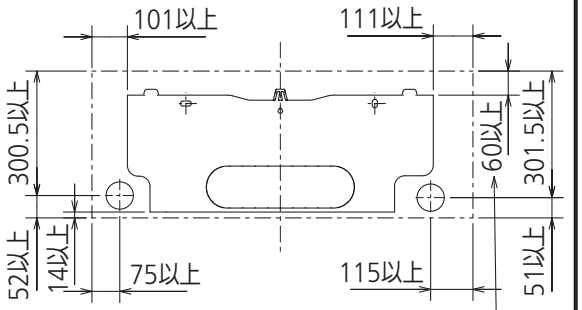


左、左後、左下配管時(スペーサーを使用時)150以上

左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合

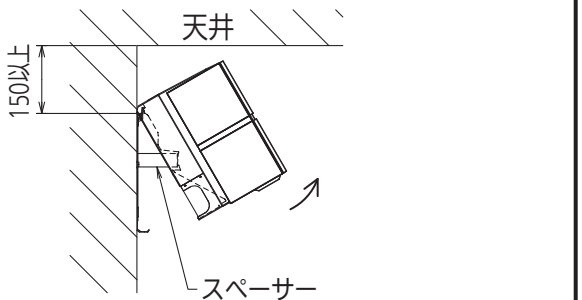

リモコン外形図



DK01G187

単位	スケール	作成日	形名	MSZ-FLV7118S-W-IN			
mm	NTS	2017-10-4	ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)				
三菱電機株式会社			図番	GA-MSZFLV7118SW	副番		記号