


(平面図)

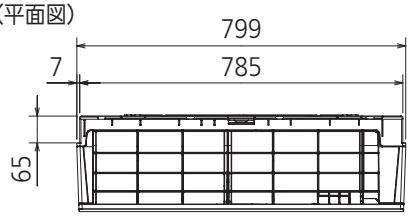


(据付用板図)

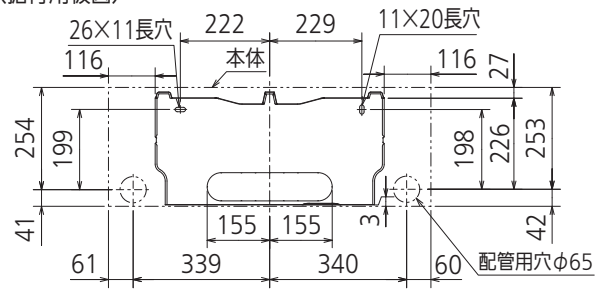


(左側面図)




(正面図)

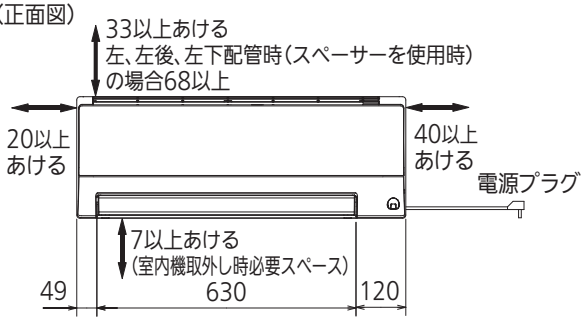

(右側面図)

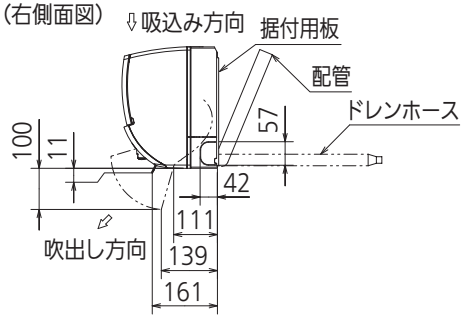


(下面図)

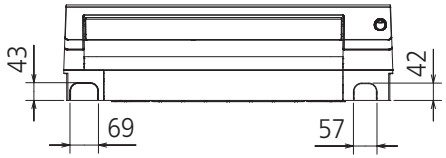

本体配管	断熱材	外径φ35
	液　管	有効長390　接続配管：フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340　接続配管：フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源コード		右出し寸法　1800
		左出し寸法　1000
吹出し開口面積		0.03m²


注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

(据付所要スペース)

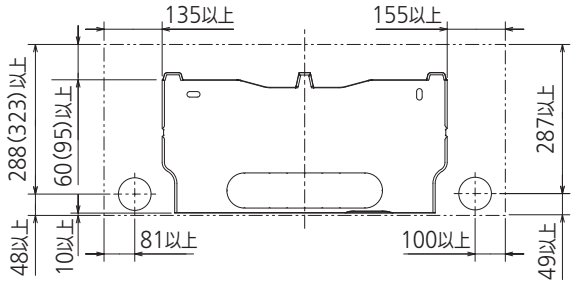


(　)寸法は左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合

(左、左後、左下配管時)



リモコン外形図



DK01G367

単位	スケール	作成日	形名	MSZ-S2521-W-IN			
mm	NTS	2021-1-6	ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)				
三菱電機株式会社			図番	GA-MSZS2521W	副番		記号