


| 吹出し開口面積 |
|---|
| 0.03 m² |

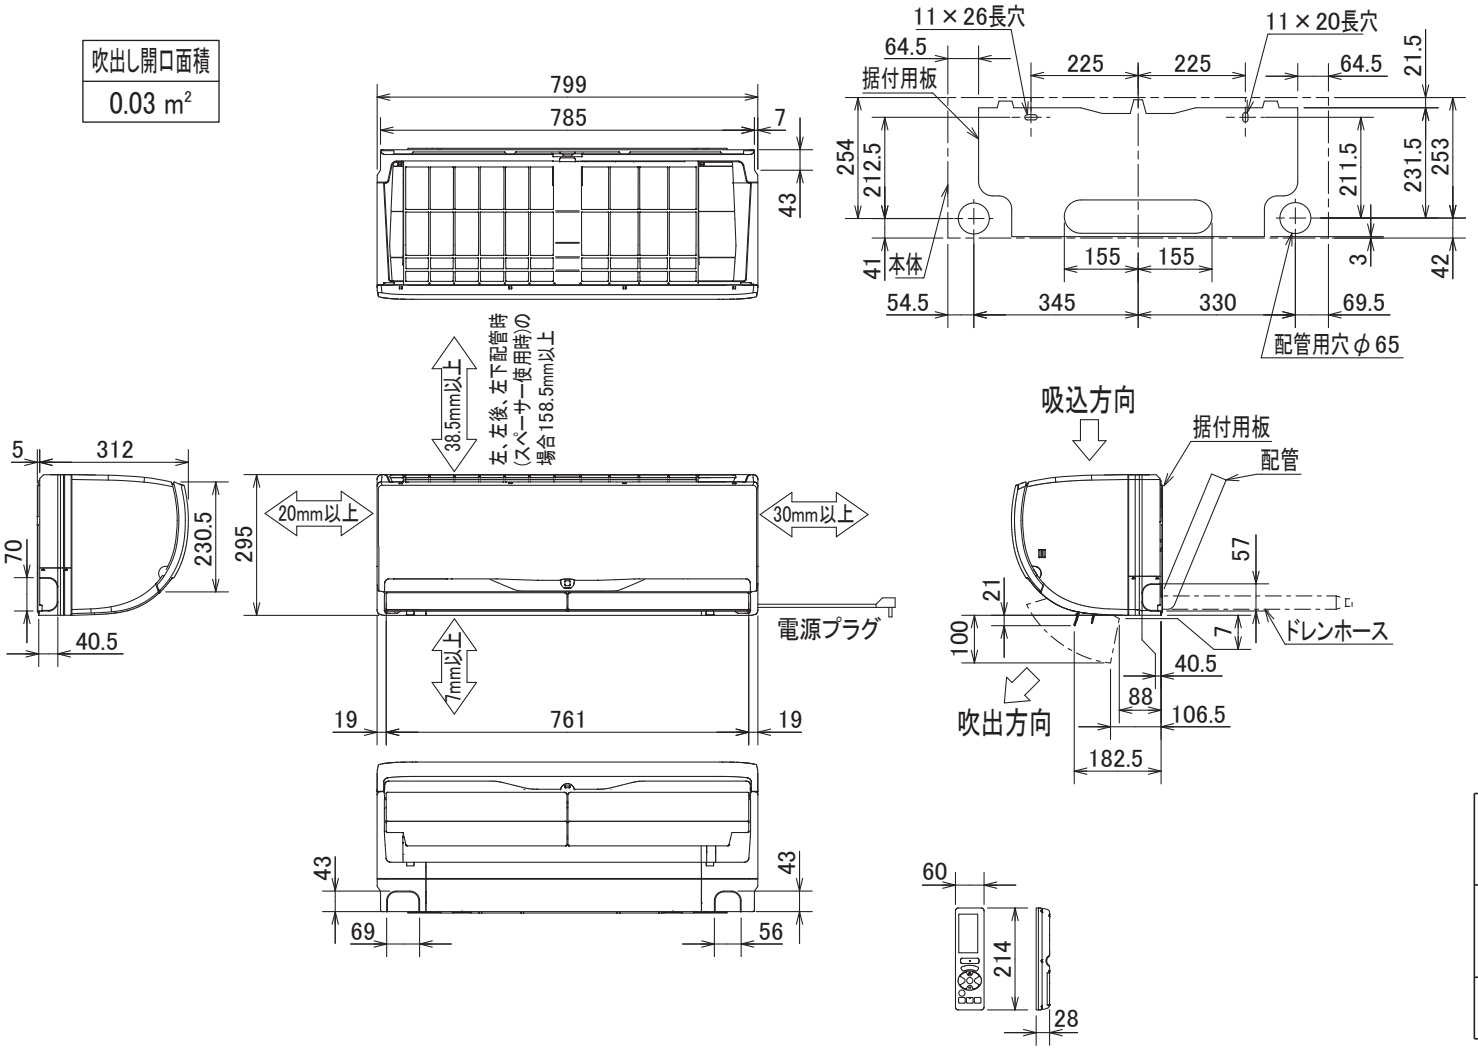


## 据付所要スペース(室内ユニット)

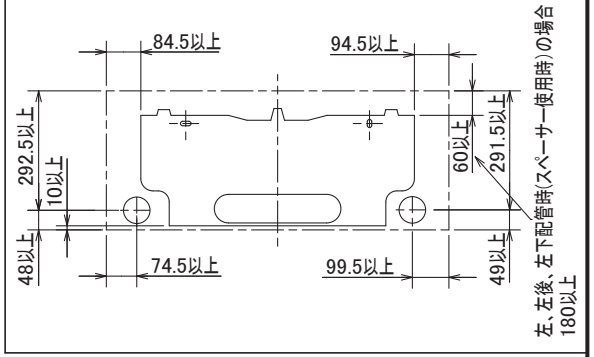


## 左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合

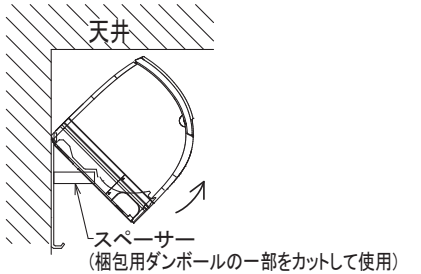


| | | |
|---|---|---|
| 配管 | 断熱材 | 外径φ35 |
| | 液管 | フレア接続φ6.35(1/4″) 有効長390 |
| | ガス管 | フレア接続φ9.52(3/8″) 有効長340 |
| ドレンホース | | 断熱材外径φ29 |
| | | 接続部外径φ16 |
| | | 有効長 400 |
| 電源コード | | 右出し寸法 1350 |
| | | 左出し寸法 550 |

DK01C626

| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MSZ-ZXV562S-W-IN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2011-10-20 | ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形) | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-MSZZXV562SW | 副番 | | 記号 | |