


(平面図)

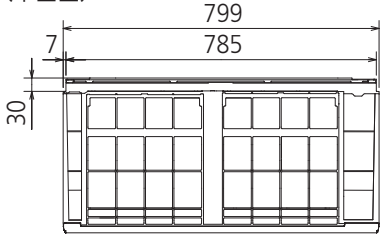


(据付用板図)

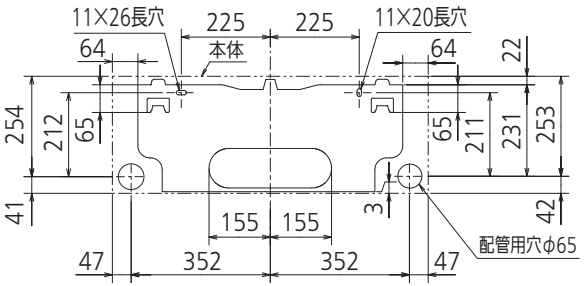


(据付所要スペース)

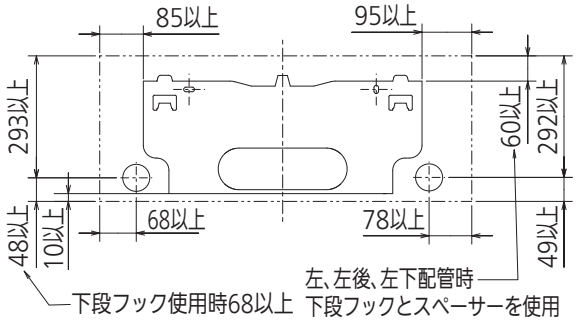


(左側面図)

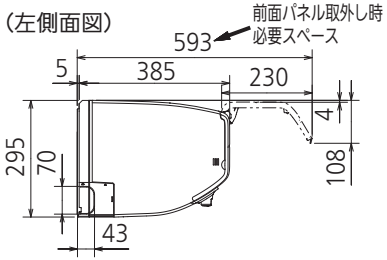


(正面図)

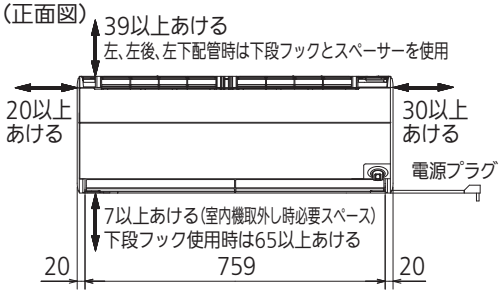


(右側面図)

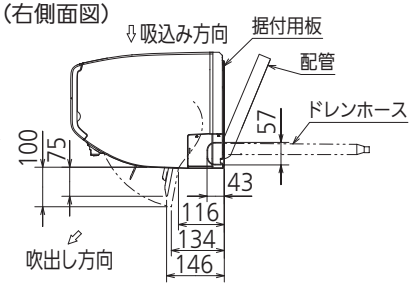


(下面図)

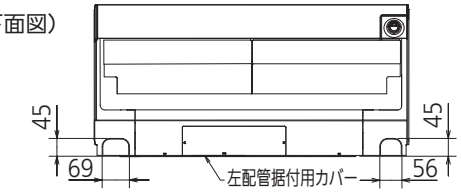

(左、左後、左下配管時)

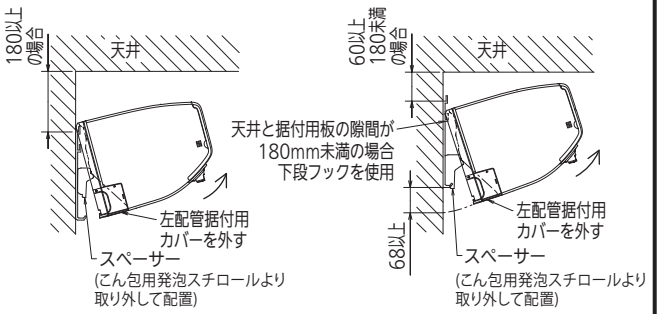

リモコン外形図



本体配管	断熱材	外径φ37
	液　管	フレア接続φ6.35(1/4")有効長390
	ガス管	フレア接続φ12.7(1/2")有効長340
ドレンホース		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源コード		右出し寸法　1350
		左出し寸法　550
吹出し開口面積		0.04m^2

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

DK01G299

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MSZ-ZXV6320S-T-IN				
mm	NTS	2019-11-5	ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)					
三菱電機株式会社			図 番	GA-MSZZXV6320ST	副番		記号	