

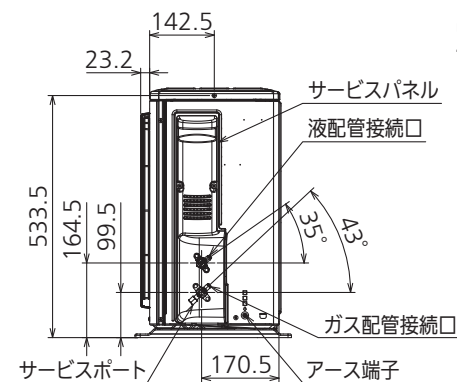
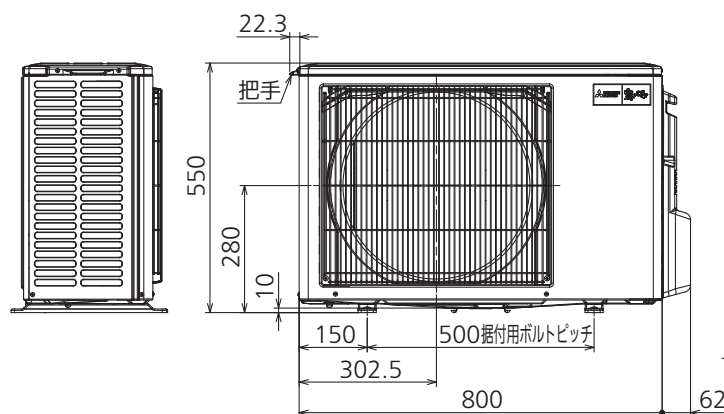
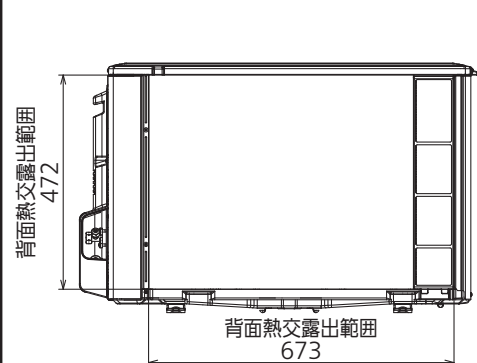


配管接続口	液 管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

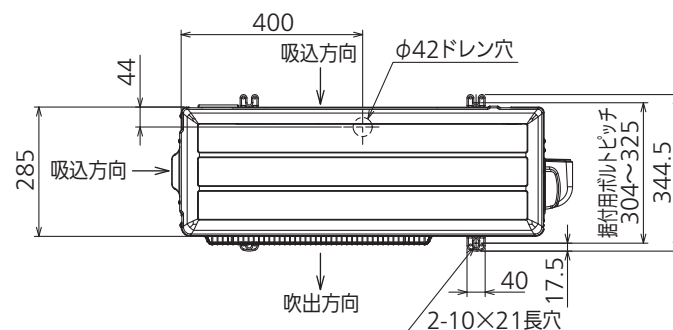

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

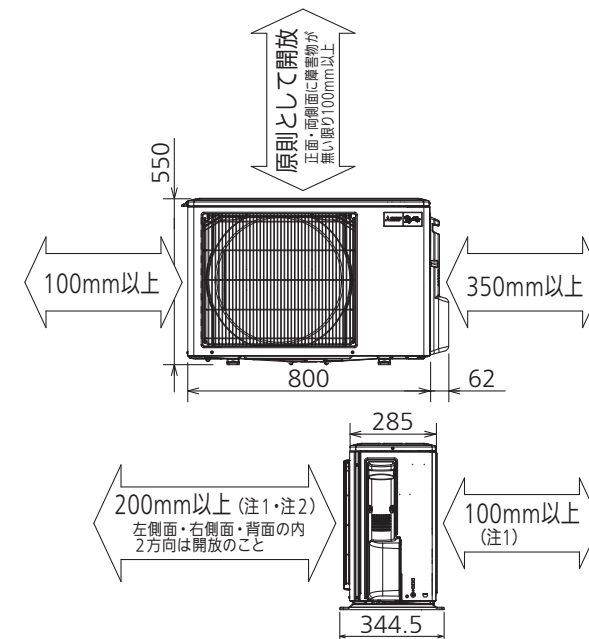

室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けた、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01B805

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MUZ-ZW2217				
mm	NTS	2016-10-5	ルームエアコン室外ユニット外形図					
三菱電機株式会社			図 番	GA-MUZZW2217	副番		記号	