


- *1.製品の背面側にもサービスペースを設けてください。
- *2.左側面に配線取出し分のスペースが必要となります。

2.取付方法

取付方法の詳細につきましては、アクティブフィルタに付属している取付要領書を参照ください。
 なお、製品1台に対して取付キットは2個の使用となります。
 (アクティブフィルタ:No.3は、取付キットは不要です。)

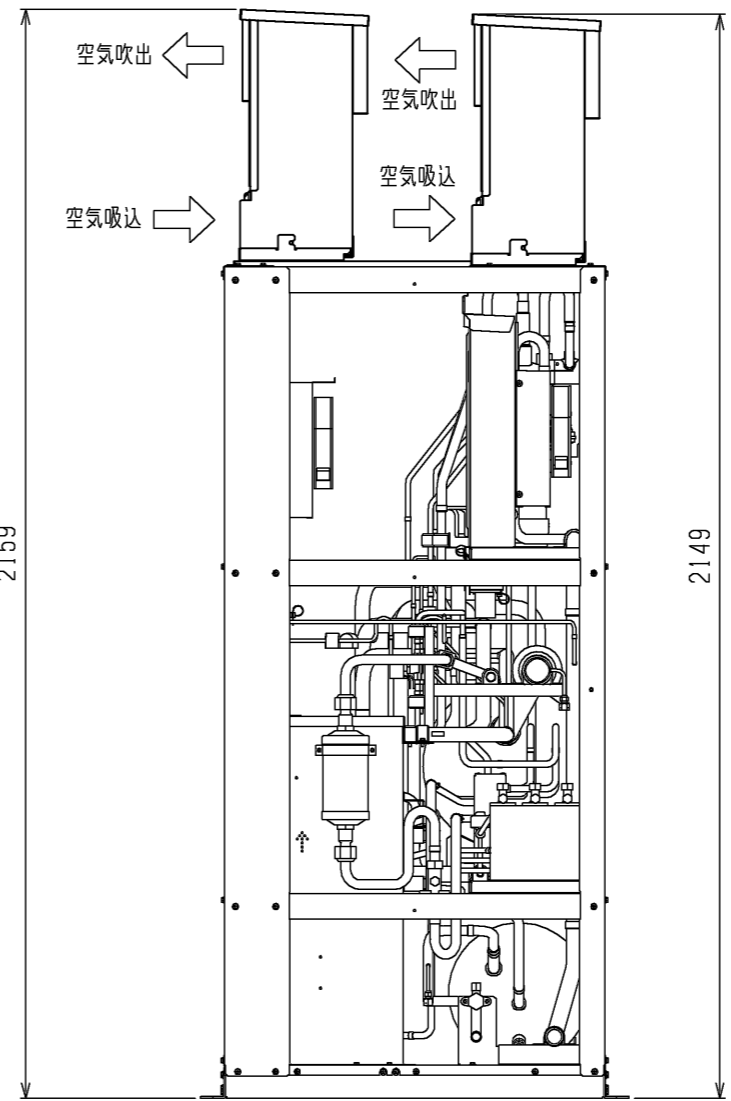

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモート空冷式インバータスクロール形圧縮ユニット アクティブフィルタ:HF-NR75A 取付キット:K-NFW63A 適用機種:ECV-D270A,D300A,D335A
	2021-12-08		
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KN94C15T
			REV. *
			PAGE 1/1

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。