




接続図

定格表

項目	定格値
公称電圧	6V
公称容量	3500mAh

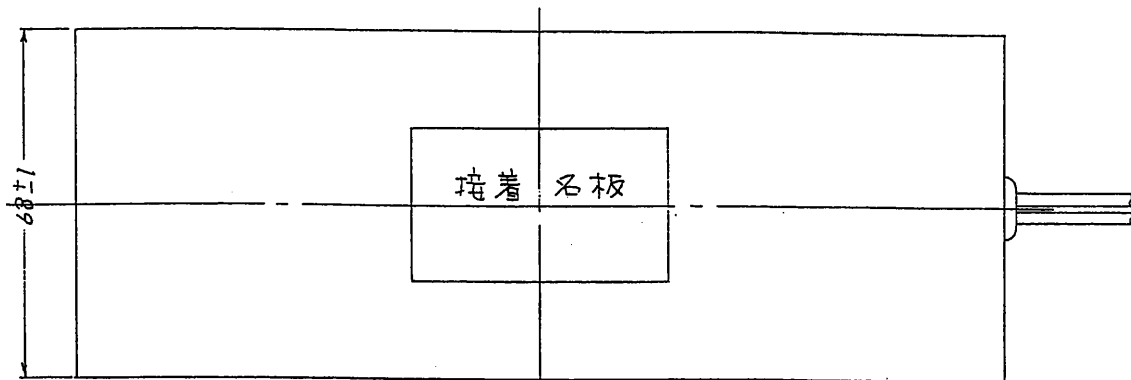

A-B断面 (R5 NTS)

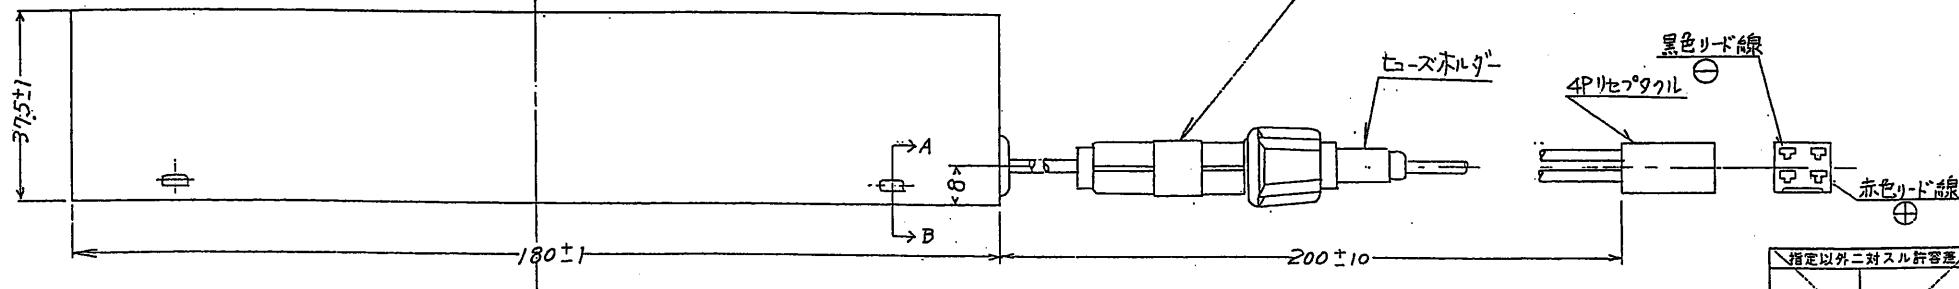

加工		組級
削り加工	中級	組級
構造加工	精級	並級
プレス加工	精級	並級
ガス切加工	精級	並級
シヤ加工	精級	中級

照明器具常用型  
B 0-0016

3RD ANGLE PROJECTION	DIM IN mm	R度 SCALE	作成日付 DATE
第3角法	1/16	1/16	78.8.26

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

作成 DRAWN	検査 CHECKED	設計 DESIGNED	承認 APPROVED
夏井	森	小	[Stamp]

6N-35DA

(非常灯電池)

EP218C039