


定格表

形 名	定格ランプ 電力 〔W〕	全光束 100時間後 〔lm〕	ランプ 電流 〔A〕	色温度 〔K〕	平均演色 評価数 〔Ra〕	定格寿命 〔h〕	口金	質量 〔g〕	適合 点灯管
FCL32ENX/30F	30	2640	0.425	5800	84	9000	G10q	210	FG-5P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル (2.75時間点灯、0.25時間消灯) の点灯をした時の平均寿命を示します。

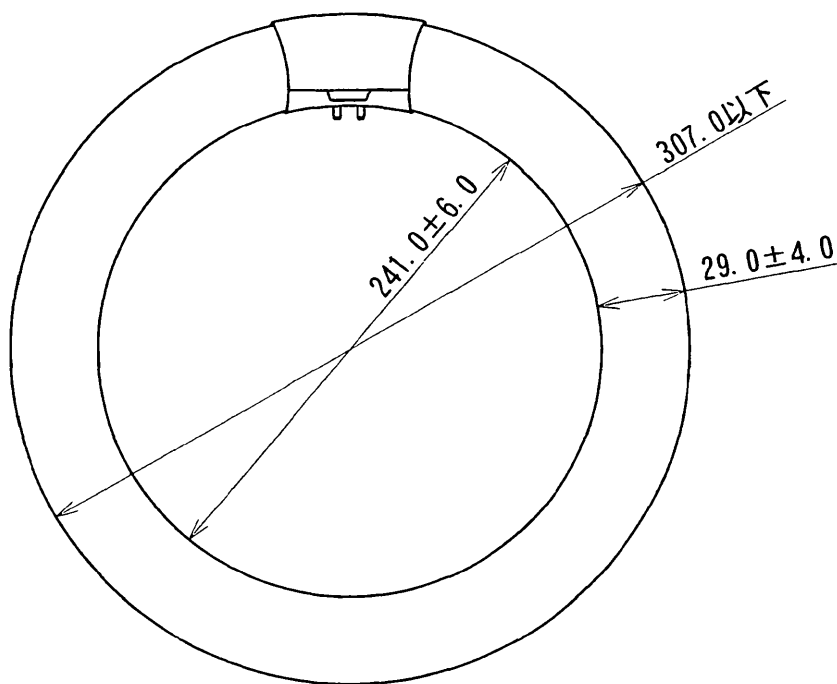

検認						円形蛍光ランプ FCL32ENX/30F	
設計	5						
	4	口金ピン	黄銅	4			
	3	口金	PBT (V-0)	1			
作成	2	フィラメント	タングステン	2			
	1	バルブ	ガラス	1			
	品番	品 名	材 料	数	備 考	EY91239	A