


定格表

形名	定格ランプ電力 [W]	全光束 100時間後 [lm]	ランプ電流 [A]	色温度 [K]	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 [h]	口金	質量 [g]	適合点灯管
FL20S・N-EDL・NU	20	920	0.360	5000	99	7500	G13	130	FG-1E FG-1P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の、平均寿命を示します。

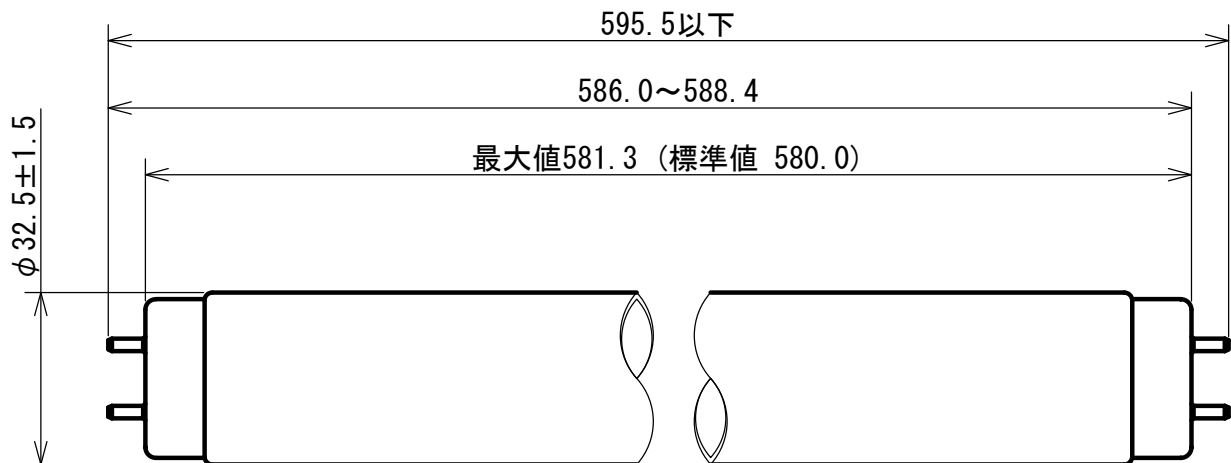

検認					褐色防止形 直管蛍光ランプ FL20S・N-EDL・NU	
此本						
設計	⑤					
村松	④					
	③					
作成	②					
細川	①					
	品番	品名	材料	数	備考	EY90031 E
1612	単位 mm 第 3 角 法					