定格表

形　名	定格ﾗﾝﾌﾟ電力〔W〕	全光束100時間後〔lm〕	ﾗﾝﾌﾟ電流〔A〕	色温度〔K〕	平均演色評価数(Ra)	定格寿命〔h〕	口金	質量〔g〕	適合点灯管
FL20SS･EX-D/18 TT	18	1450	0.350	6700	84	8500	G13	120	FG-1E FG-1P

注）1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
　　2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

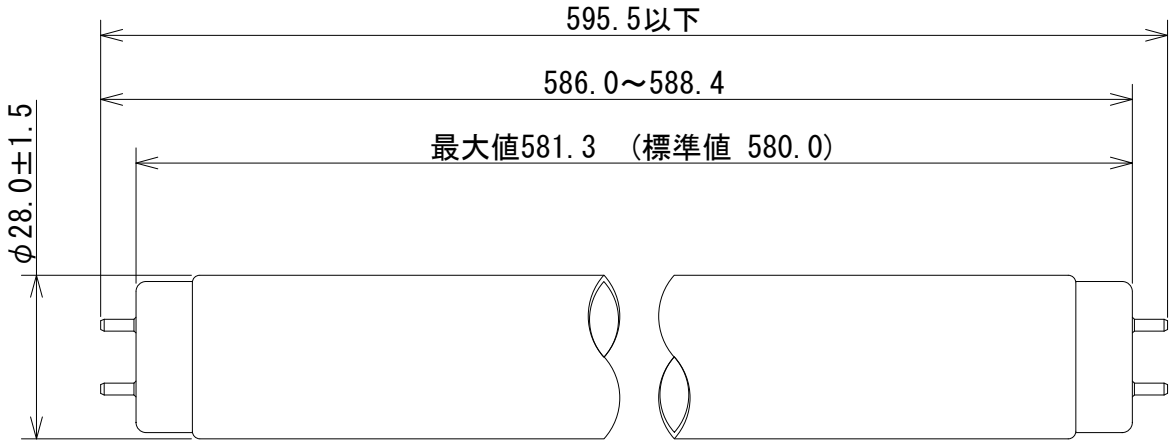

検認						直管蛍光ランプ FL20SS･EX-D/18 TT
此本						
設計	5					ランプ表示形名 FL20SS･EX-D/18
村松	4	口金ピン	黄銅	4		
	3	口金	アルミニウム	2		
作成	2	フィラメント	タングステン	2		
細川	1	バルブ	ガラス	1		EY90350　G
	品番	品　名	材　料	数	備　考	
1612		単位 mm	第 3 角 法			三菱電機照明株式会社