


定格表

形名	定格ランプ電力 [W]	全光束 100時間後 [lm]	ランプ電流 [A]	色温度 [K]	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 [h]	口金	質量 [g]	適合点灯管
FL32S・EX-D T	32	2250	0.435	6700	84	12000	G13	180	FG-5P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。  
 2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

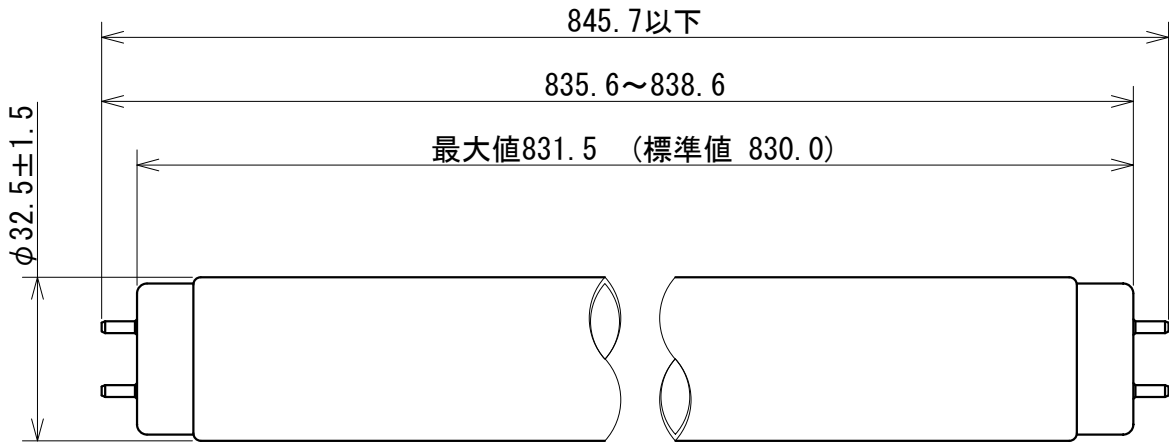

検認						直管蛍光ランプ FL32S・EX-D T	
此本						ランプ表示形名 FL32S・EX-D	
設計	5						
村松	4	口金ピン	黄銅	4			
	3	口金	アルミニウム	2			
作成	2	フィラメント	タングステン	2			
細川	1	バルブ	ガラス	1			
	品番	品名	材料	数	備考	EY05950	G

1612

単位 mm 第 3 角 法