




遮光角：横方向15度  
縦方向15度

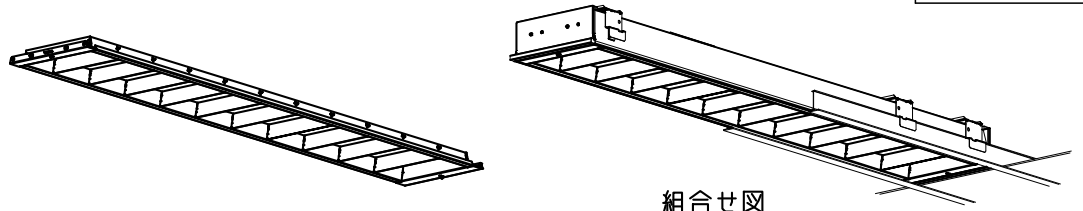

組合せ図

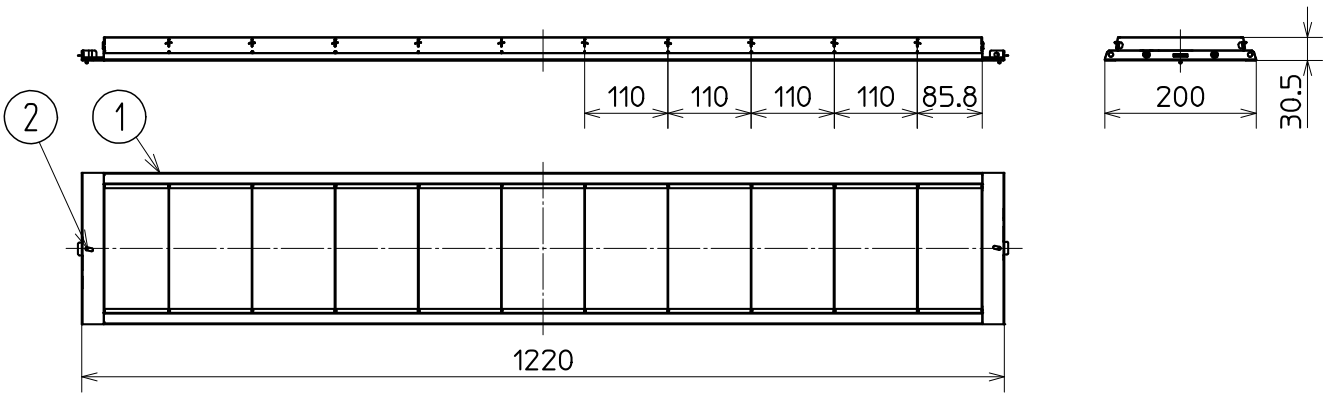

断面詳細図

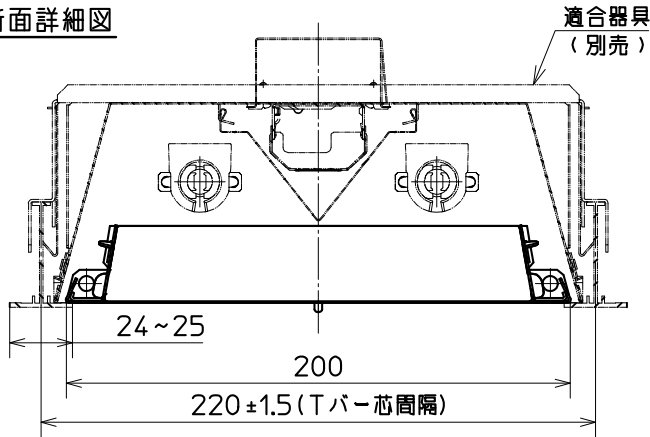

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内器具用部品です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。
2. 適合器具以外の取付はできません。落下の原因となります。

使用に関するご注意

1. 適合器具の取付用K.Oを打ち抜いてオプションを取り付けてください。
2. Tバー芯間隔は、220mm±1.5mmであることを確認してください。間隔が広すぎると落下または光り漏れの原因となります。

				適合器具	YS4082F	ラインベース システム天井用 ルーバ マルチファンタイプ	
						形名	L45102F
						点灯方式	-
						定格・電圧	-
						定格	-
						周波数	-
						適合ランプ	-
						W. 数	-
						器具質量	約 2.0Kg (ランプ、包装箱は含みません)
橋本	1	ルーバ	鋼板 t0.8	1	白色塗装	図番	EY14762-F
部番		品名	材質・材厚	数	備考		

1706 30

単位 mm 第3角法