



室外ユニット MXZ-VX46KS
MLZ-22KXS(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

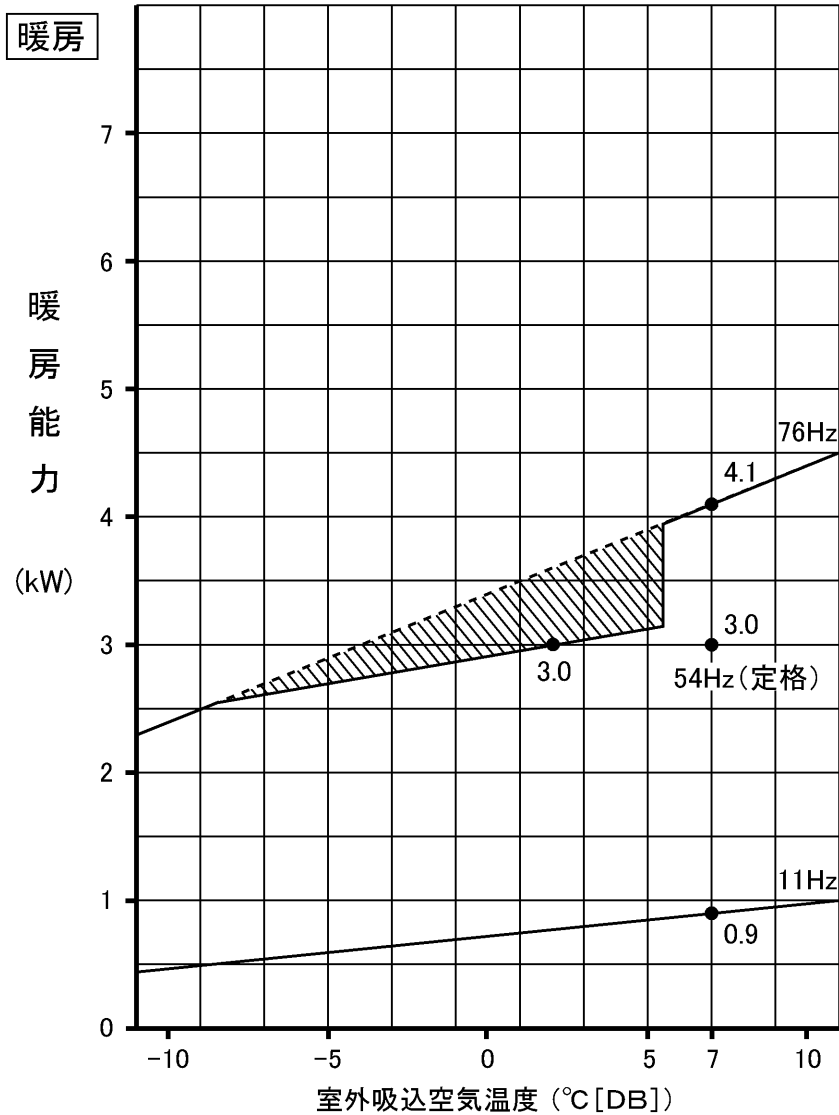

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

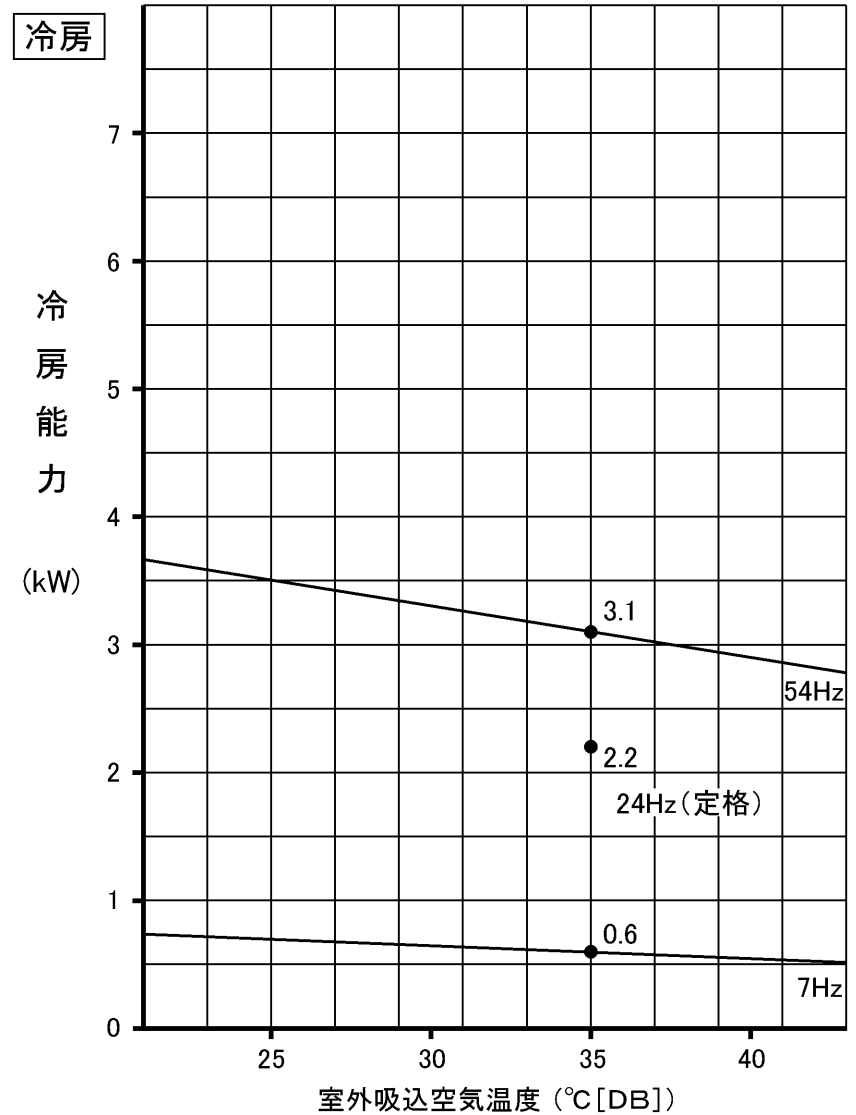

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します


※ 図

VCN-03N019(1)


※ 型

室外ユニット MXZ-VX52KS
MLZ-22KXS(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

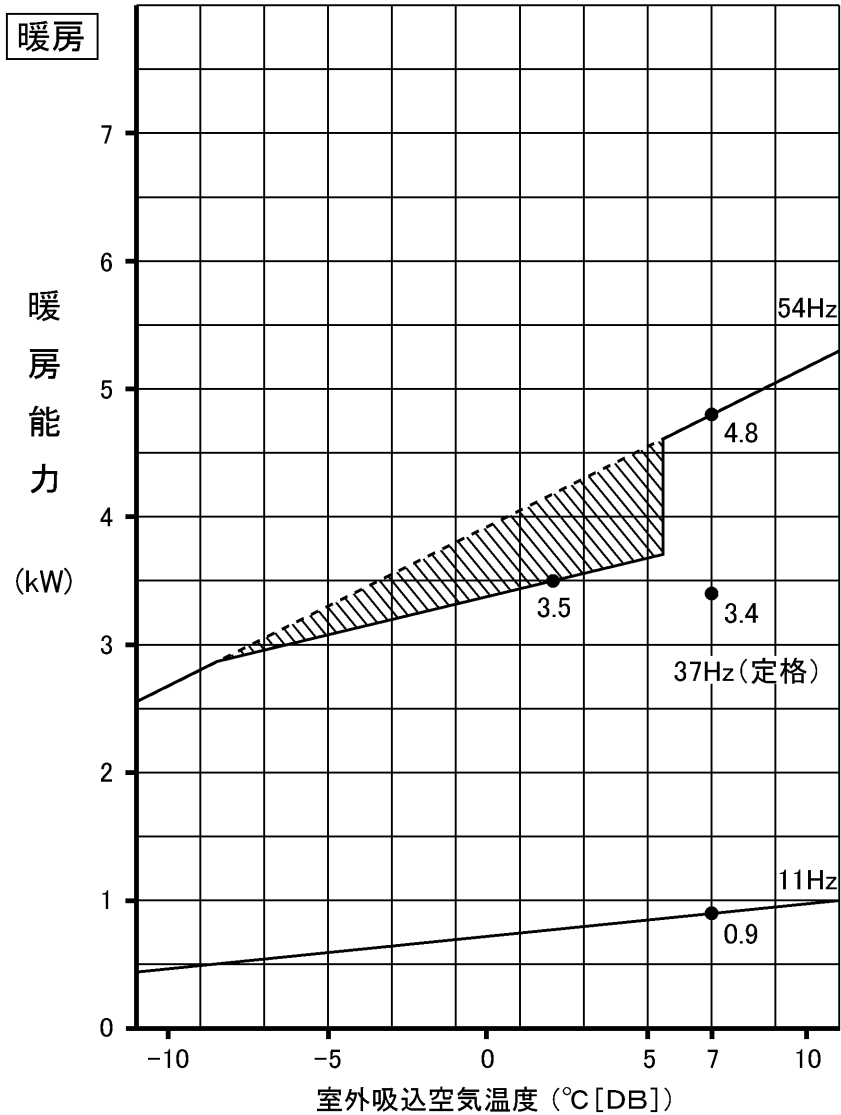

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

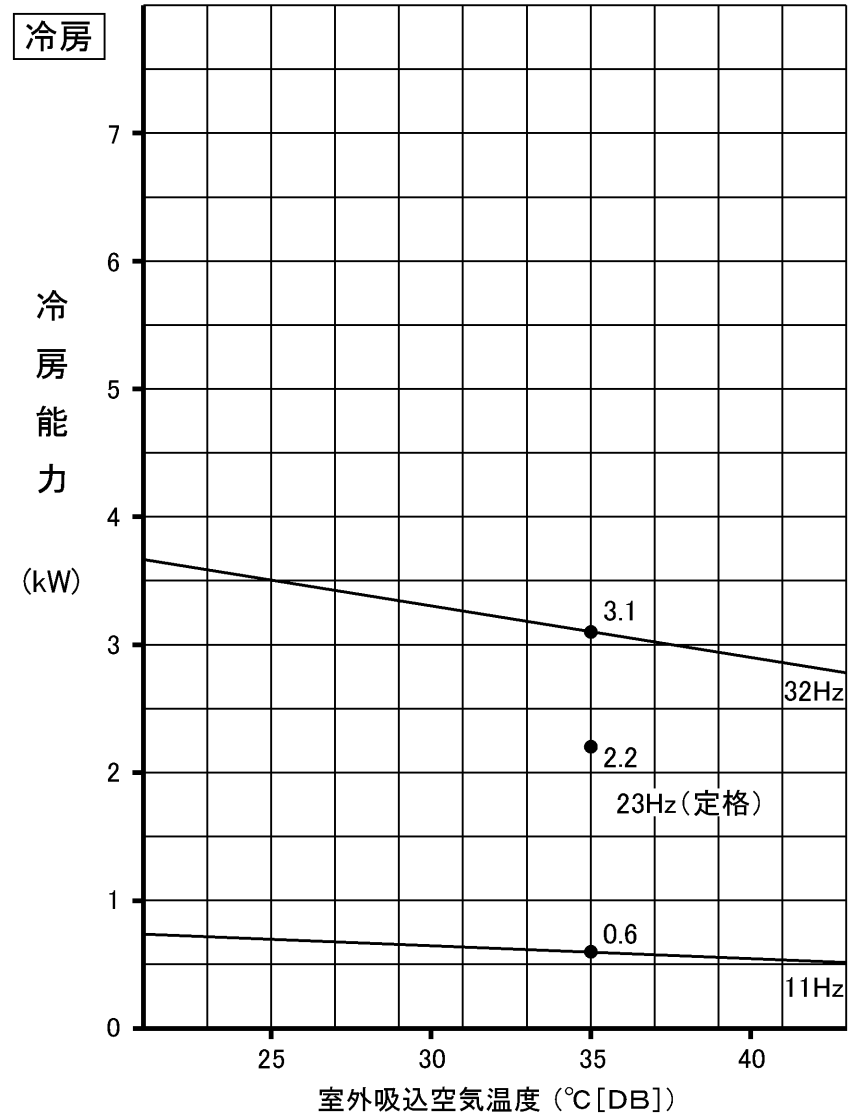

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

※ 図

VCN-03N019(2)

※ 型