
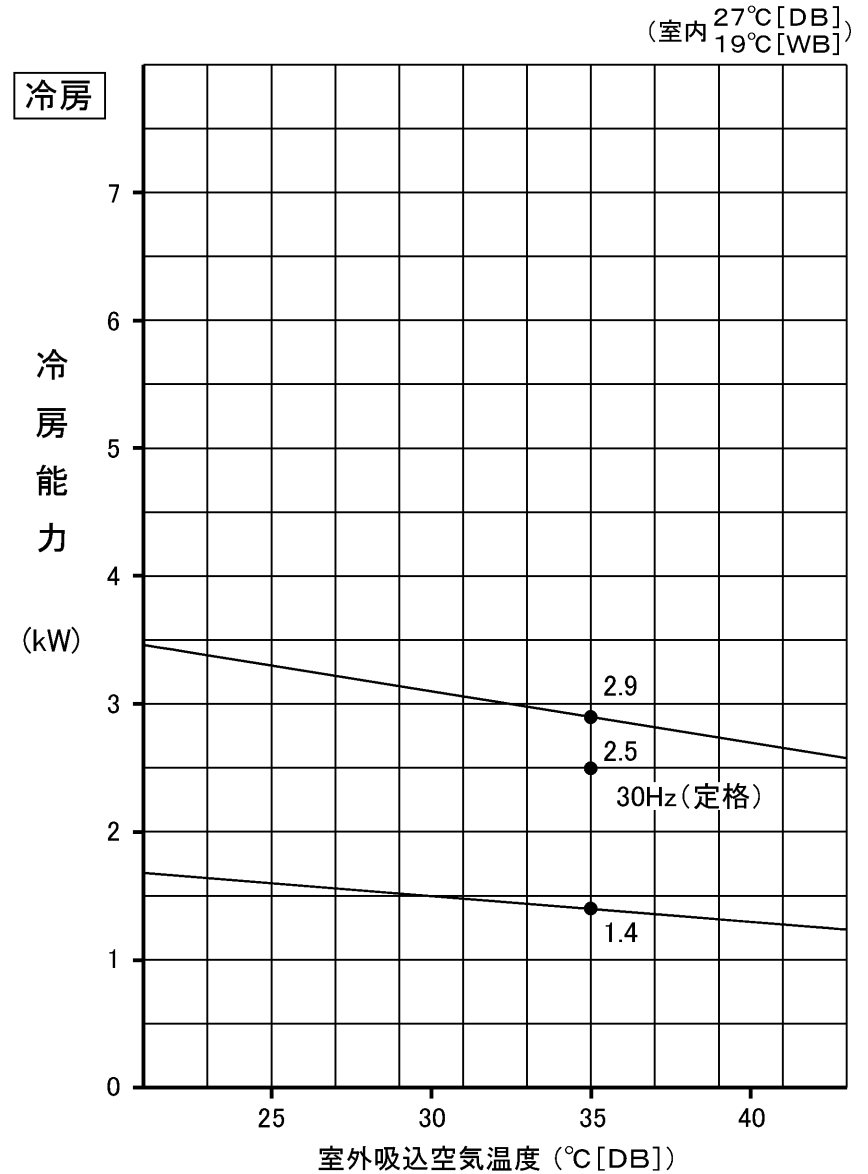


室外ユニット MXZ-60/68/71/72RAS
 システムマルチ 室内ユニット 25クラス(1台運転時) 能力特性

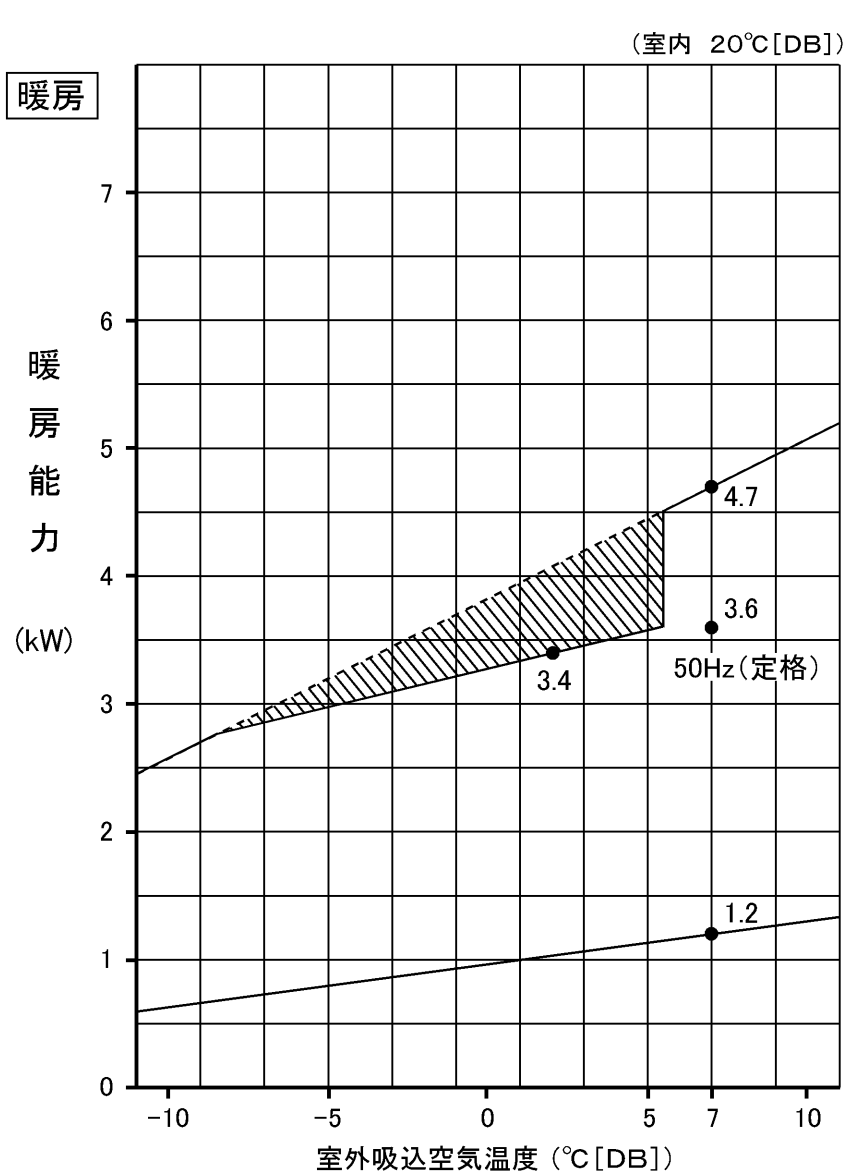

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します


※ 図

VCN-05N063(1)


※ 脚

室外ユニット MXZ-80/90RAS
 システムマルチ 室内ユニット 25クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

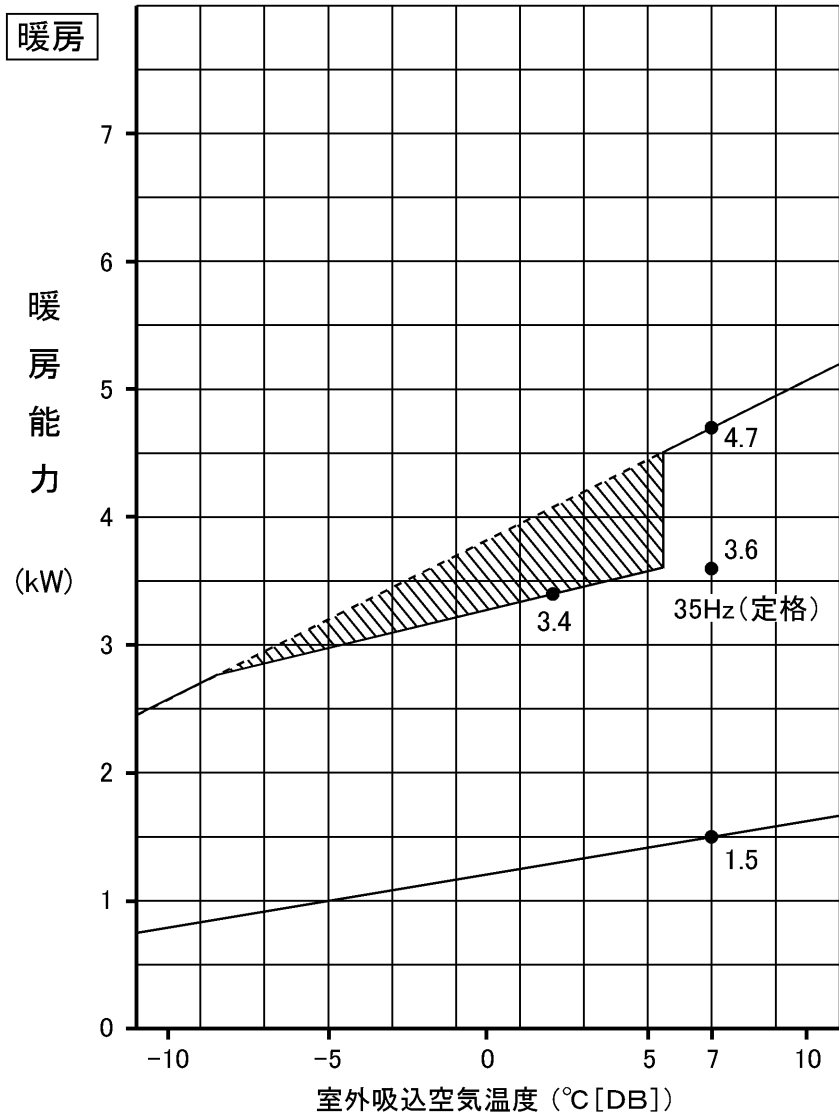

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

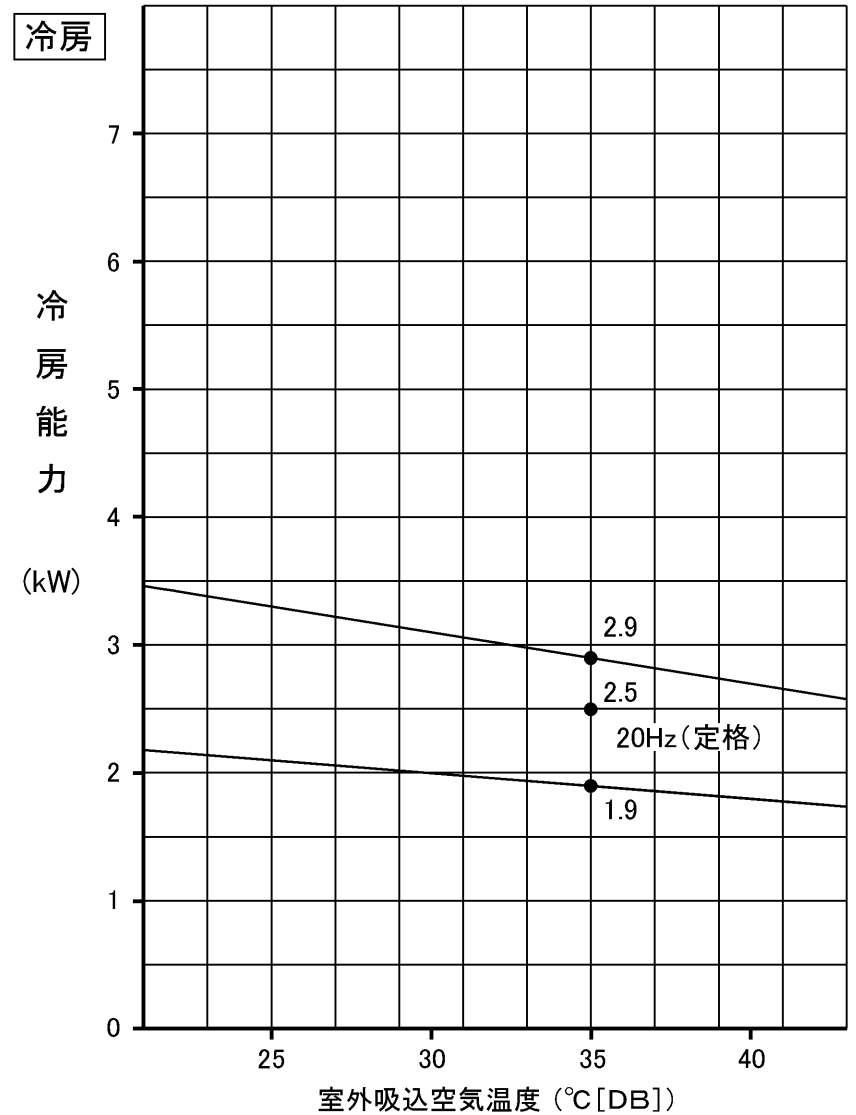

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

※ 図

VCN-05N063(2)

※ 脚