

MXZ－VX60RAS（25(T)+40(L)(T), 22(T)+40(L)(T)）2台運転時　能力特性

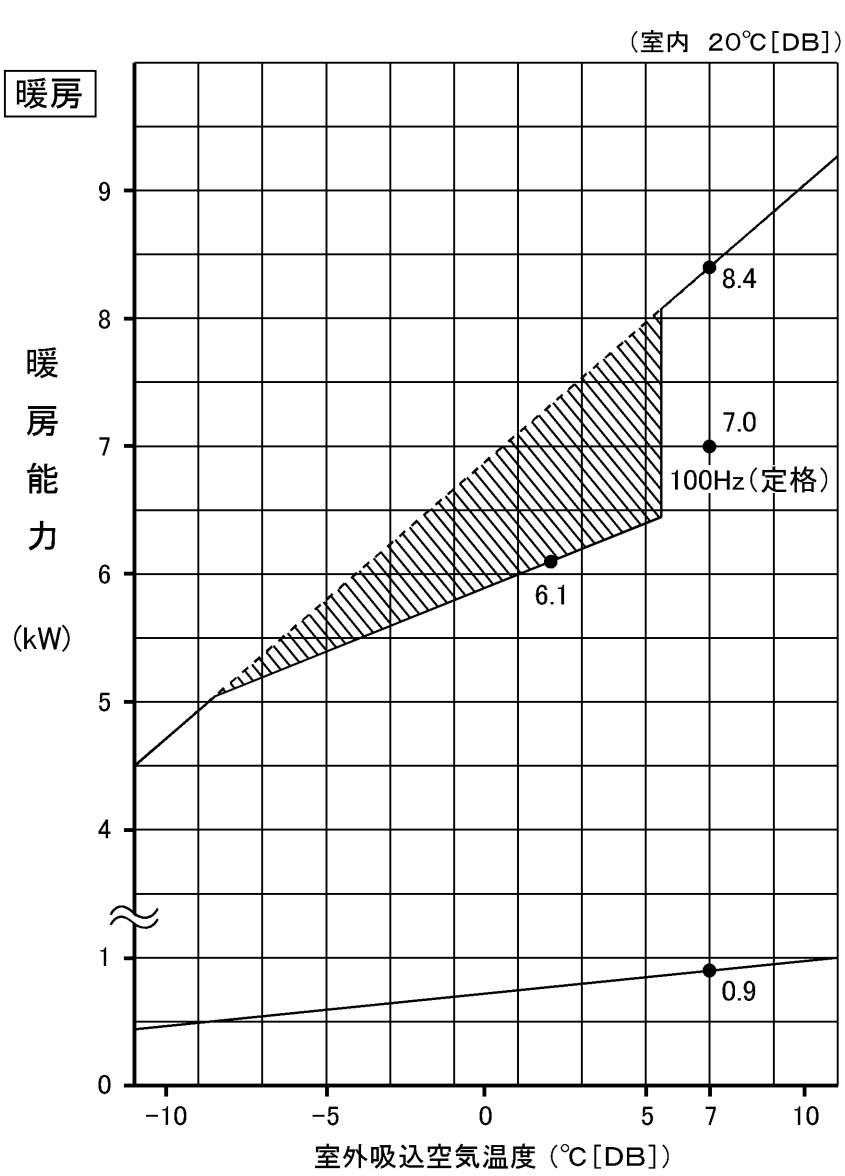


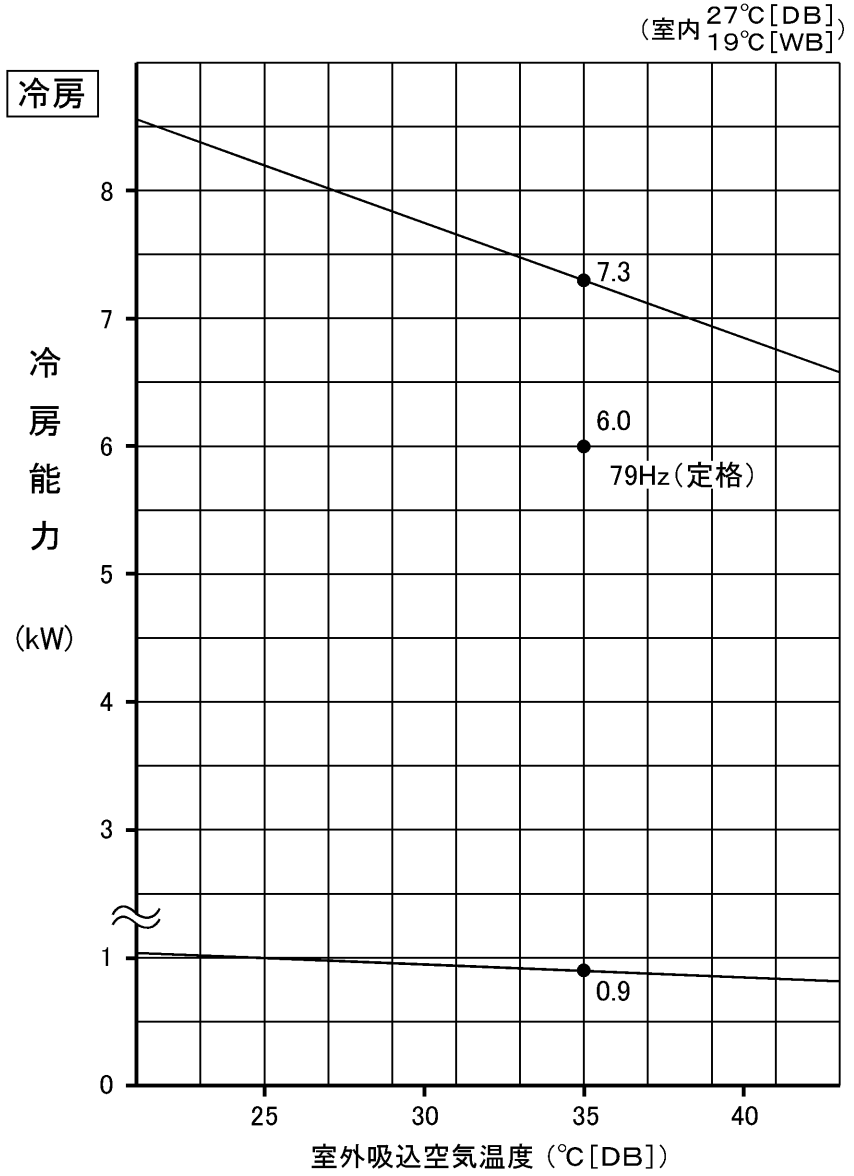


注. ▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

単図
VCN－06N017（1）
配単

MXZ－VX60RAS（25L+40(L)(T), 22L+40(L)(T)）2台運転時　能力特性

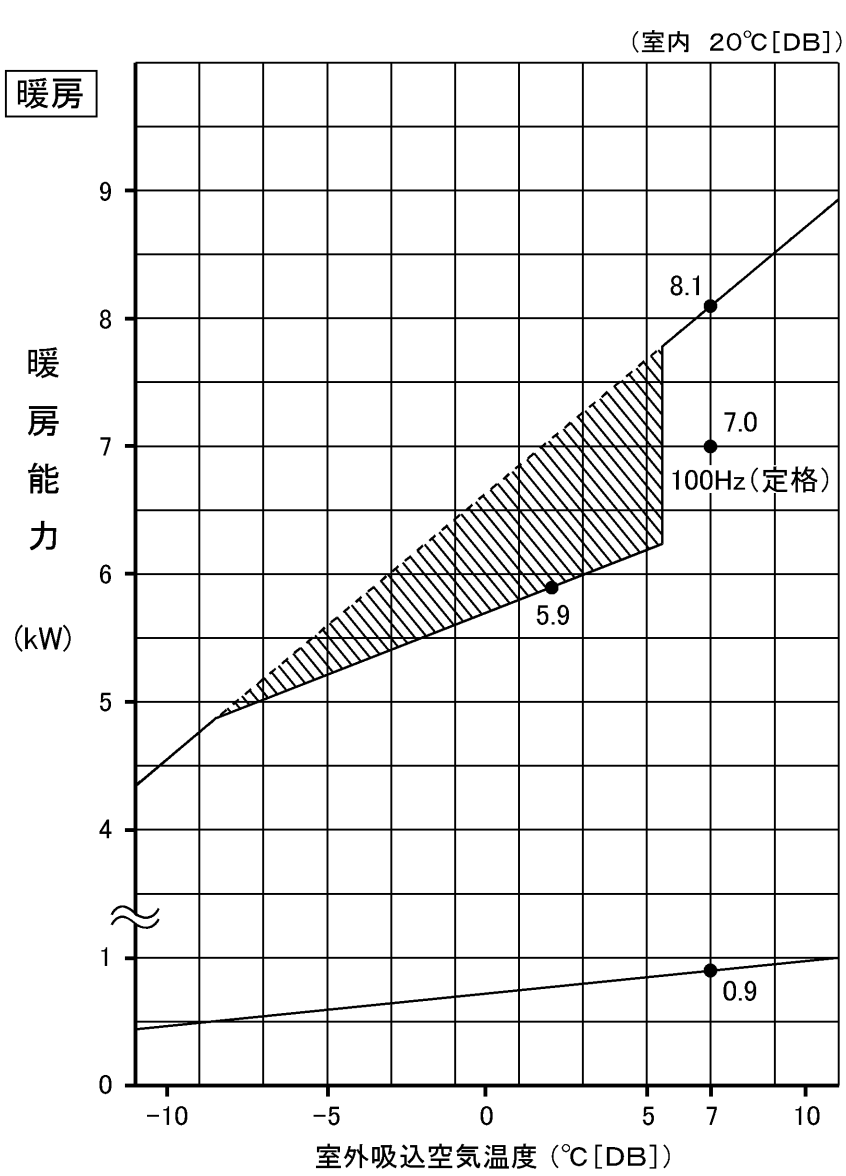

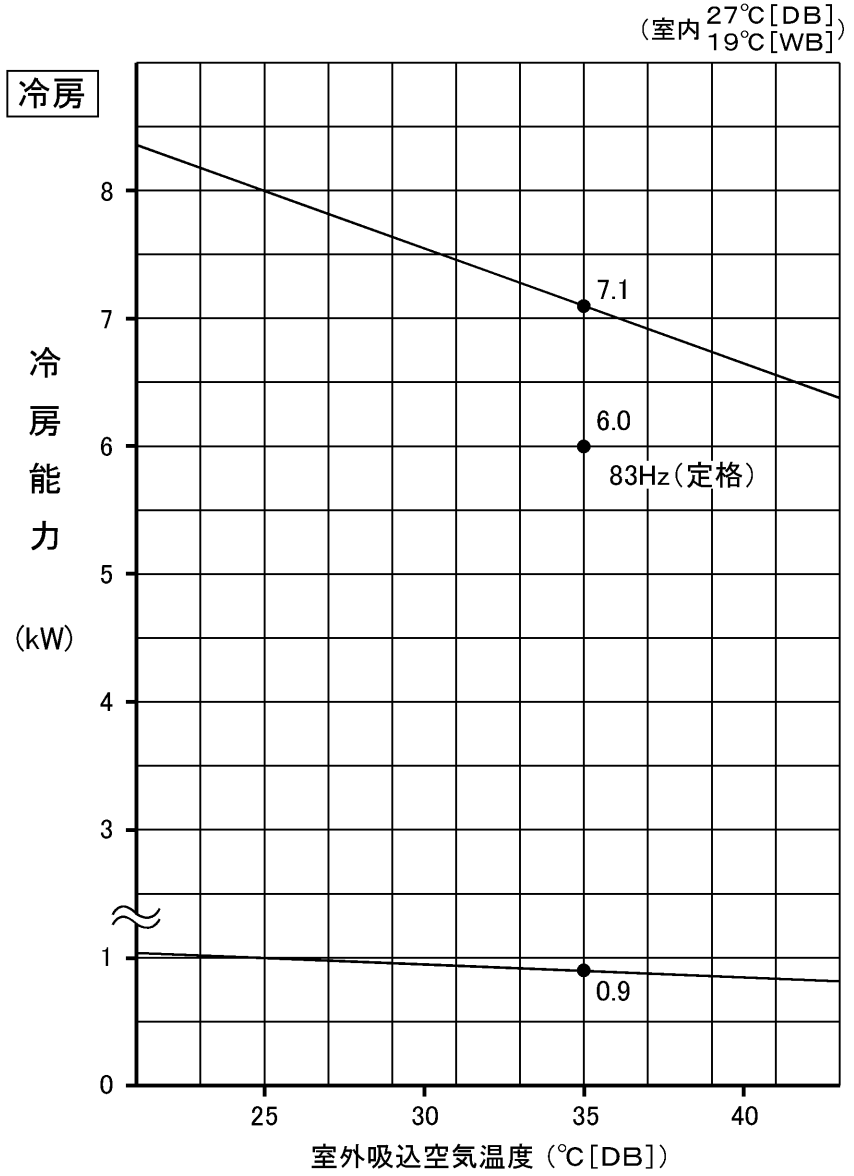

注. ▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

単図
VCN－06N017(2)
配単