



MLZ-RX4022AS 形 能力特性

(室内 20°C [DB])

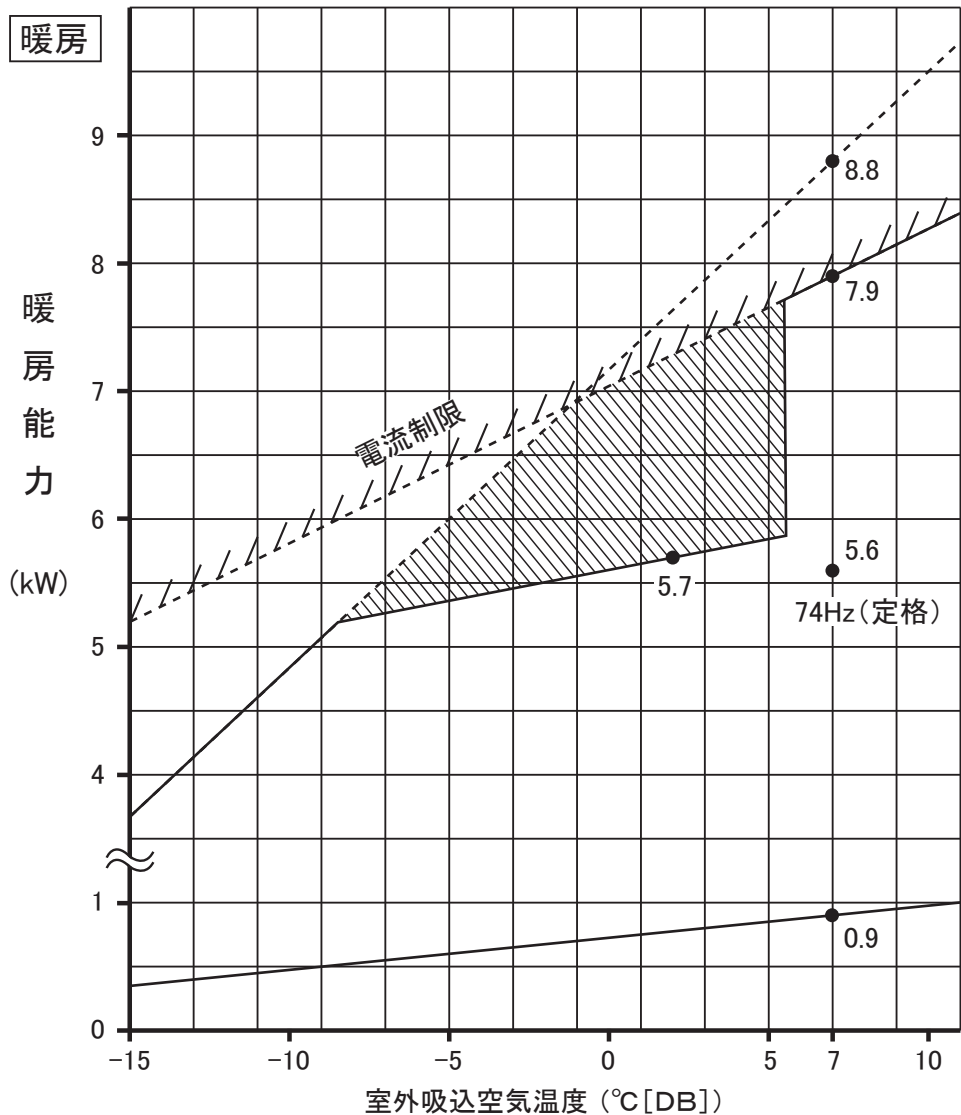

(室内 27°C [DB]
19°C [WB])

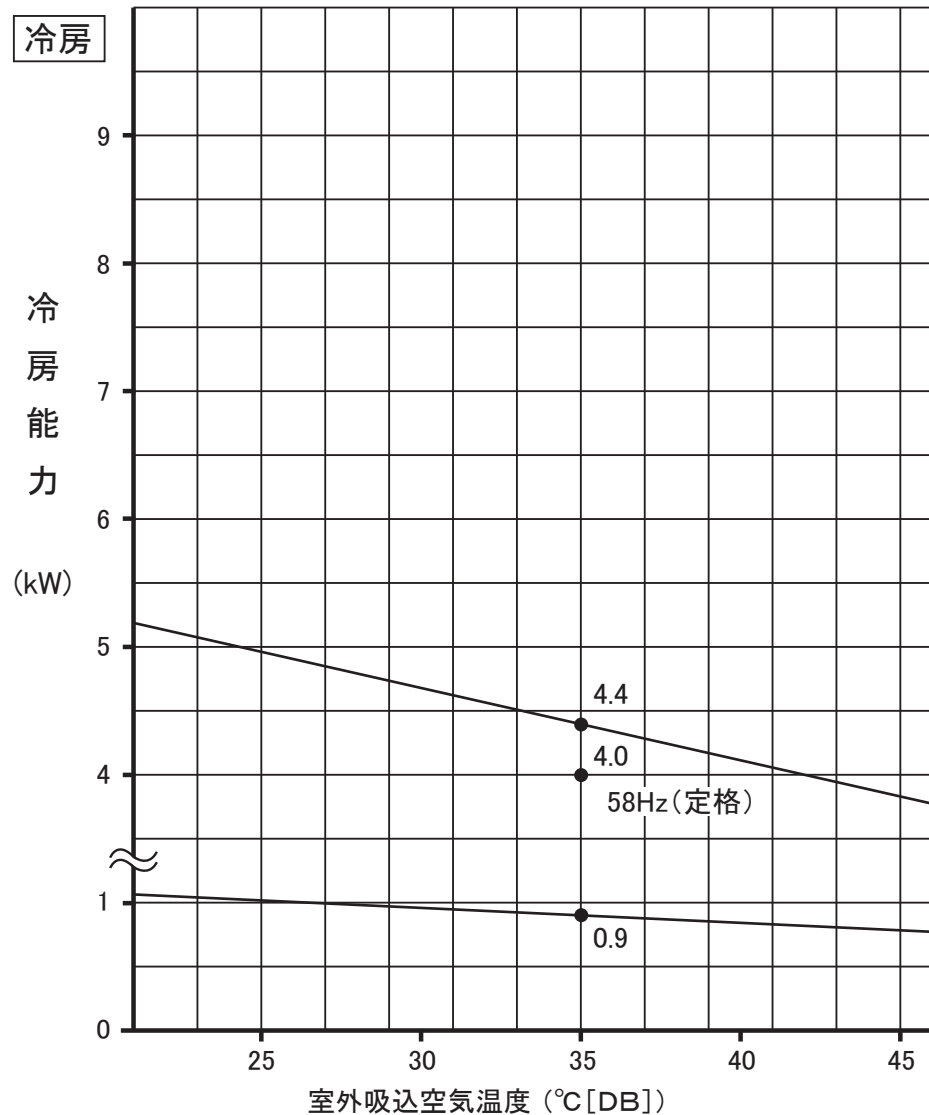

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図 表

NO-MLZRXX4022AS

表 図