


■天吊形


- 外気取り入れ量は室内ユニット風量の20%以下にしてください。
- 外気取り入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売部品 PAC-SH650F をご使用ください。

PC-RP40 ~ 56KA(L)15

①標準フィルター

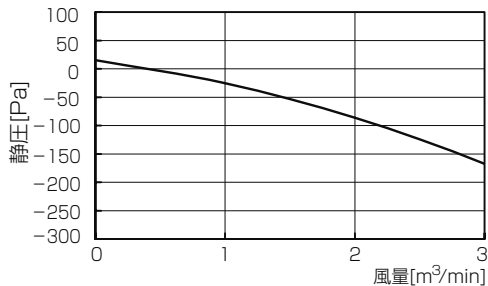

②フィルターケースメント+高性能フィルター

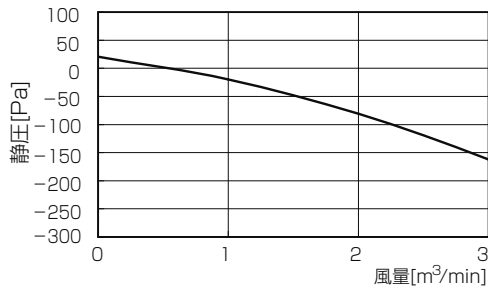


PC-RP63 ~ 80KA(L)15

①標準フィルター




②フィルターケースメント+高性能フィルター

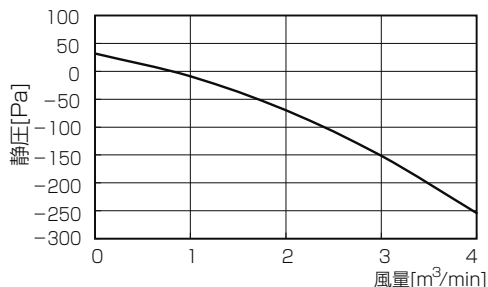


PC-RP112 ~ 160KA(L)15

①標準フィルター

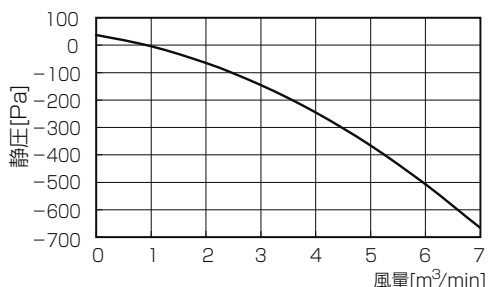


②フィルターケースメント+高性能フィルター

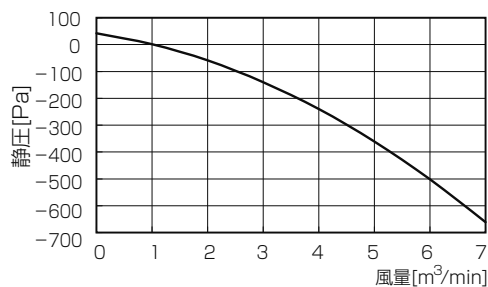


■厨房用

PC-RP80HA15

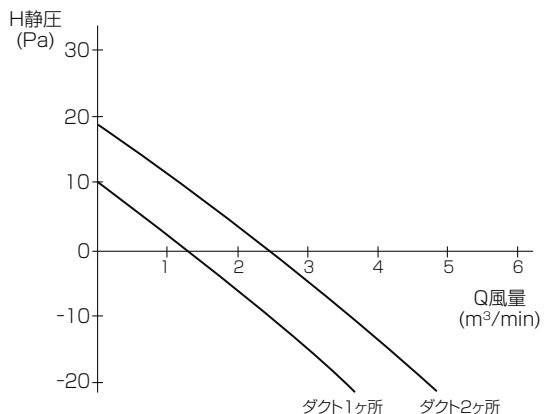

PC-RP140HA15

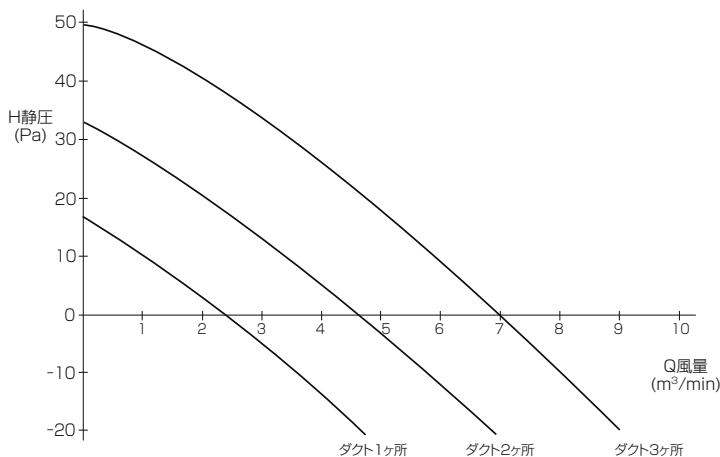

IV 製品データ  
4. 外気取り入れ