

保冷库仕様書

WRN-16-319




セット	形名		HR21BN	
	高さ	mm	1863	
	幅	mm	1300	
	奥行	mm	788	
	製品質量	kg	144	
冷却ユニット部	形名		AFH-03RG-DC17	
	電源		単相 100V 50 / 60 Hz	
	電気特性	消費電力	W	335 / 350
		運転電流	A	4.4 / 3.7
		力率	%	76 / 95
		始動電流	A	24 / 22
	冷凍装置	圧縮機称出力	W	250
		凝縮器形式		プレートフィンチューブ式
		冷却器形式		プレートフィンチューブ式
		冷媒種類		R134a
	庫内温度制御		マイコン制御	
	庫内温度範囲	℃	0 ~ 15	
	設置可能周囲温度	℃	0 ~ 40	
除霜方式		ホットガスバイパス方式		
製品質量	kg	28		
収納庫部	全内容積	リットル	1139	
	保冷库上室内容積	リットル	0⇔360⇔490⇔620 可変	
	保冷库下室内容積	リットル	1139⇔775⇔645⇔515 可変	
	断熱材		発泡ウレタン	
	製品質量	kg	116	
	付属品、装備品		スノコ、カギ受け、キャスター、アジャストボルト、仕切り棚(鋼板製)	

* 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

添付図面

外形図 WRN-16-309
電気配線図 WRN-16-196

HR21BN 外形図

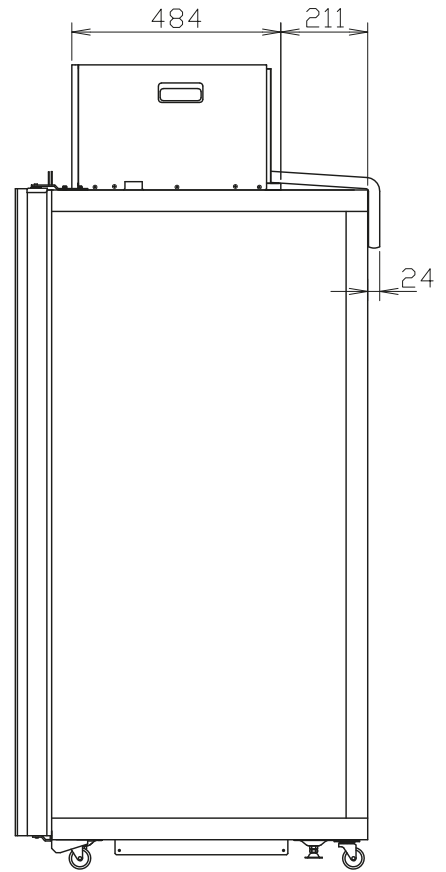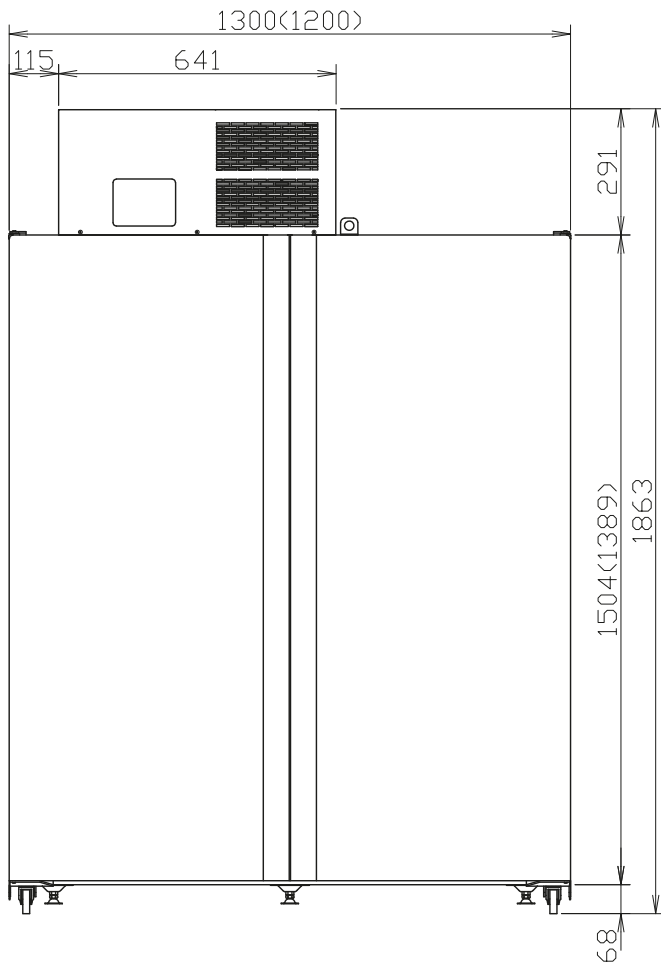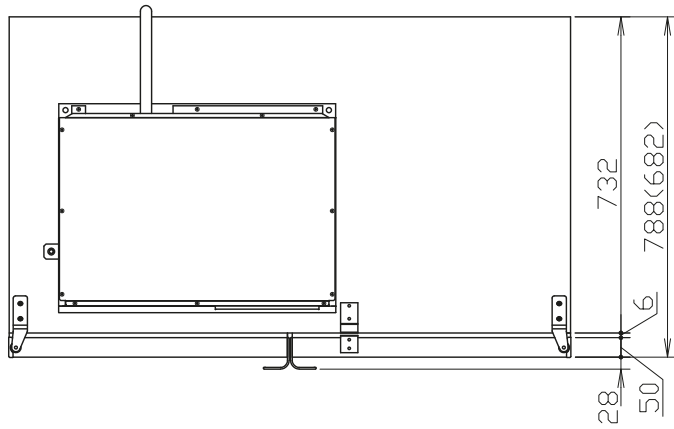

()は庫内寸法

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE HR21BN 外形図			
	DIM. IN mm	23-5-10				-
SCALE (NTS)	三菱電機冷熱応用システム株式会社		DWG. No.	WRN-16-309	REV. -	PAGE 1/1