後吸込用フィルターボックス

形　名	PAC-KD84RTB
適用機種	MPD-RP112,140,160FA2

角ダクトフランジ

形　名	PAC-KD64KDF
適用機種	MPD-RP112,140,160FA2

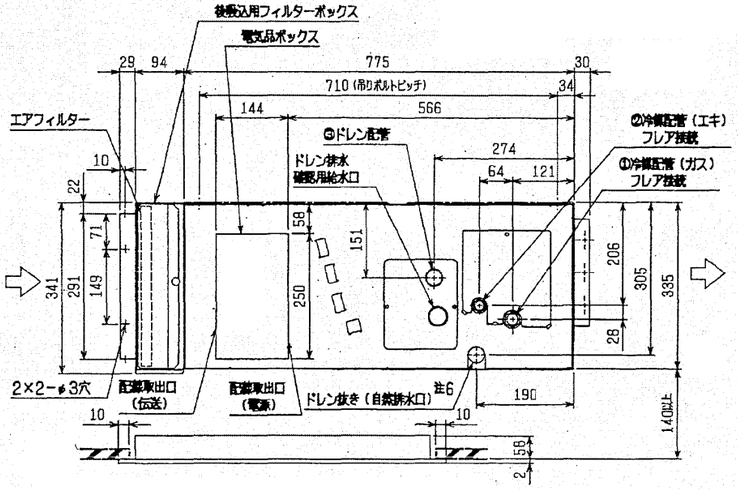

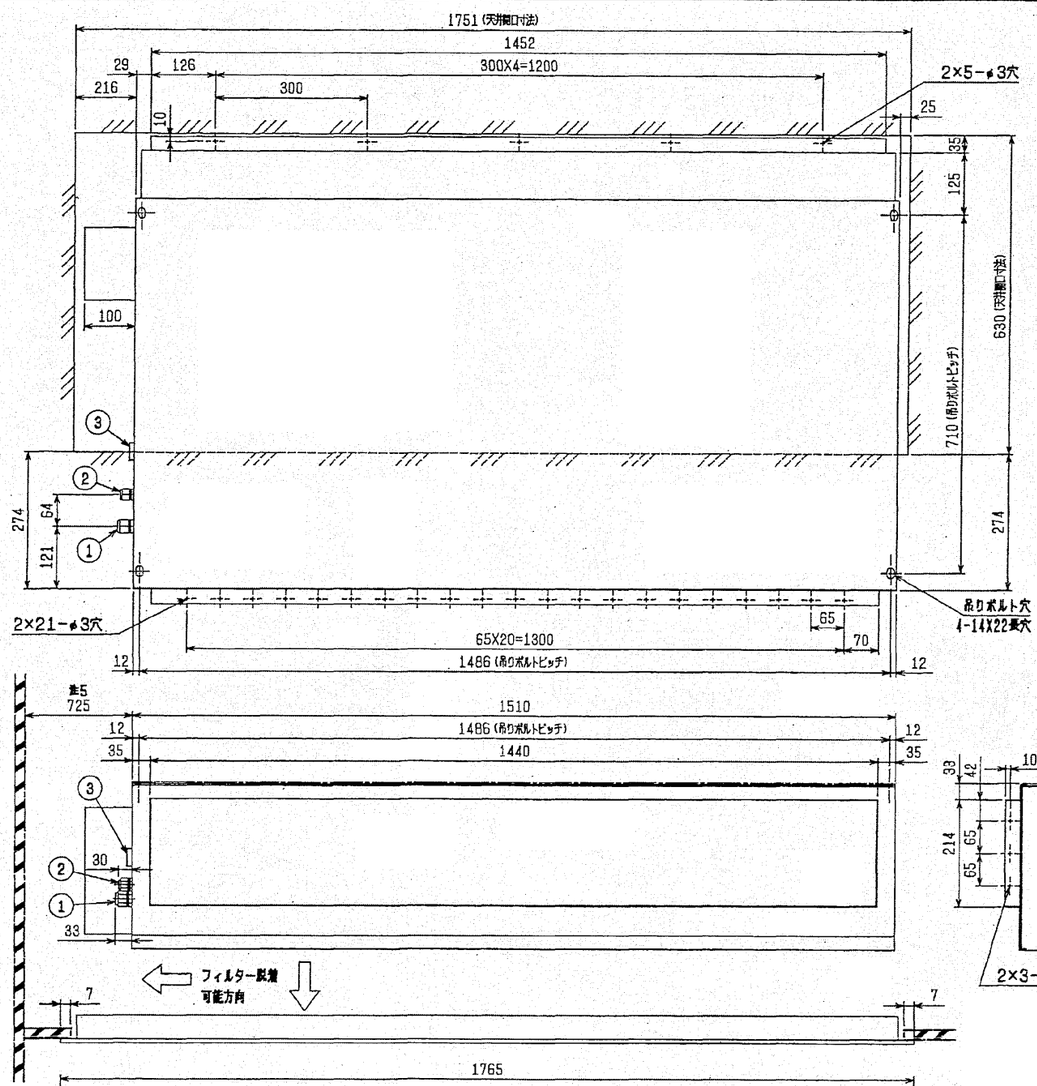

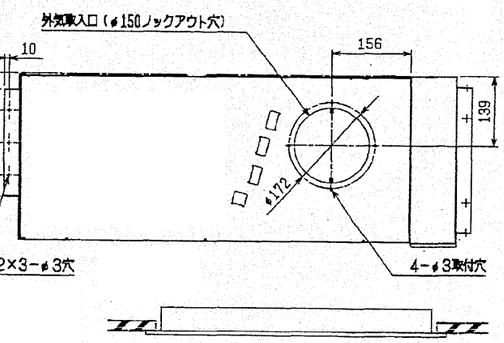

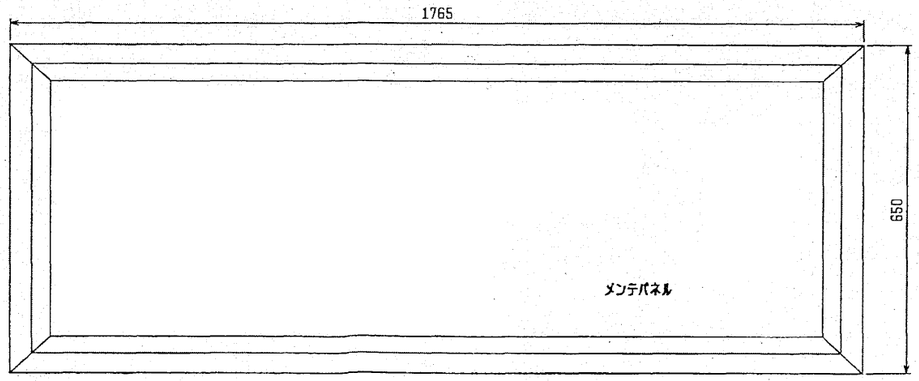

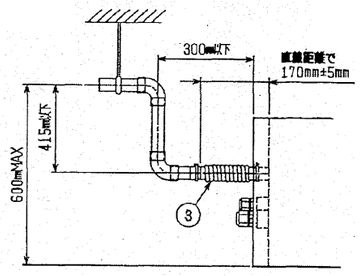

上図範囲内で付属のドレンホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

注：1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
4．電気品ボックスの外付への変更が必要です。
5．寸法725はフィルターを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。
6．ドレンアップメカをご使用にならない場合はドレン抜き（自然排水口）部に付属のドレンホースを接続してください。

機　種	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② エキ配管サイズ（スパナサイズ）	③ ドレン配管
MPD-RP112･140･160FA2	φ15.88（本体側2GHEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	ドレンホース VP-25（フルキ接手）（付属）

<角ダクトフランジ+後吸込用フィルターボックス組込仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2004-12-22	2005-07-19	MPD-RP112~160FA2 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W276989	REV. A / PAGE 1/1