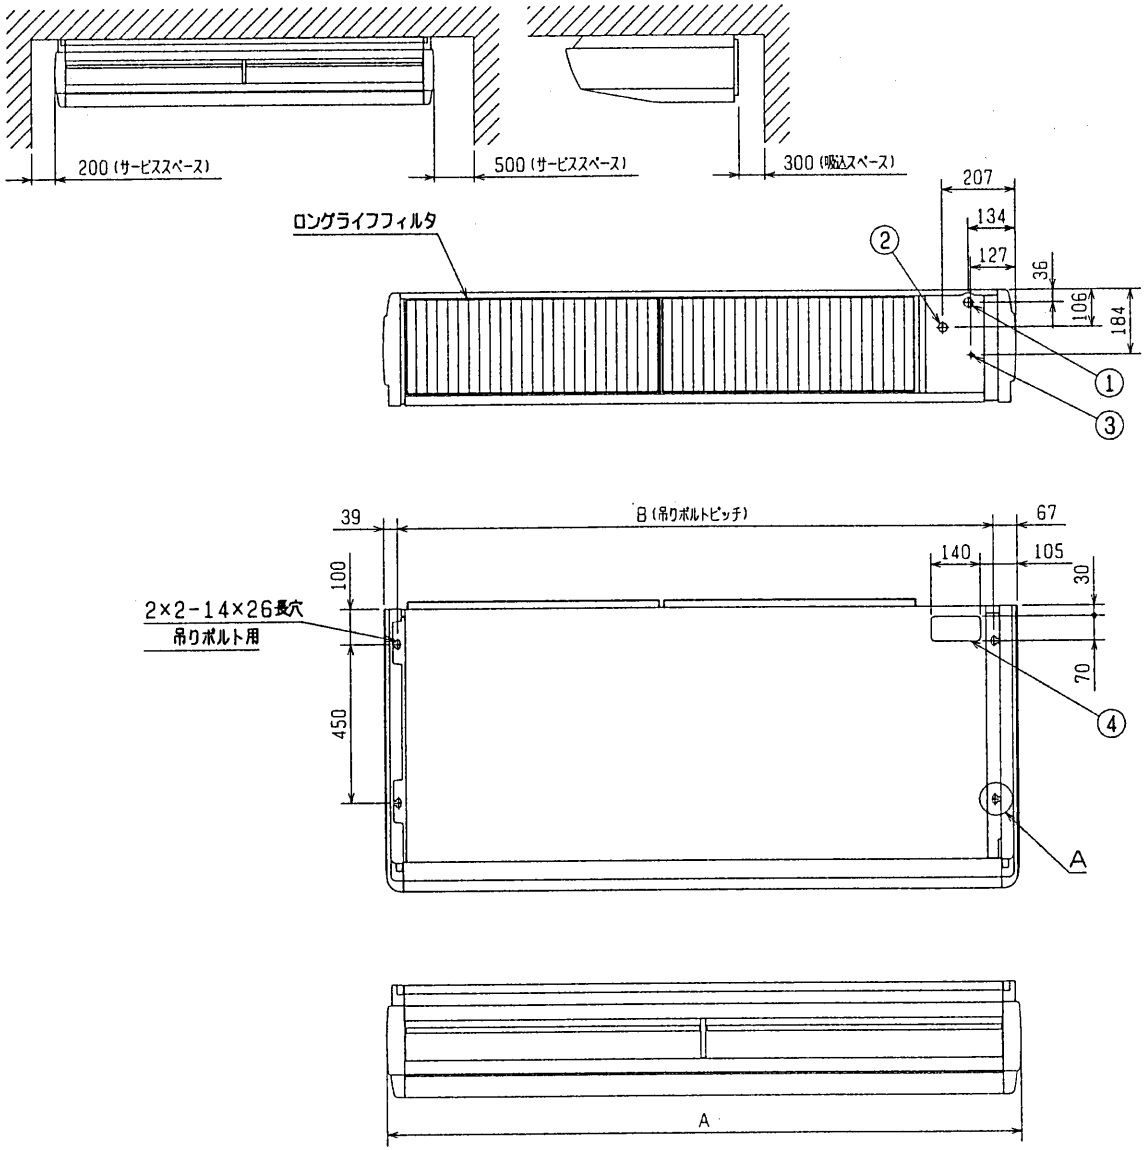

注意事項

1. アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。

ドレン配管接続口 (VP20接続) ・・・・・・・ ①
冷媒配管接続口 (ロー付接続 C ガス管) ・・・ ②
冷媒配管接続口 (ロー付接続 D 液管) ・・・・ ③
冷媒配管 上取出し用角穴・・・・・・・・・・・ ④

	A	B	C	D
PCA-J224BA1	1800	1694	φ25.4	φ12.7
PCA-J280BA1	2100	1994	φ28.58	φ15.88



A (吊りボルト用穴詳細図)

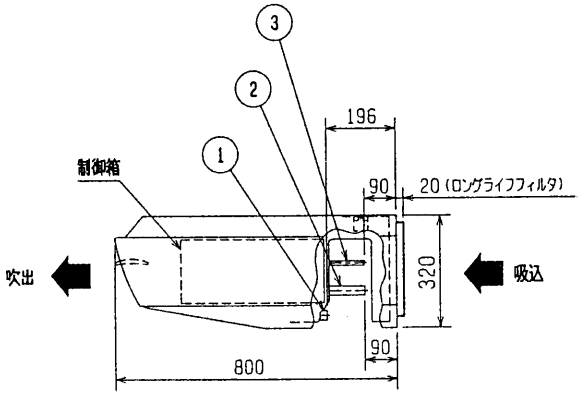

改定 CHANGE		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		パッケージエアコン室内ユニット PCA-J224, J280BA1形 別売ロングライフフィルタ (PAC-KB18・19LAF) 組込外形図
	DIM. IN mm	作成日付 DATE	98 − 08 − 26	承認 APPROVED
	尺度 SCALE	作成 DRAWN	岡本	田頭
	/ NTS	照査 CHECKED	芝村	USER FILE
		設計 DESIGNED	岡本	W861056 PAGE /