


形名	A	B	C	D	E
PLFY-J/P22LMD-C ・ J/P28 ・ ・ J/P36 ・	1060	1020	768	816	386
・ J/P45 ・ ・ J/P56 ・	1300	1260	1008	1056	506
・ J/P71 ・ ・ J/P80 ・ ・ J/P90 ・	1650	1610	1358	1406	677
・ J/P112 ・ ・ J/P140 ・	2000	1960	1708	1756	856


- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地知手配)
3. 外気取入を行なった場合、外気取入口より導入した空気に対しては
脱臭できません。

22-45タイプ	冷媒配管(ガス)フレア接続	冷媒配管(ガス)フレア接続	112-140タイプ	冷媒配管(ガス)フレア接続	冷媒配管(ガス)フレア接続	ドレンホース
φ12.7 (本体側23HEX, フレア側27HEX) --- ①	φ6.35 (本体側17HEX, フレア側17HEX) --- ②	φ15.88 (本体側26HEX, フレア側29HEX) --- ①	φ19.05 (本体側29HEX, フレア側36HEX) --- ①	φ9.52 (本体側19HEX, フレア側22HEX) --- ②	φ9.52 (本体側19HEX, フレア側22HEX) --- ②	VP-25<フレア接続>(付属) ----- ③

フィルタBOX外形図

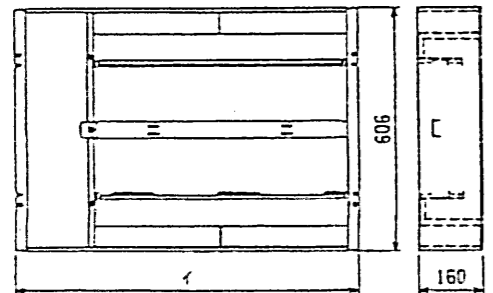

パワー脱臭フィルタ外形図



形名	適用機番	フィルタ所要数	フィルタ専用BOX形名
PAC-KC02PCF	PLFY-J/P22, 28, 36LMD-C	2	PAC-KG90TB
PAC-KC03PCF	PLFY-J/P45, 56LMD-C	3	PAC-KG91TB
PAC-KC02PCF×2	PLFY-J/P71, 80, 90LMD-C	4	PAC-KG93TB
PAC-KC03PCF×2	PLFY-J/P112, 140LMD-C	6	PAC-KG94TB

<パワー脱臭フィルタ+ロングライフフィルタ組込み>

改定 CHANGE	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		PLFY-J/P22-140LMD-C	
	インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット2方向吹出し室内ユニット外形図		USER b FILE A000	
	W268576		PAGE 1	
	DATE 01-6-28		DESIGNED	