DRAWING NO. W259466 PAGE

角ダクトフランジ

形　名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDH-J112,140FA

注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32㎜アップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20㎜です。
3. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は，加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので，1ランク上のパネルを使用ください。（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ガス) フレア接続	φ19.05	(本体側29HEX,フレアナット側36HEX)・・・	①
〃 (ﾘｷｯﾄﾞ) 〃	φ9.52	(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)・・・	②
ドレン VP-25<フレキ継手200㎜>(付属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			③

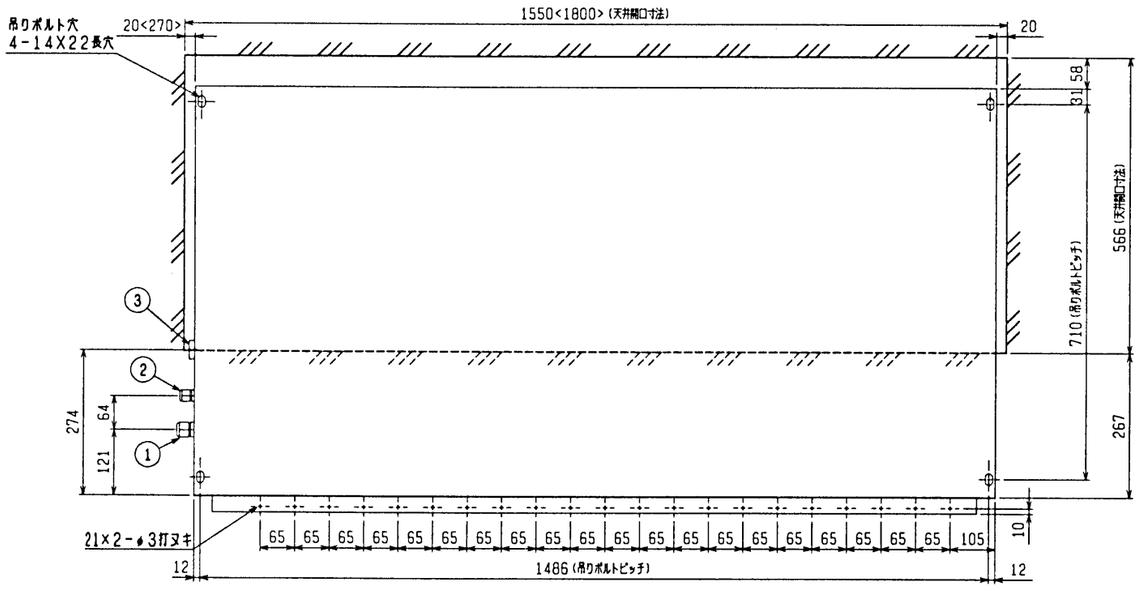

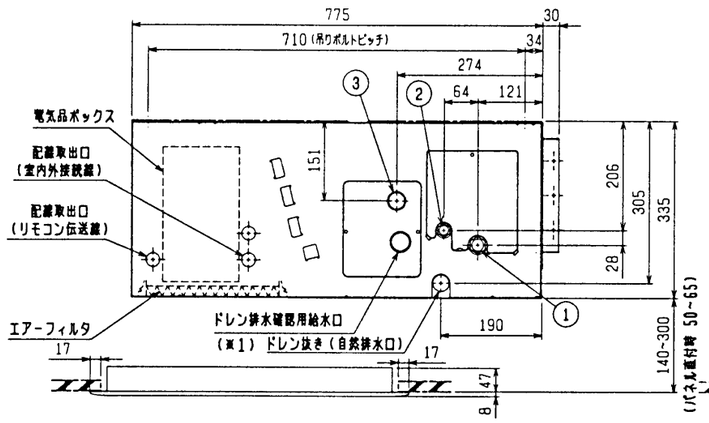

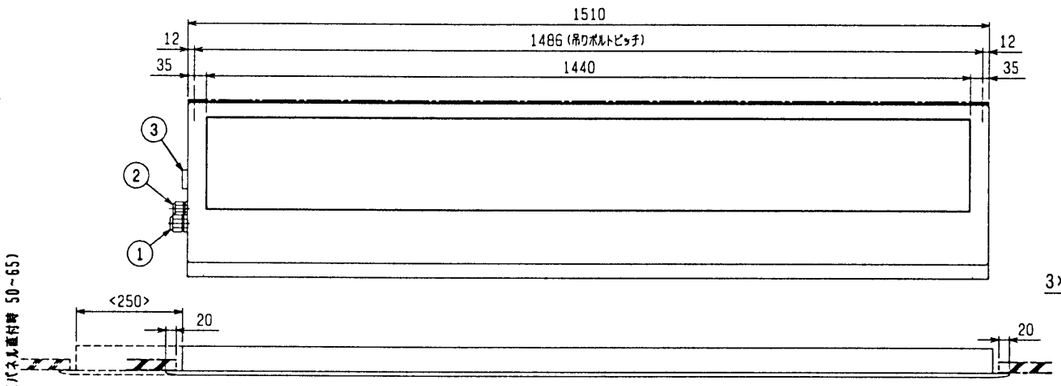

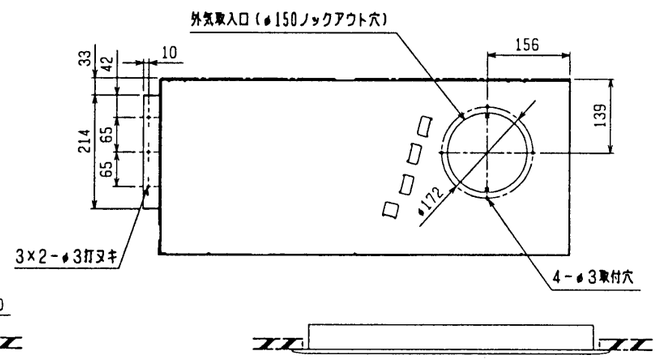

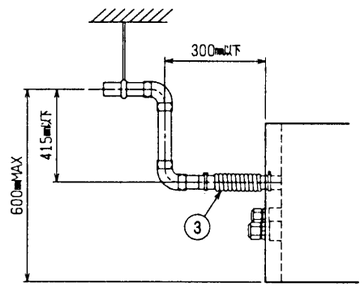

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排管の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

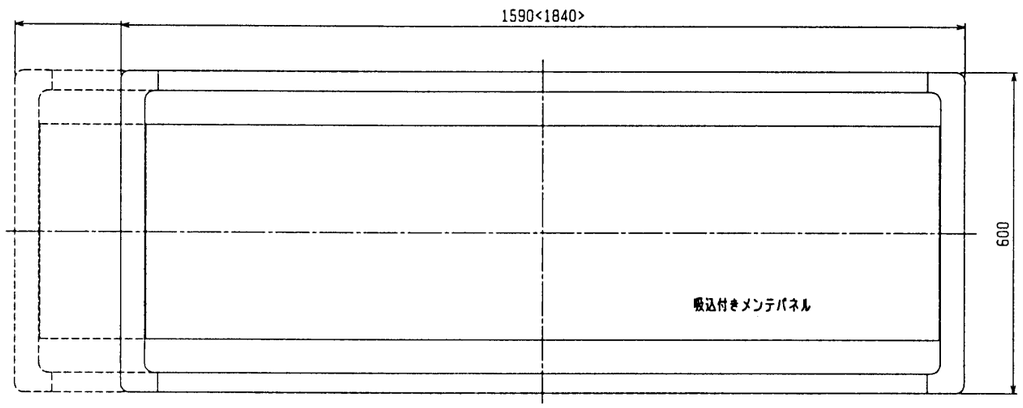

下吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改変 CHANGE	A

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm	作成日付 DATE	96－3 －8	承認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	福田	倉地
/ NTS	照査 CHECKED	林田(徹)	
	設計 DESIGNED	山中	

PDH-J112・140FA

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER FILE W259466 PAGE /