
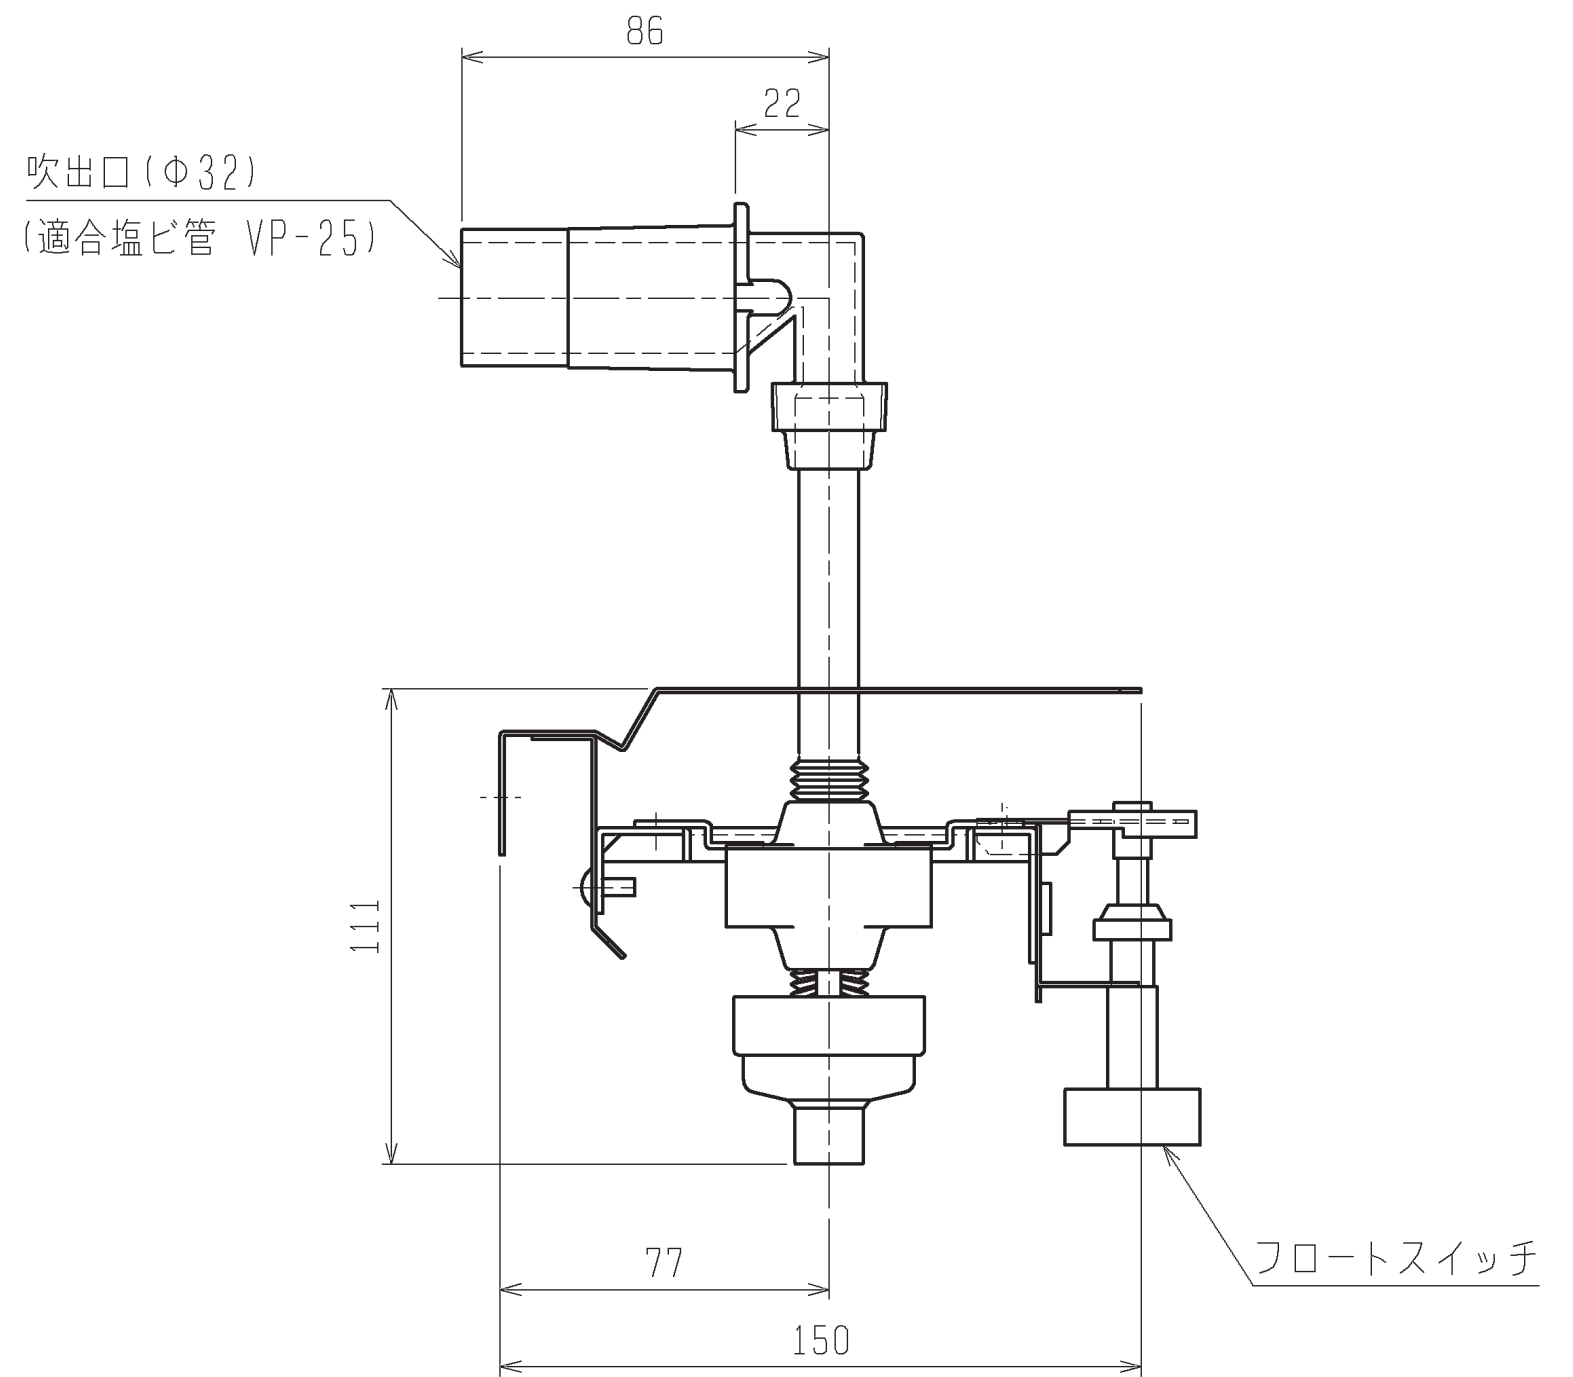


注. ドレンポンプ等の仕様は変更になる場合があります。

名称	ドレンアップメカ	
形名	PAC-KM28DM	
適用機種	PEFY-P224・280M-G PEFY-P224・280MG1	
仕様	電源	AC200V 50/60Hz
	消費電力	8/7.5W

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PAC-KM28DM ドレンアップメカ		
DIM. mm	12-12-03				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKD94K028	REV.	PAGE 1/2

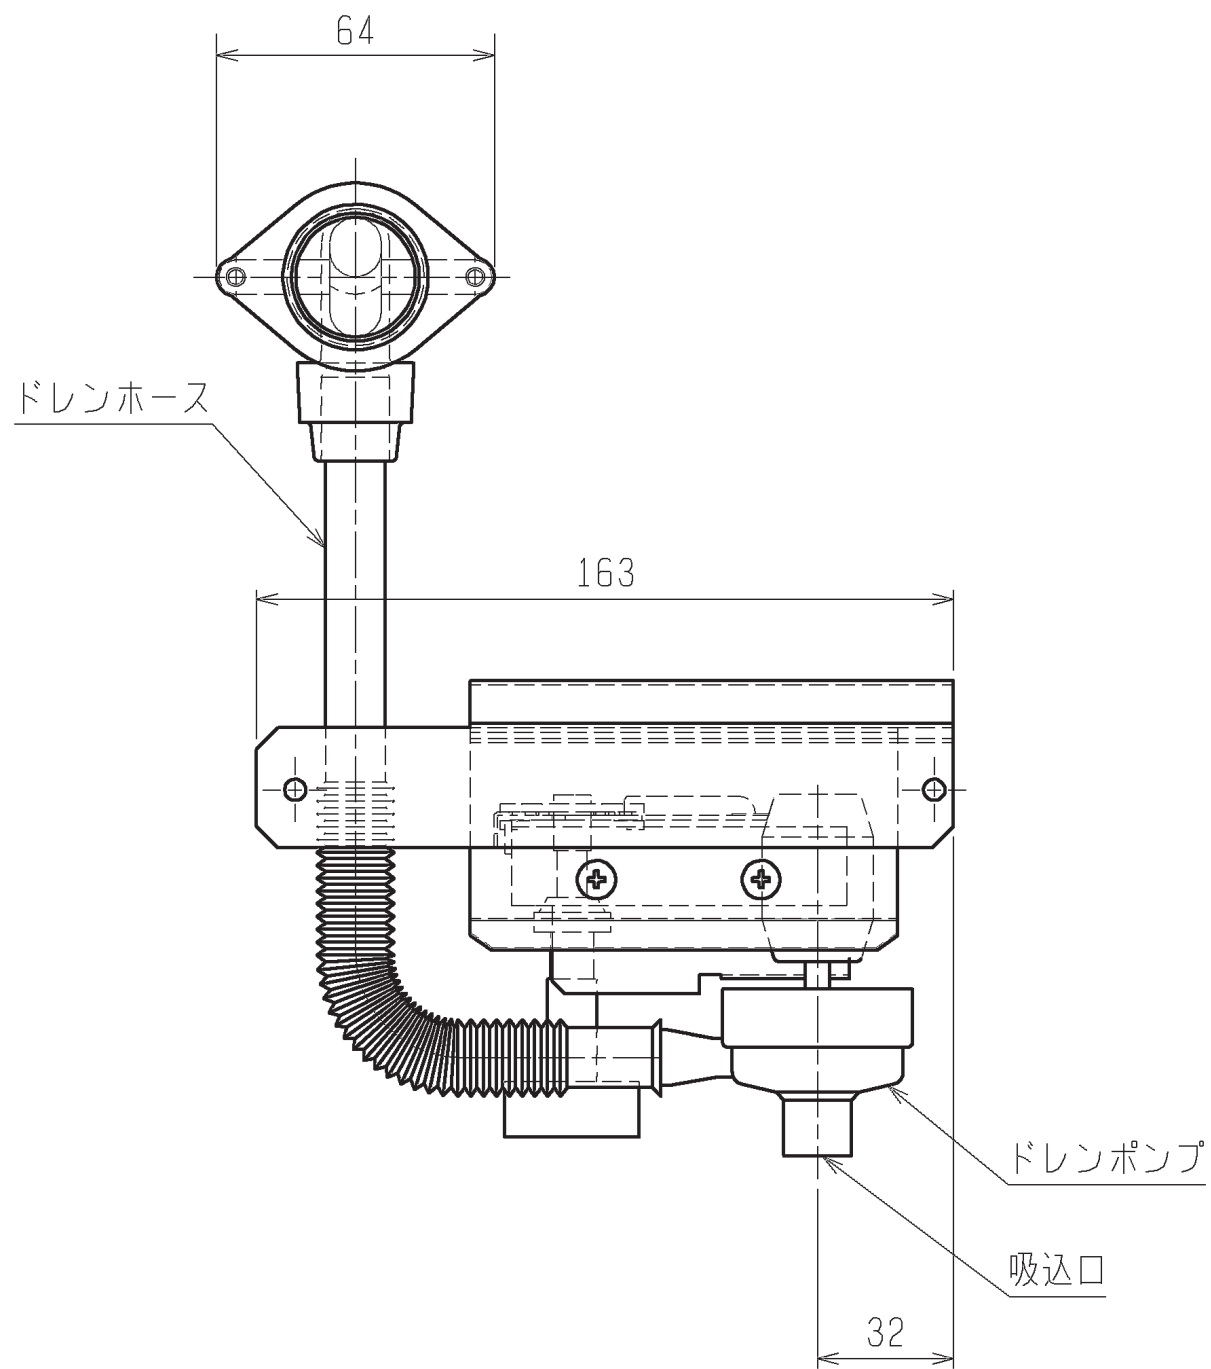

注. ドレンポンプ等の仕様は変更になる場合があります。

名称	ドレンアップメカ	
形名	PAC-KM28DM	
適用機種	PEFY-P224・280SM-G PEFY-P224・280SMG1	
仕様	電源	AC200V 50/60Hz
	消費電力	8/7.5W

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PAC-KM28DM ドレンアップメカ		
	DIM. mm	12-12-03			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO.	REV.	PAGE
			WKD94K028		2/2