配線図





A（吊りボルト用穴詳細図）

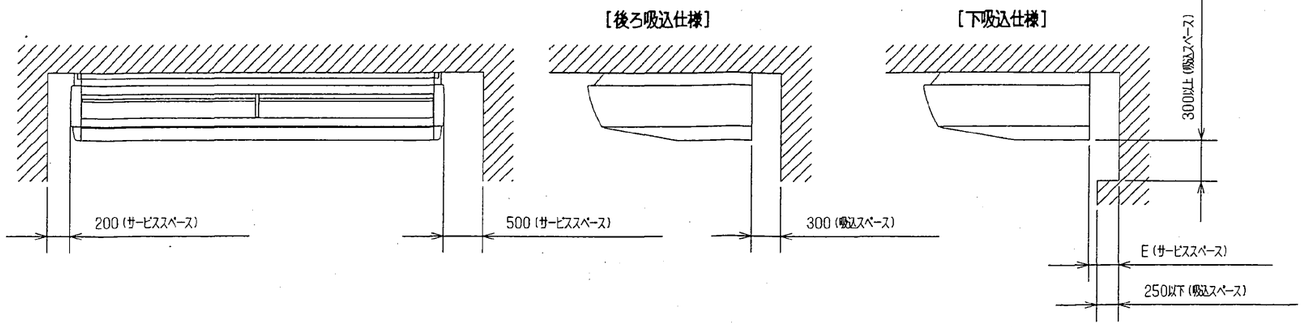

	E
横取付け仕様	110
後ろ取付け仕様	300
斜後ろ取付け仕様	170

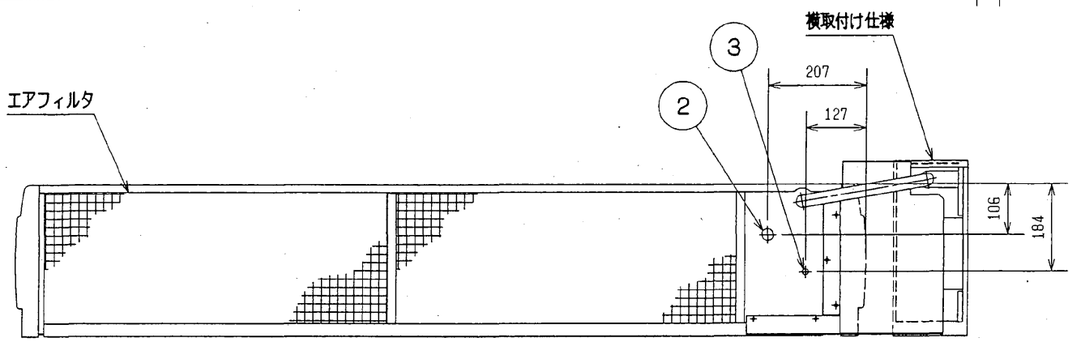

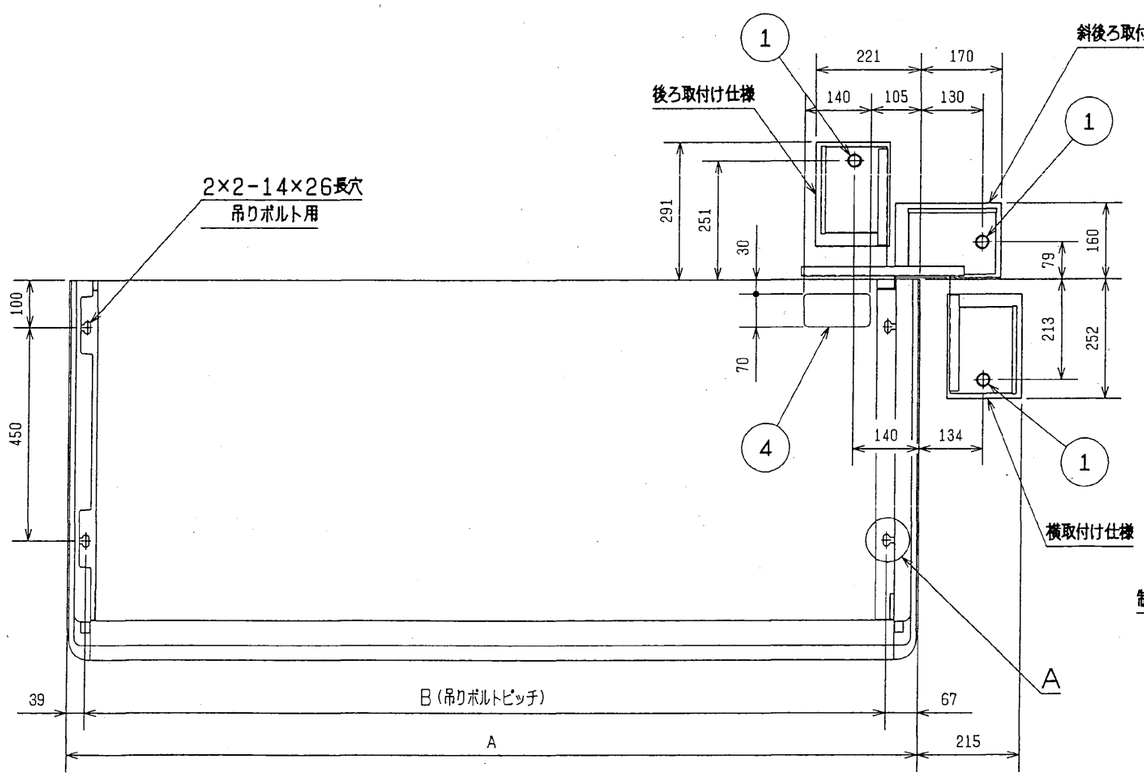

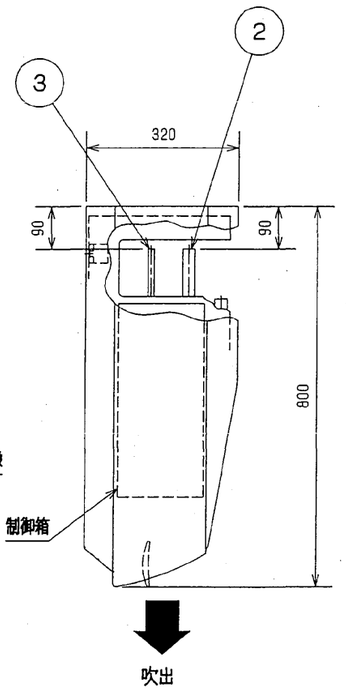

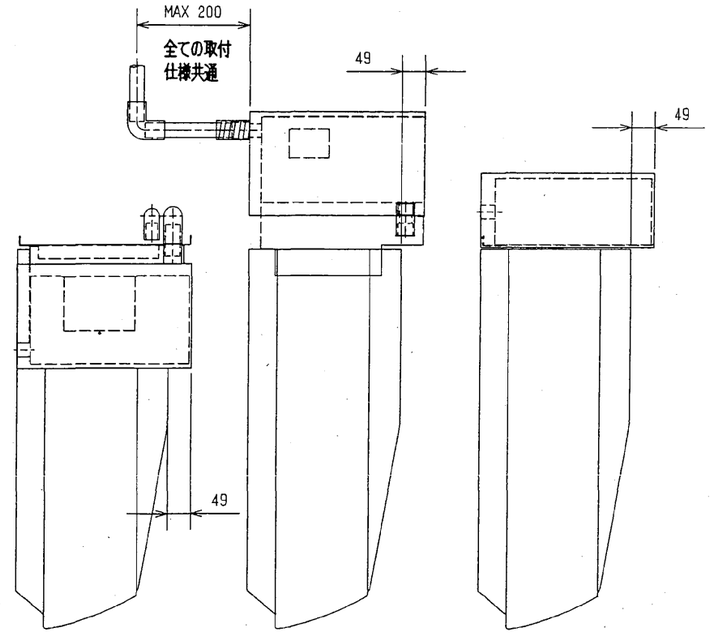

注意事項

1．アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。

ドレン配管接続口（VP20接続）・・・・・・・・・・ ①
冷媒配管接続口（ロー付接続　φ25.4　ガス管）・・・ ②
冷媒配管接続口（ロー付接続　C　液管）・・・・・・・ ③
冷媒配管　上取出し用角穴・・・・・・・・・・・・・ ④

	A	B	C
MPC-RP224BA, CA	1800	1694	φ9.52
MPC-RP280BA, CA	2100	1994	φ12.7

ドレンアップメカ組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-02-25	2004-02-25	パッケージエアコン室内ユニット MPC-RP224・280BA, CA 別売ドレンアップメカ(PAC-KM32DM)組込外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W656693	REV. / PAGE 1/1