

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm
質量	0.2kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃
	湿度 30～90%RH (結露なきこと)
材質	PS
外観色	ビュアホワイト(マンセル6.4Y8.9/0.4)
据付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。 または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売リモコンケーブル: PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m)

■接続機種



制御対象ユニット	
フリーファン用室内ユニット	Mr. Slim室内ユニット(A制御)
フリーファン用ロスタイ ※1	

※1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

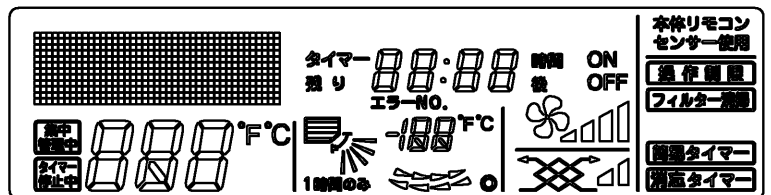
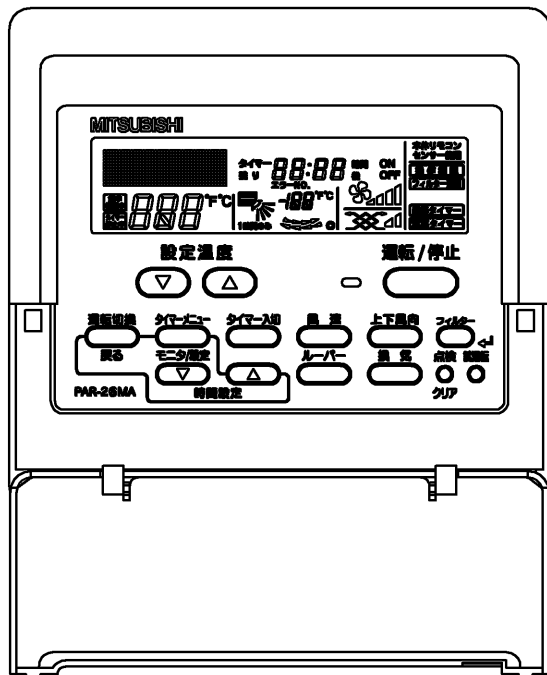
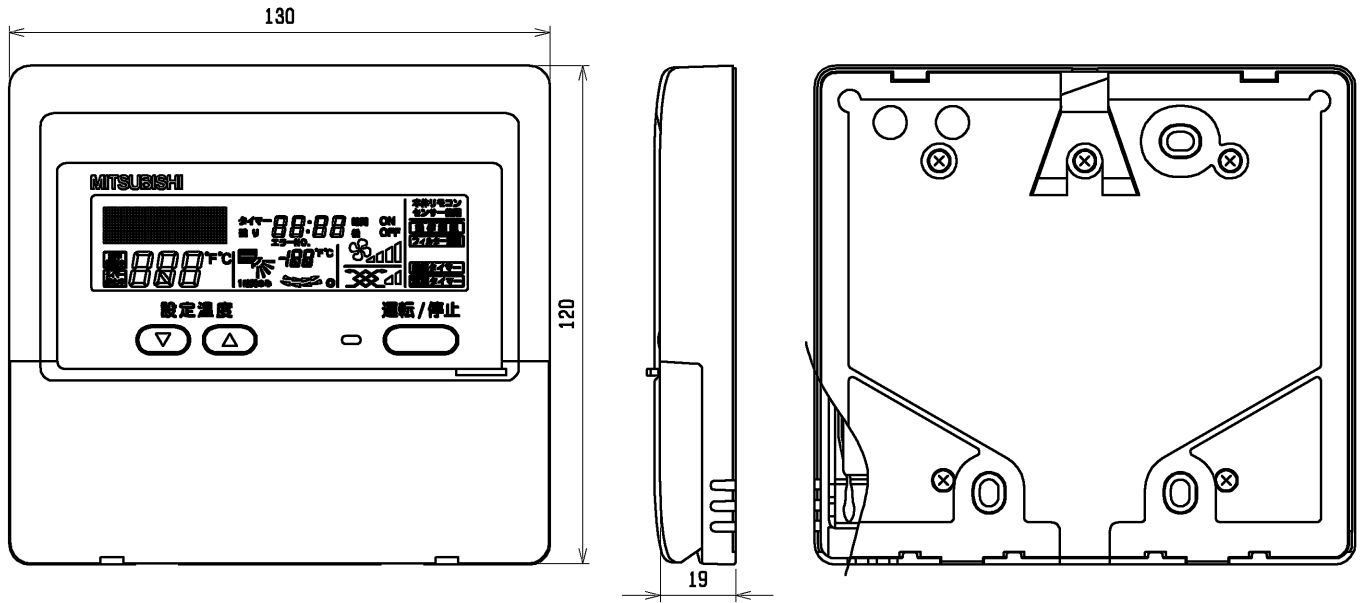
○: グループ別操作 ×: 対応不可



項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で室温設定ができます。 (空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19～30℃/暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃
風速設定	○	○	風速の切替ができます。※ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替ができます。※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルバ-設定	○	○	ルバ-の運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターリセット操作が禁止されます。 ※禁止中は「集中管理中」が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動/暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの吸込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 ※異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを可能可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリーファンユニット管理時 フリーファン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定が可能 換気連動機器の停止/弱/強の切替可能 マスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスタイの連動運転操作が可能 換気連動機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(トット表示部)を切替えることができます。
スム-メンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替ができます。 メンテナンス情報を表示することができます。 ※メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 ※異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降ハネル操作	○	○	自動昇降ハネルの上昇/下降の操作ができます。 ※自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ハネン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 ※ハネン角度固定対応ユニットのみ可能です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスム-スリモコン PAR-26MA 仕様書
	DIM. mm	10-11-05	
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO. WKF94D139 REV. A PAGE 1/2

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

外形図



	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスームスリモコン PAR-26MA 仕様書		
	DIM. mm	10-11-05			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO. WKF94D139	REV. A	PAGE 2/2