


作成	奥村	改定	A			
検定	杉本	98-G-26				

## スクロール冷凍機(一体空冷式)振動レベル値

形名	振動レベル値
ERA-Z22B・C (-BS)	40 dB以下
ERA-Z30B (-BS)	↑
ERA-Z37B・ZH37A (-BS)	↑
ERA-Z45C (-BS)	↑
ERA-Z55C・ZH55A1(-BS)	↑
ERA-Z75D・ZH75B (-BS)	↑
ESA-Z75A2(-BS)	↑
ESA-Z110C(-BS)	↑
ESA-Z150D(-BS)	↑
ESA-Z185D(-BS)	↑
ESA-Z225D(-BS)	↑

(測定条件)

1. 電源：三相 200V 50/60HZ
2. 運転条件：蒸発温度  $-15^{\circ}\text{C}$  凝縮温度  $35^{\circ}\text{C}$
3. 据付状態：コンクリート床面に防振ゴム（ブリヂストン社製IP-1003 55×55）を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

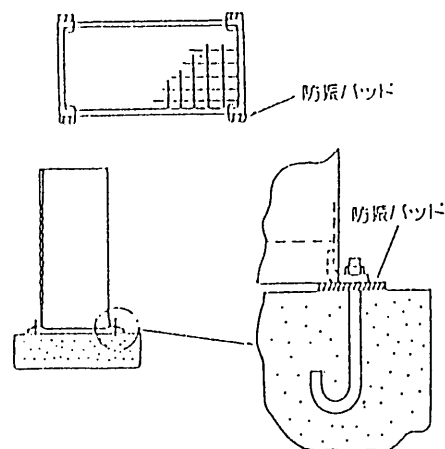

4. 測定位置：ユニット正面より1m

	WAN16-438A	
--	------------	--