

三菱電機株式会社


冷電技術ノート	作成		改定			
	検認					

(暖房) 温度・気流分布特性

機種：MPL-RP・LA (天井カセット形 2方向吹出しタイプ)


【温度分布】

下吹出し  
 室温 20°C  
 風量 強風

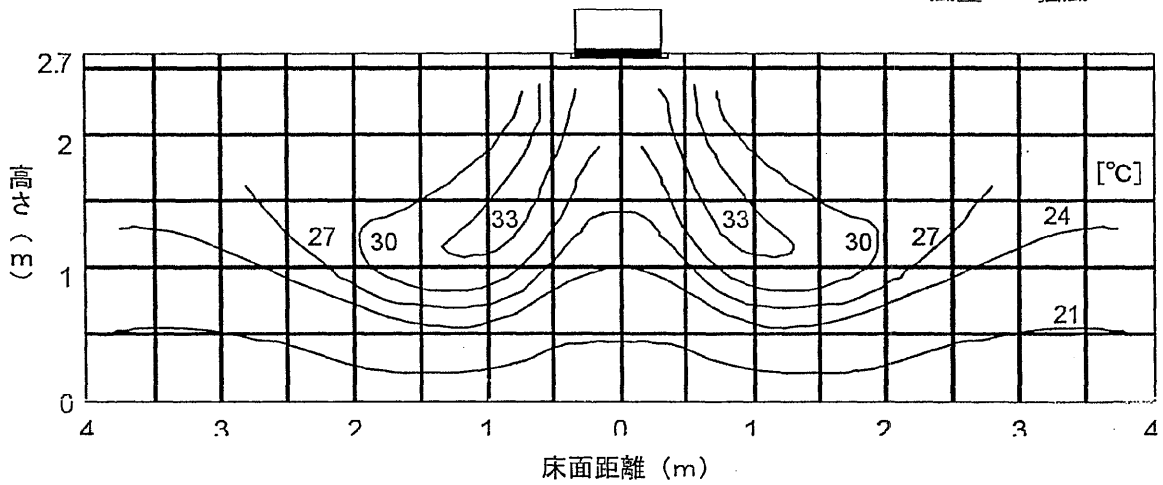

【気流分布】

下吹出し  
 室温 20°C  
 風量 強風

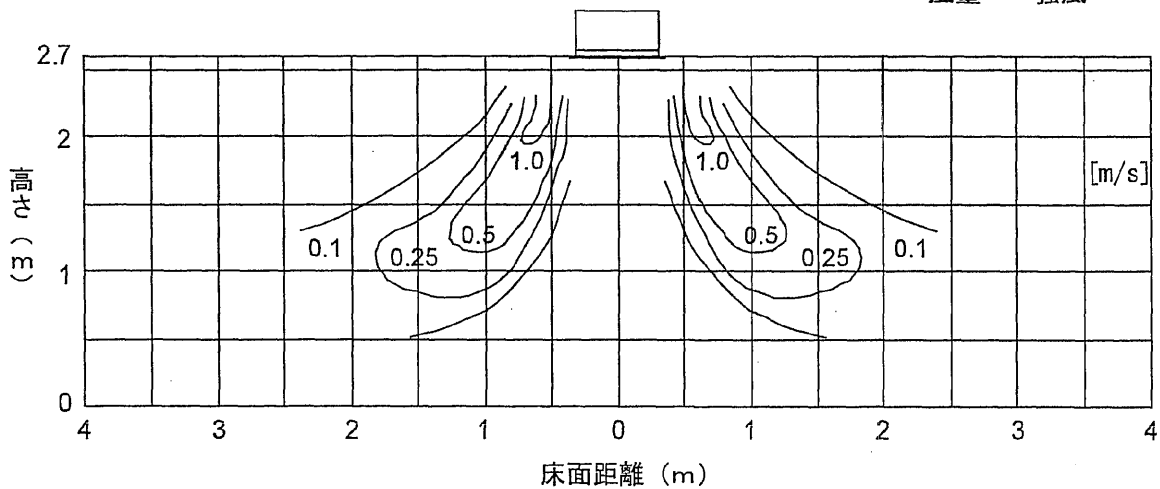

注. 本図は上記条件における代表的な気流・温度分布を示したものです。実際の据付け状態では、空気温度条件、天井高さ、冷暖房負荷、障害物等の影響により、本図と異なります。