



冷電技術ノート	作成		改定				
	検認						

PFHV形/PCHV形室外ユニット 騒音分析成績表 室外ユニット構成 PUHV-P450(S)CM-E(-BS,-BSC)

測定場所:無響音室  
計器:B&K

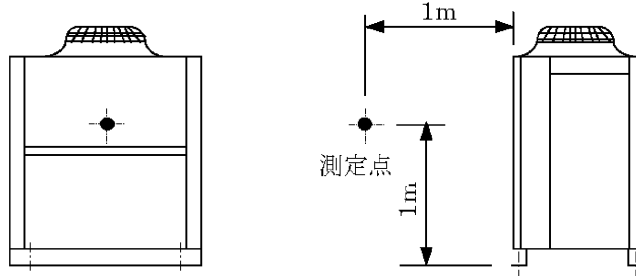

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73	66	62.5	58	54.5	51	47.5	41	61	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	54	55	50	46	45.5	47	45	41.5	53	(dB)

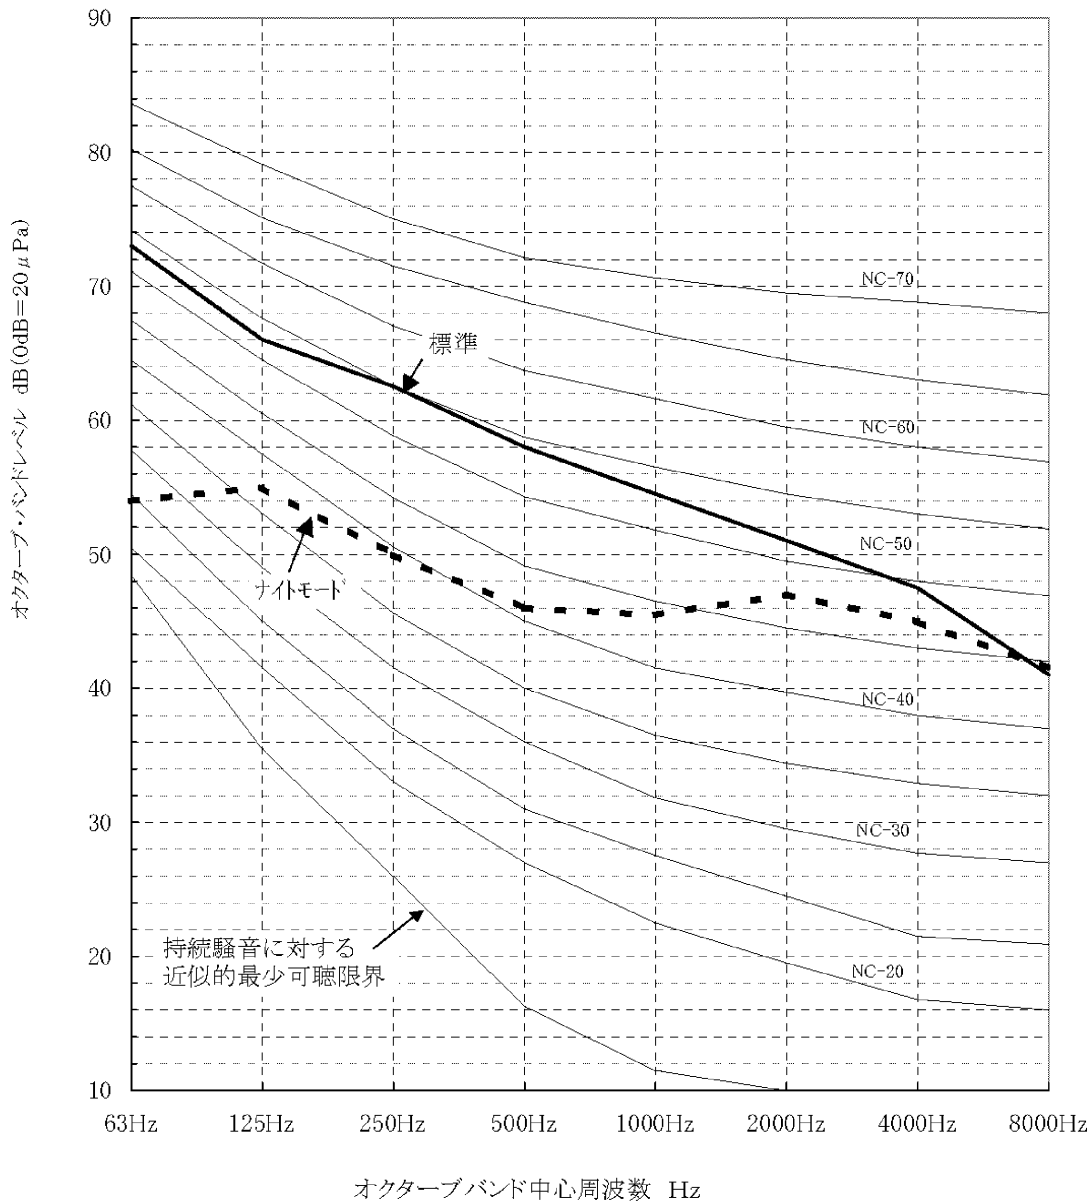

	WYNB0-5858	
--	------------	--