


KEH-P08A1(-SUS-BKN)(-RC) 除湿能力線図

電源: 三相、200V

50Hz 60Hz

送風機: 標準(強ノッチ)

機外静圧: 0Pa

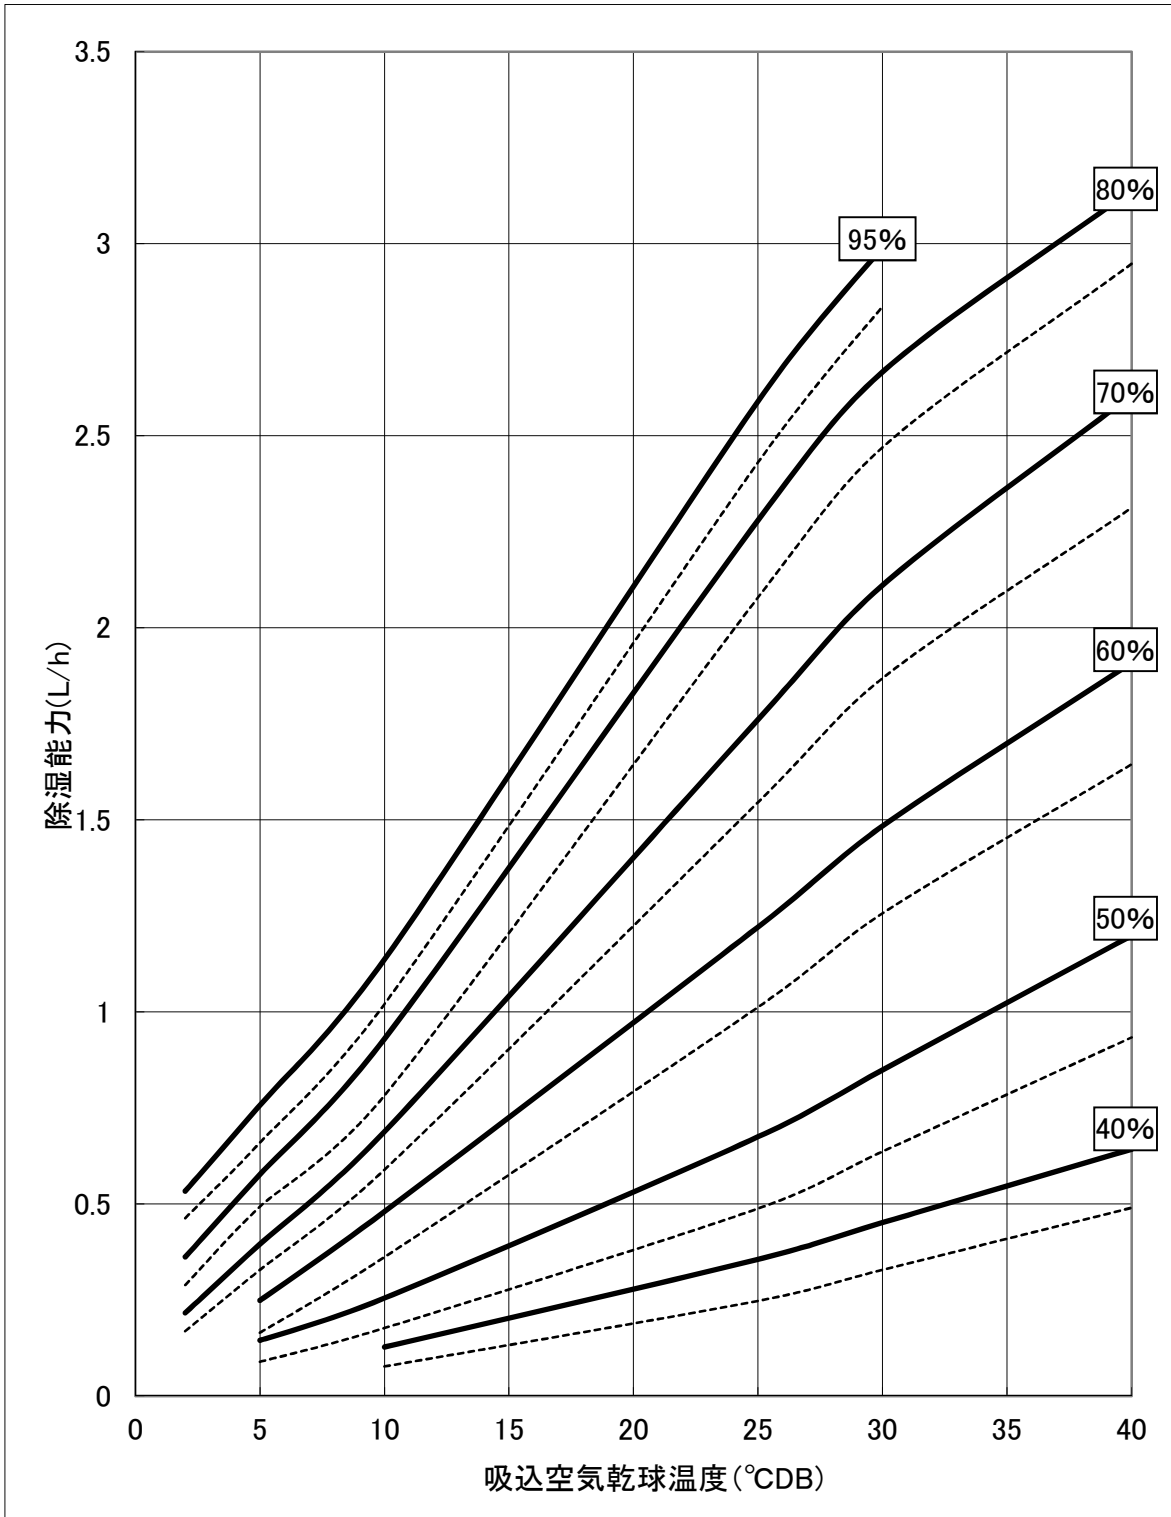

※1. 吸込空気温度が約20°C以下になると自動的に除霜運転を行うため除湿能力が低下する場合があります。


KEH-P08A1(-SUS-BKN)(-RC) 除湿能力線図

電源: 三相、200V

50Hz 60Hz

送風機: 弱(弱ノッチ)

機外静圧: 0Pa

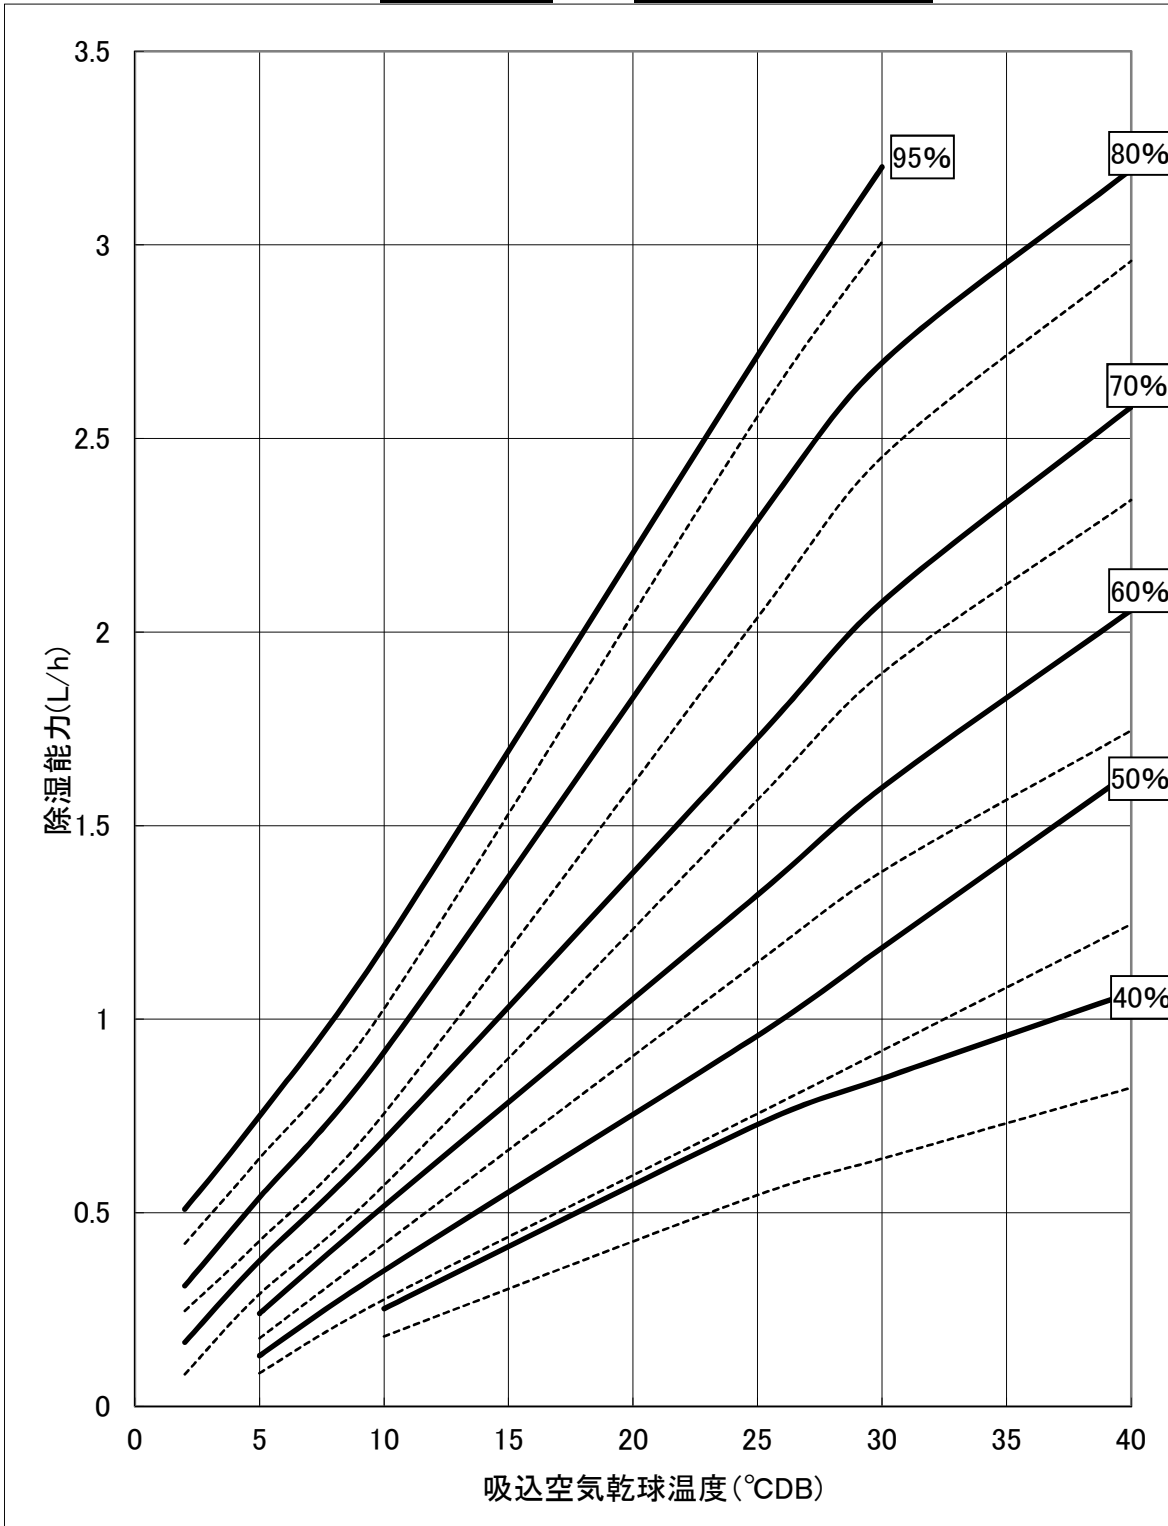

- ※1. 吸込空気温度が約20°C以下になると自動的に除霜運転を行うため除湿能力が低下する場合があります。
- 2. 吸込空気温度が35°C以上で常時使用する場合は標準風量で使用してください。保護器作動の可能性がります。