


KFHV-P9A(-BKN)加熱量と吹出空気温度特性(除湿運転時)

電源:三相、200V、50/60Hz  
標準風量

機外静圧:0Pa

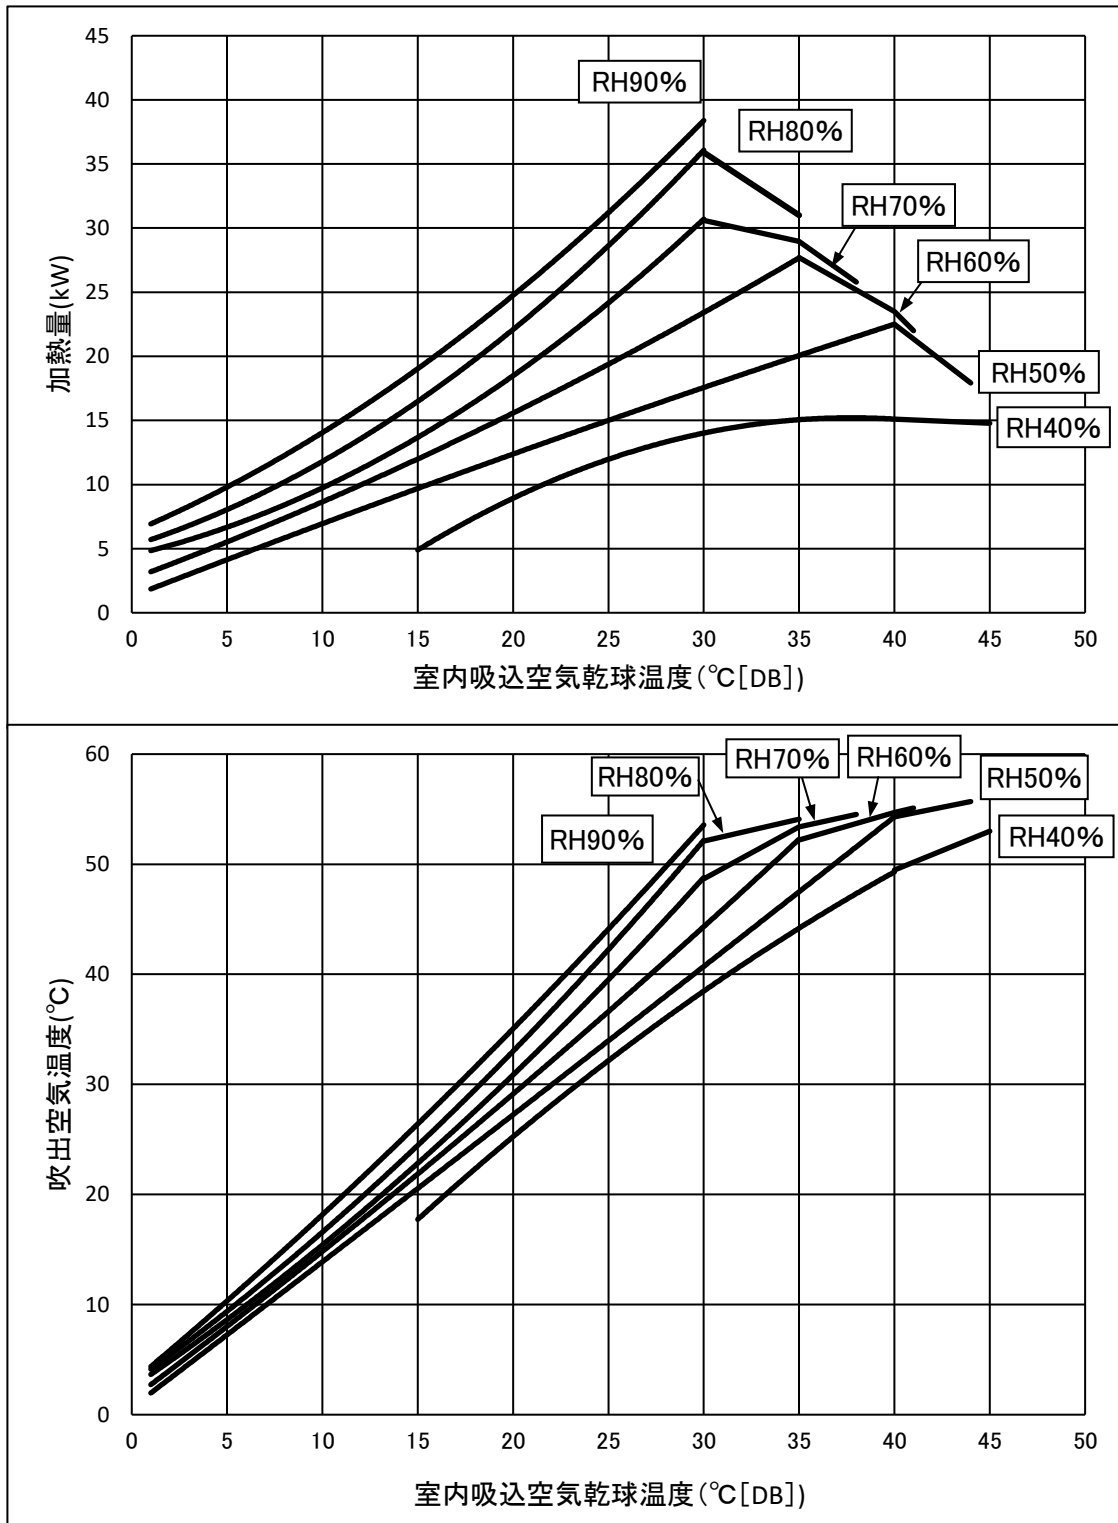

※1. 室内吸込空気温湿度によっては、圧縮機運転周波数を制限する場合があります。