

# 三菱電機株式会社

騒音のオクターブ分析 (NC曲線による評価)



PDFY-J45M-A (1), PDH-J40・50FA 測定条件 暗騒音25 dB (A特性) 以下の無響音室で測定。  
 PDFY-J/P45M-C, PDFY-P45M-E (1, 2)  
 形名 PD-RP40・50FA, MPD-RP40・50FA (2, 3, 4)

騒音値

|         |                         |    |          |
|---------|-------------------------|----|----------|
| ——      | 強ノッチ                    | 38 | dB (A特性) |
| - - - - | PDFYは弱ノッチ<br>PD(H)は静ノッチ | 32 | dB (A特性) |

標準円形ダクト仕様35Pa  
下吸込仕様

キャンバスダクト

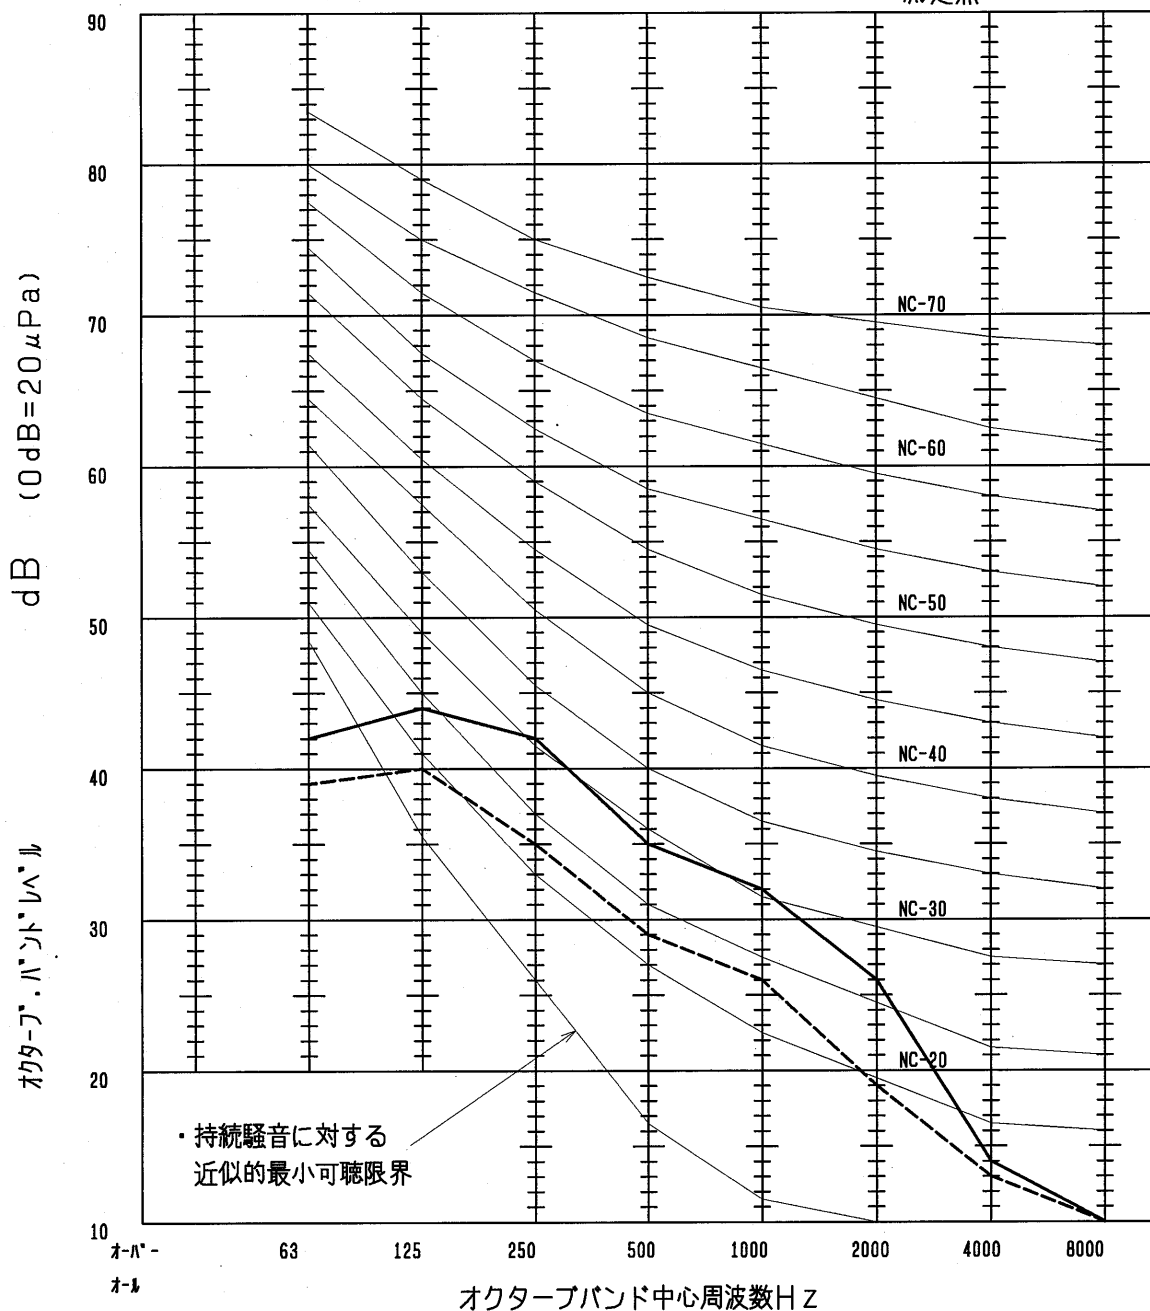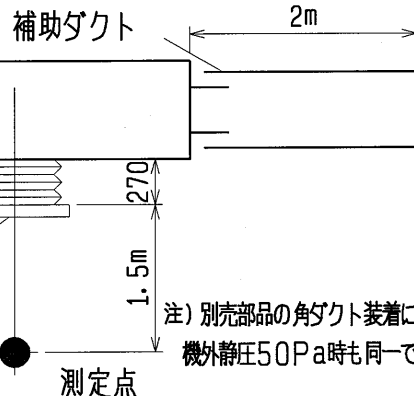

WYNB0-1055-G

# 三菱電機株式会社

騒音のオクターブ分析 (NC曲線による評価)

測定条件 暗騒音25 dB (A特性) 以下の無響音室で測定。

PDFY-J45M-A (1), PDH-J40・50FA  
 PDFY-J/P45M-C  
 PDFY-P45M-E (1, 2)  
 形名 PD-RP40・50FA, MPD-RP40・50FA (2, 3, 4)


騒音値

|      |    |          |
|------|----|----------|
| 強ノッチ | 42 | dB (A特性) |
|------|----|----------|


標準円形ダクト仕様85Pa  
 下吸込仕様

キャンバスダクト

吸込パネル

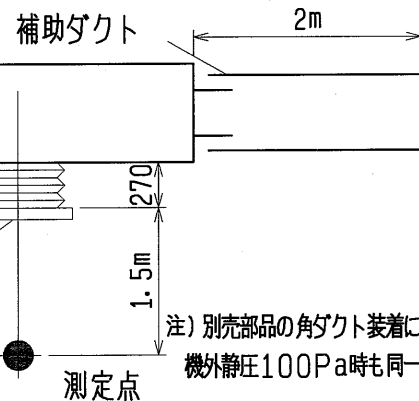


注) 別売部品の角ダクト装着による  
 機外静圧100Pa時も同一です。

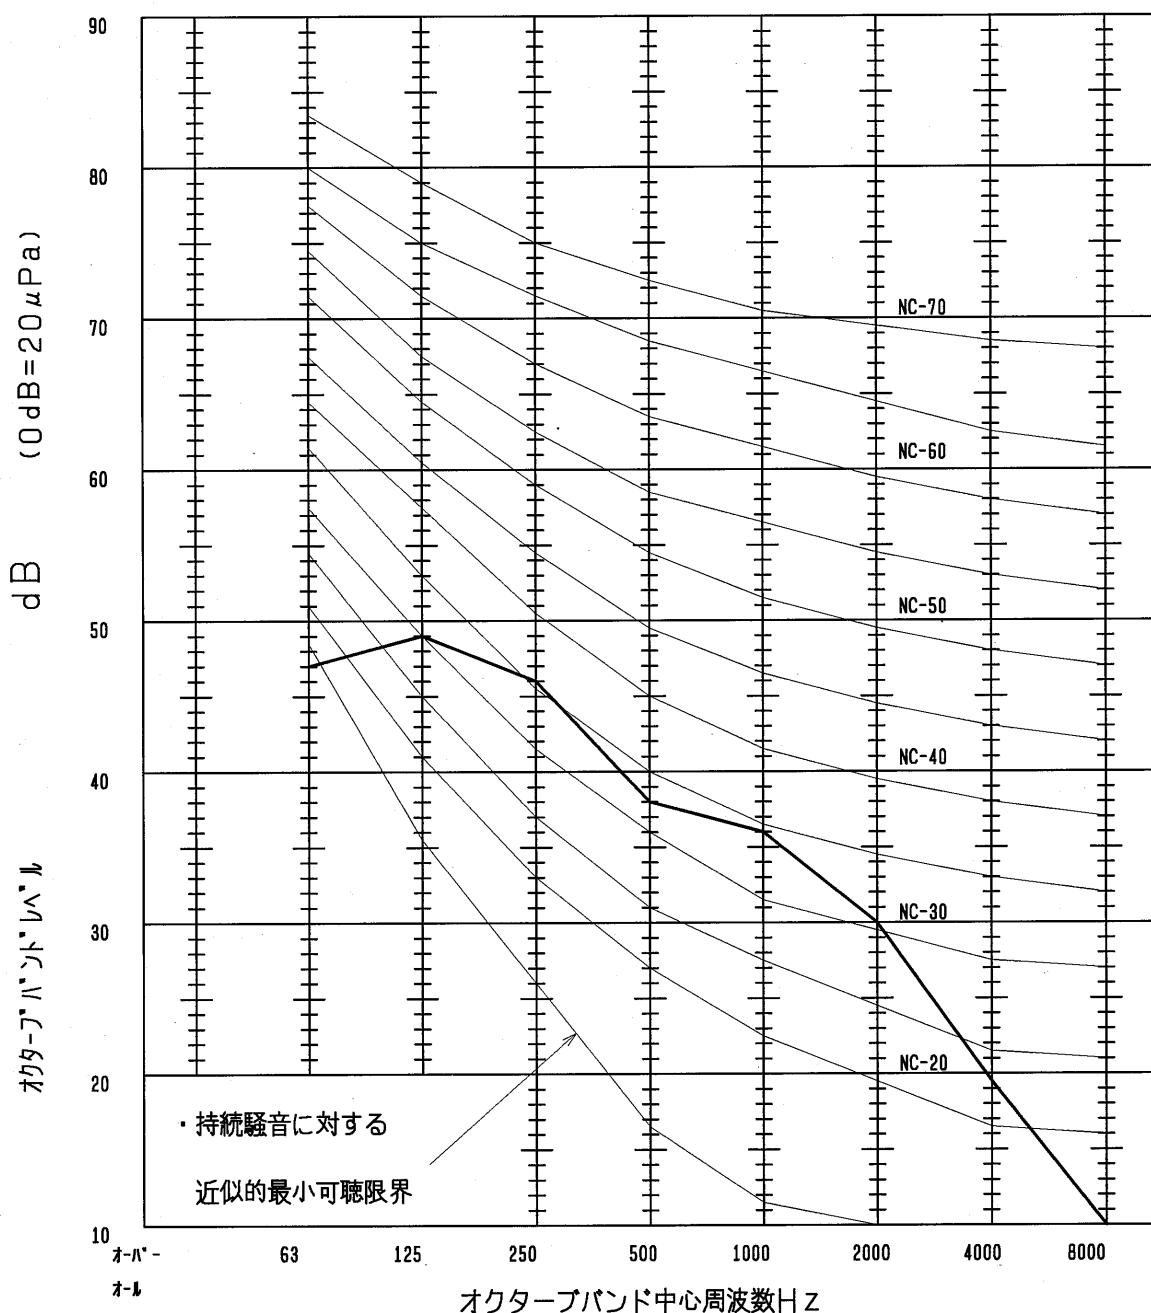

WYNB0-1088-F

| 区分   | 参考・最終                             | 仕様 (測定位置等) |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
|------|-----------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 日付   |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 測定場所 | 無響音室                              |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 使用計器 |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 暗騒音  |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
|      | 機外静圧: 50Pa<br>後ろ吸込み、吹出し角ダクトフランジ仕様 |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| No   | 記号                                | 条件         | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | Aスケール | Aスケール計算 |
| 1    |                                   | 強ノッチ       | 39.0 | 41.0  | 39.0  | 32.0  | 28.5   | 23.0   | 11.0   | 7.0    |       | 35.0    |
| 2    |                                   | 弱ノッチ       | 36.0 | 37.0  | 32.0  | 26.0  | 22.5   | 16.0   | 10.0   | 6.0    |       | 29.0    |
| 3    |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 4    |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 5    |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |


暗騒音

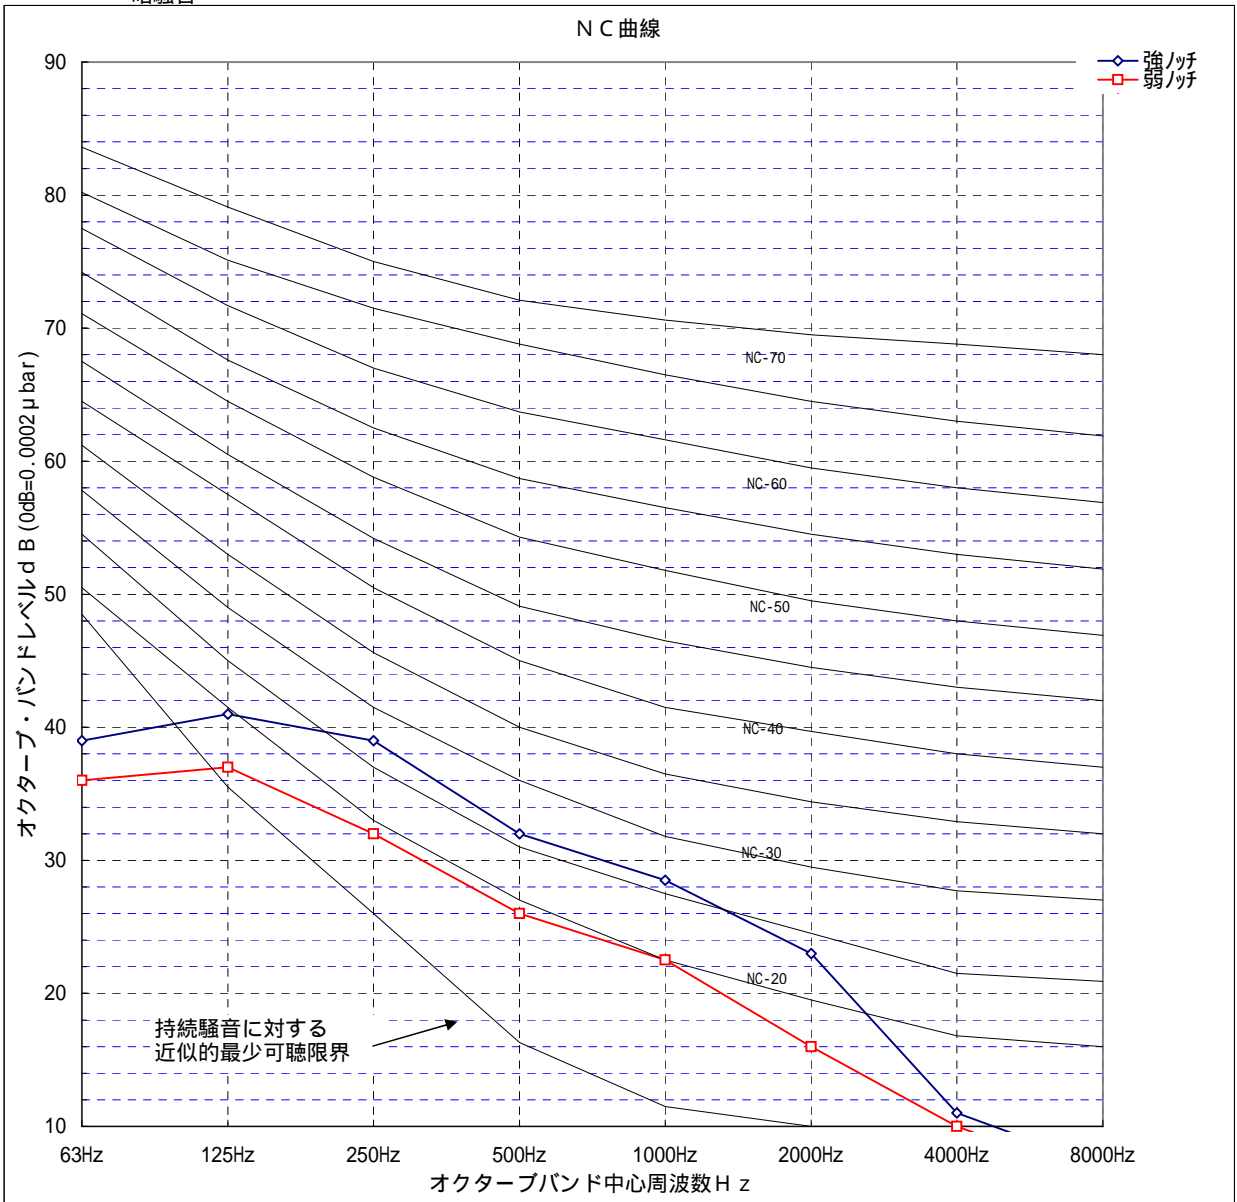

WYNB0-7226-B

| 区分   | 参考・最終                             | 仕様 (測定位置等) |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
|------|-----------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 日付   |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 測定場所 | 無響音室                              |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 使用計器 |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 暗騒音  |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
|      | 機外静圧：100Pa<br>後ろ吸込み、吹出し角ダクトフランジ仕様 |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| No   | 記号                                | 条件         | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | Aスケール | Aスケール計算 |
| 1    |                                   | 強ノッチ       | 44.0 | 46.0  | 43.0  | 35.0  | 33.0   | 27.0   | 16.5   | 7.0    |       | 39.0    |
| 2    |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 3    |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 4    |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 5    |                                   |            |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |


暗騒音

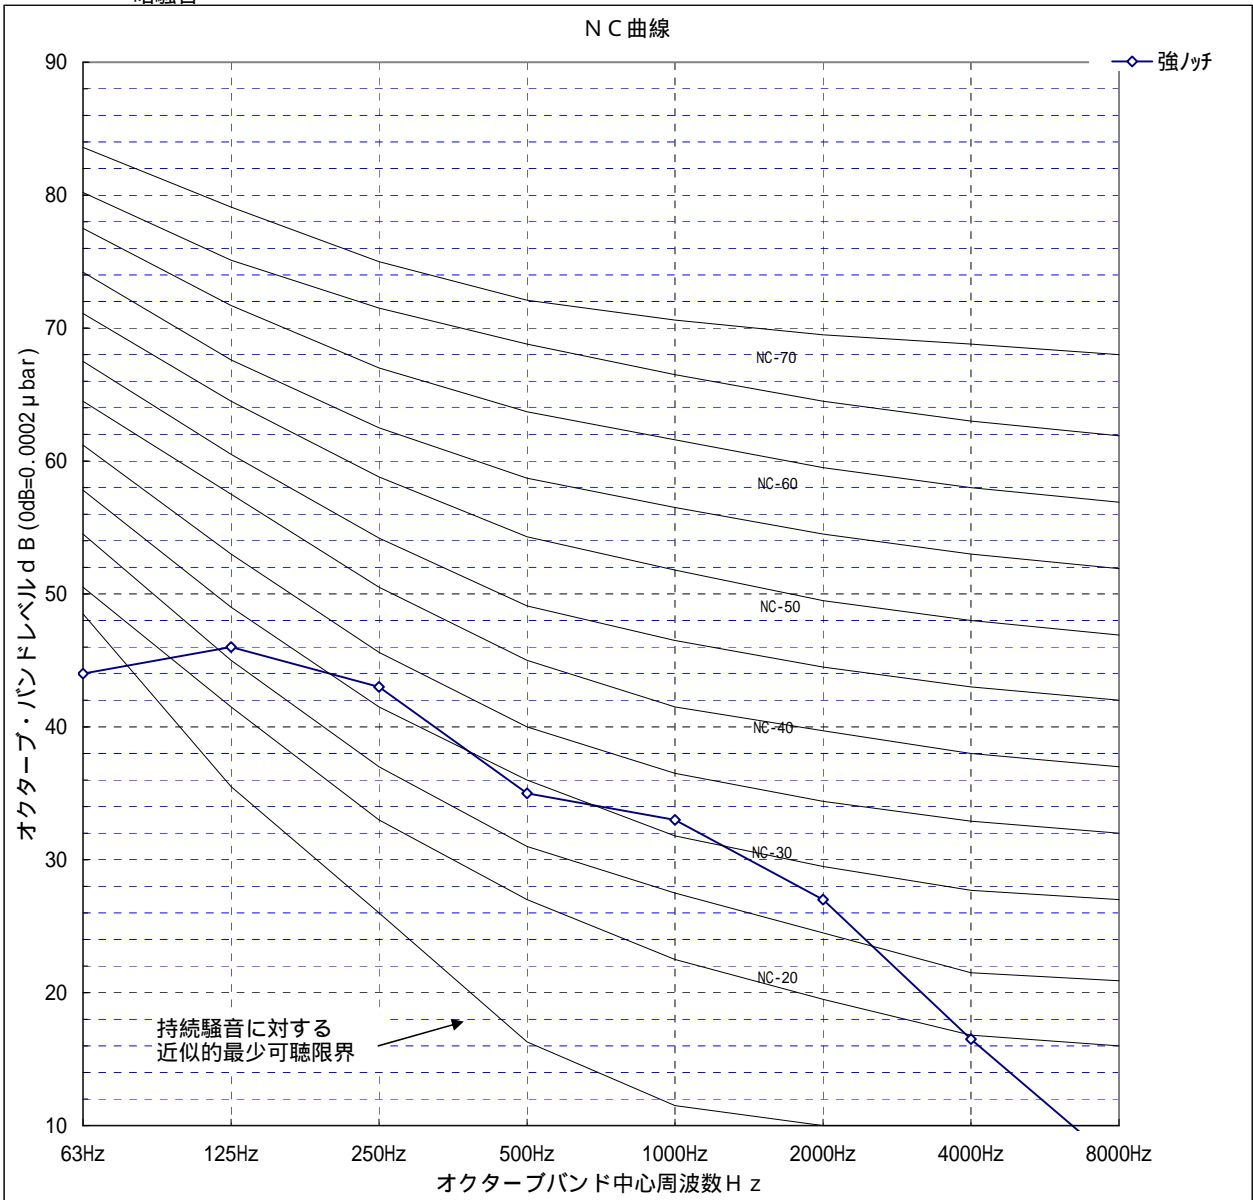

WYNB0-7226-B

| 区分   |    | 参考・最終             | 仕様 (測定位置等) |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
|------|----|-------------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 日付   |    |                   |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 測定場所 |    | 無響音室              |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 使用計器 |    |                   |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 暗騒音  |    | 機外静圧：35Pa         |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
|      |    | 後ろ吸込み、円形ダクトフランジ仕様 |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| No   | 記号 | 条件                | 63Hz       | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | Aスケール | Aスケール計算 |
| 1    |    | 強ノッチ              | 39.0       | 41.0  | 39.0  | 32.0  | 28.5   | 23.0   | 11.0   | 7.0    |       | 35.0    |
| 2    |    | 弱ノッチ              | 36.0       | 37.0  | 32.0  | 26.0  | 22.5   | 16.0   | 10.0   | 6.0    |       | 29.0    |
| 3    |    |                   |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 4    |    |                   |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |
| 5    |    |                   |            |       |       |       |        |        |        |        |       |         |


暗騒音

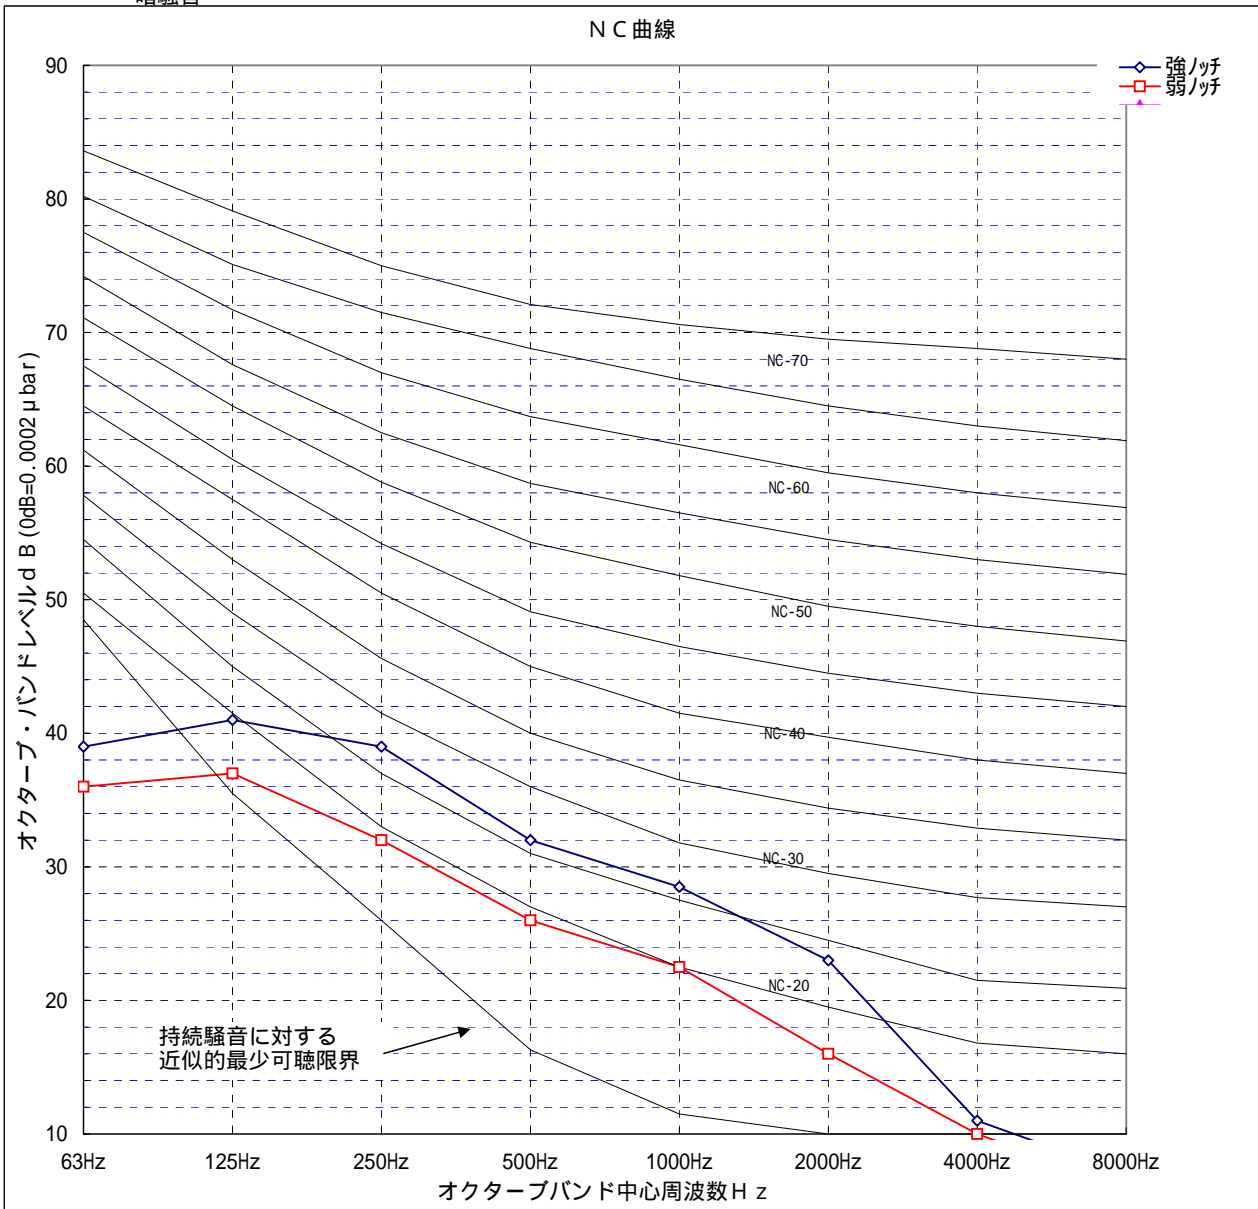

WYNB0-7272A

| 区分   | 参考・最終 | 仕様 (測定位置等)        |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
|------|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--|
| 日付   |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
| 測定場所 | 無響音室  |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
| 使用計器 |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
| 暗騒音  |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
|      |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
|      |       | 機外静圧 : 85Pa       |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
|      |       | 後ろ吸込み、円形ダクトフランジ仕様 |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
| No   | 記号    | 条件                | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | Aスケール | Aスケール計算 |  |
| 1    |       | 強ノッチ              | 44.0 | 46.0  | 43.0  | 35.0  | 33.0   | 27.0   | 16.5   | 7.0    |       | 39.0    |  |
| 2    |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
| 3    |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
| 4    |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |
| 5    |       |                   |      |       |       |       |        |        |        |        |       |         |  |

暗騒音

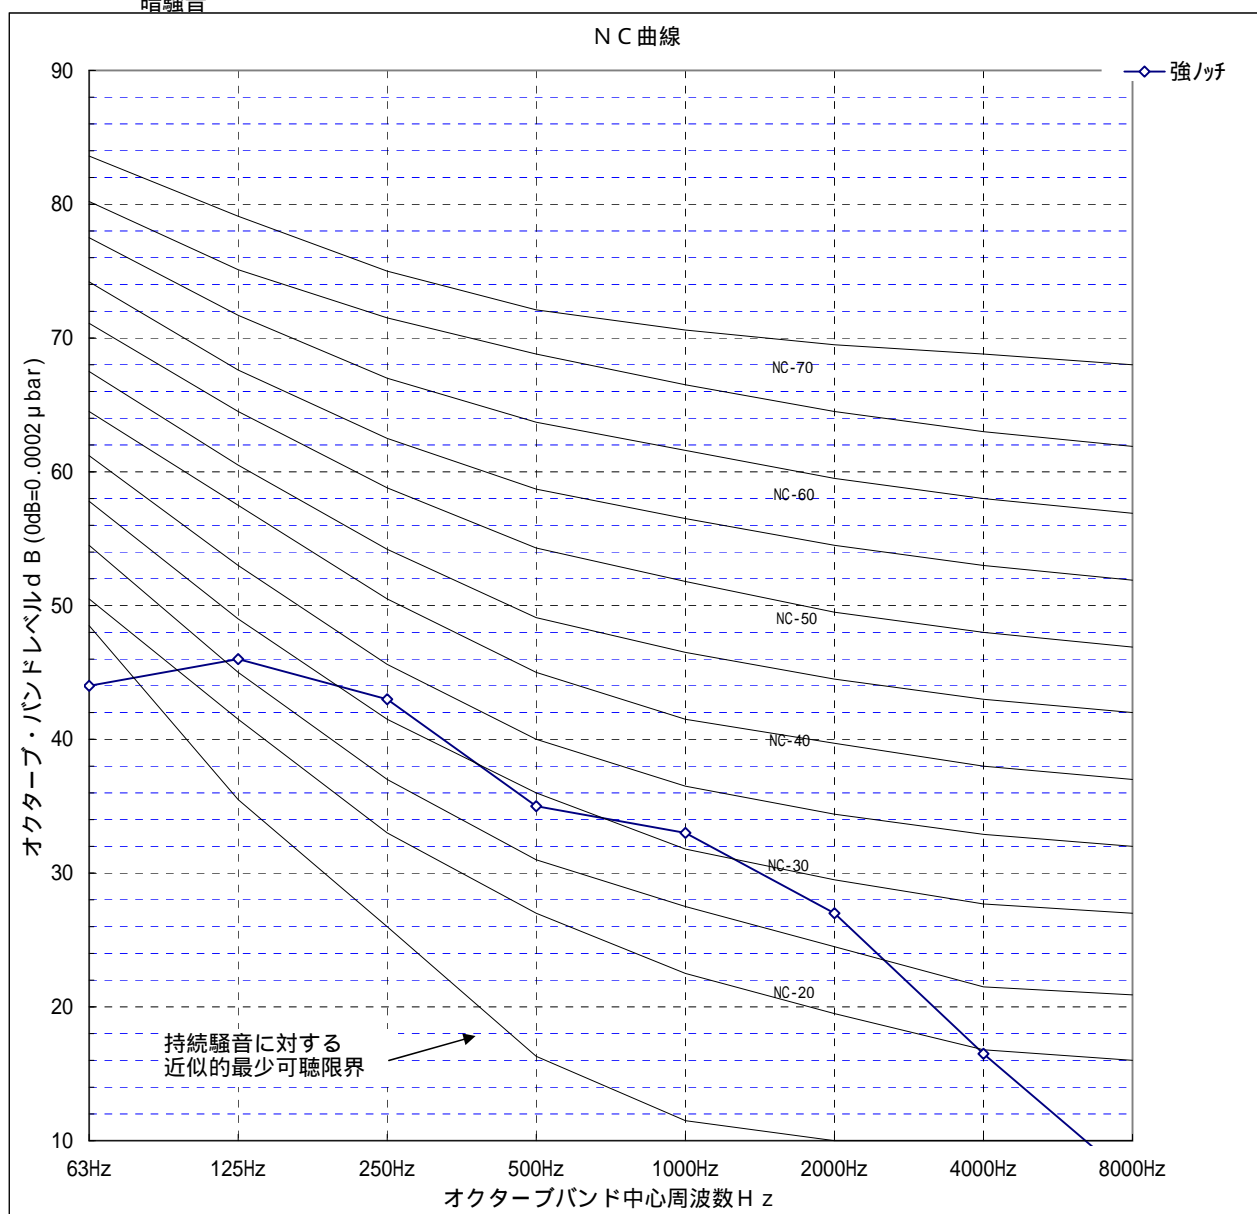

WYNB0-7272A