


●送風機特性線図

型名:PFD-P960VCM-E(-2C)

- ◎ ……定格ポイント(標準)
- ⊗ ……定格ポイント(中・高性能フィルター(別売品)組込時)

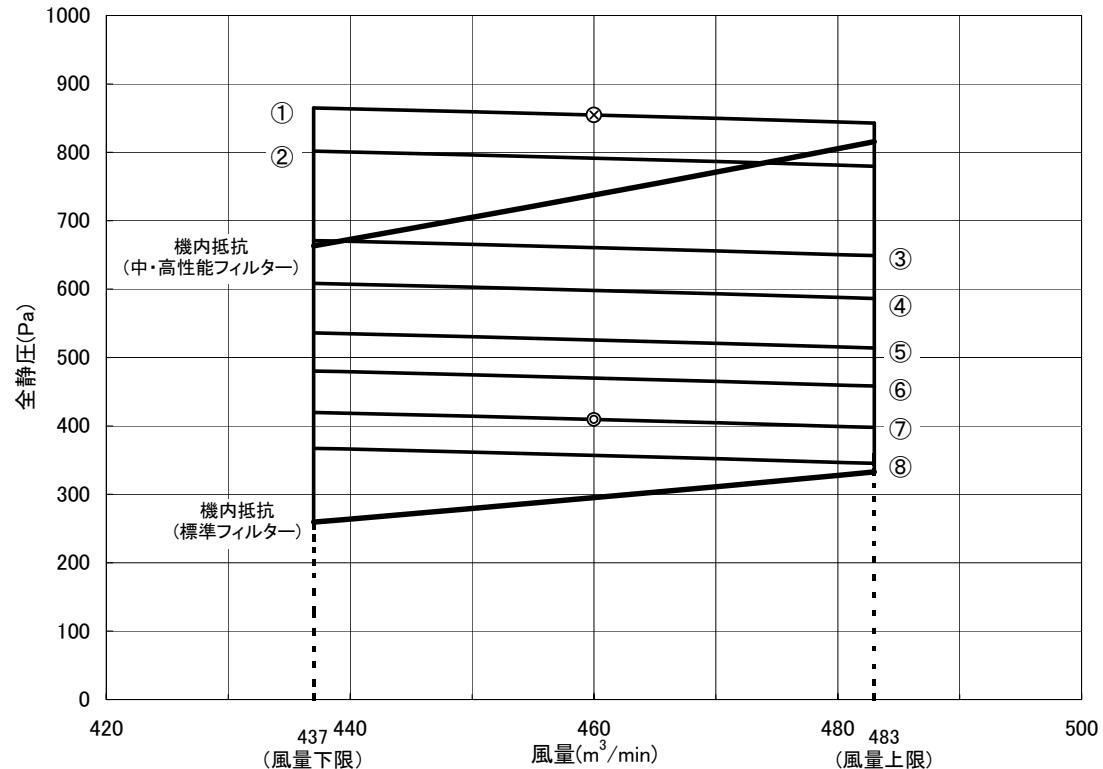

No	回転数 (rpm)	機外静圧※1 (Pa)	emain基板 Dip SW設定		
			1~6	1~7	3~6
①※2	1060	120	OFF	OFF	ON
②	1020	60	ON	OFF	ON
③	930	360	ON	ON	ON
④	890	300	OFF	ON	ON
⑤	860	240	ON	ON	OFF
⑥	820	180	ON	OFF	OFF
⑦※3	780	120	OFF	OFF	OFF
⑧	740	60	OFF	ON	OFF

※1 標準風量($460\text{m}^3/\text{min}$)における機外静圧を示します。

※2 中・高性能フィルター(別売品)組込時仕様

※3 標準仕様

注: 中・高性能フィルター(別売品)及び
中・高性能フィルター(別売品)組込時は、
必ず静風圧パターン①または②に設定してください。