



PFHV形室外ユニット 騒音分析成績表

室外構成ユニット PUHV-EP280DM-E(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室  
計器:B&K

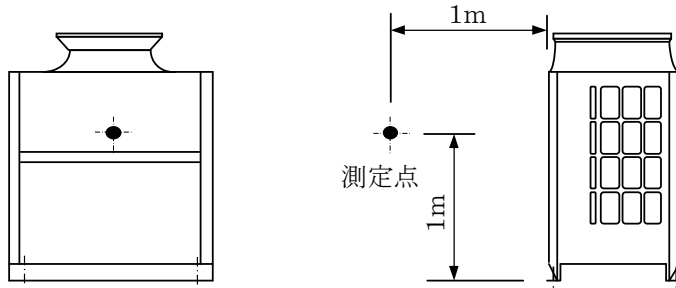

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	72	65	61.5	57	53.5	50	46.5	40	60	(dB)
低騒音	50/60Hz	51	52	47	43	42.5	44	42	38.5	50	(dB)

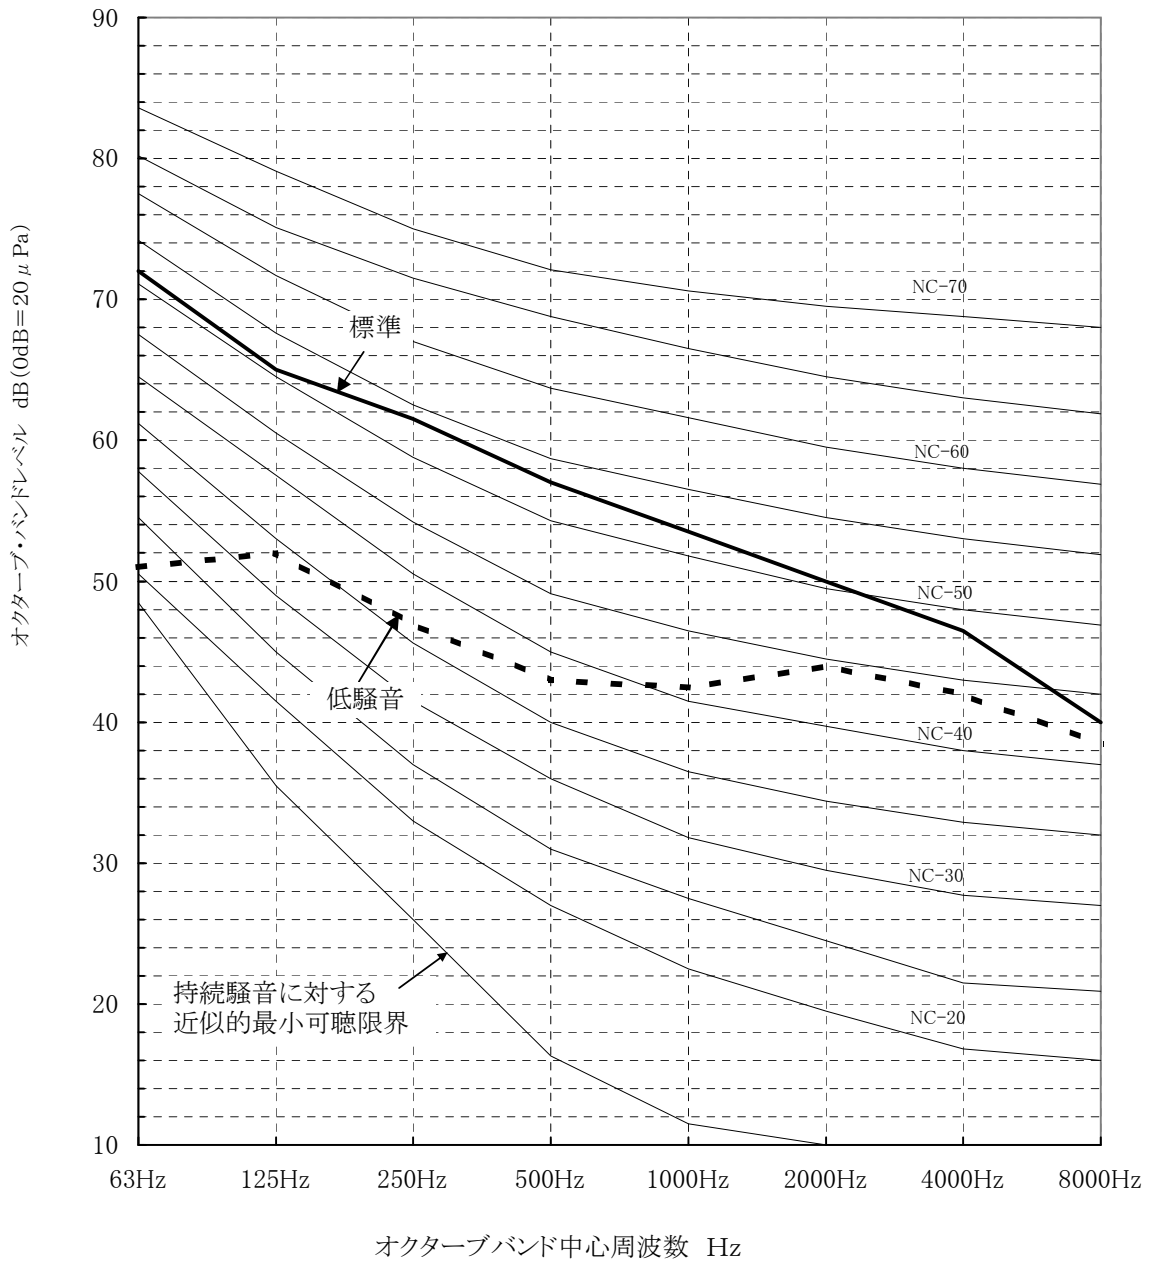

三菱電機株式会社	作成日	11-06-06	仕様書番号	WYN B0-8800	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---