




PFHV形室外ユニット 騒音分析成績表

室外構成ユニット PUHV-EP335SDM-E (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73	66	62.5	58	54.5	51	47.5	41	61	(dB)
低騒音	50/60Hz	51	52	47	43	42.5	44	42	38.5	50	(dB)

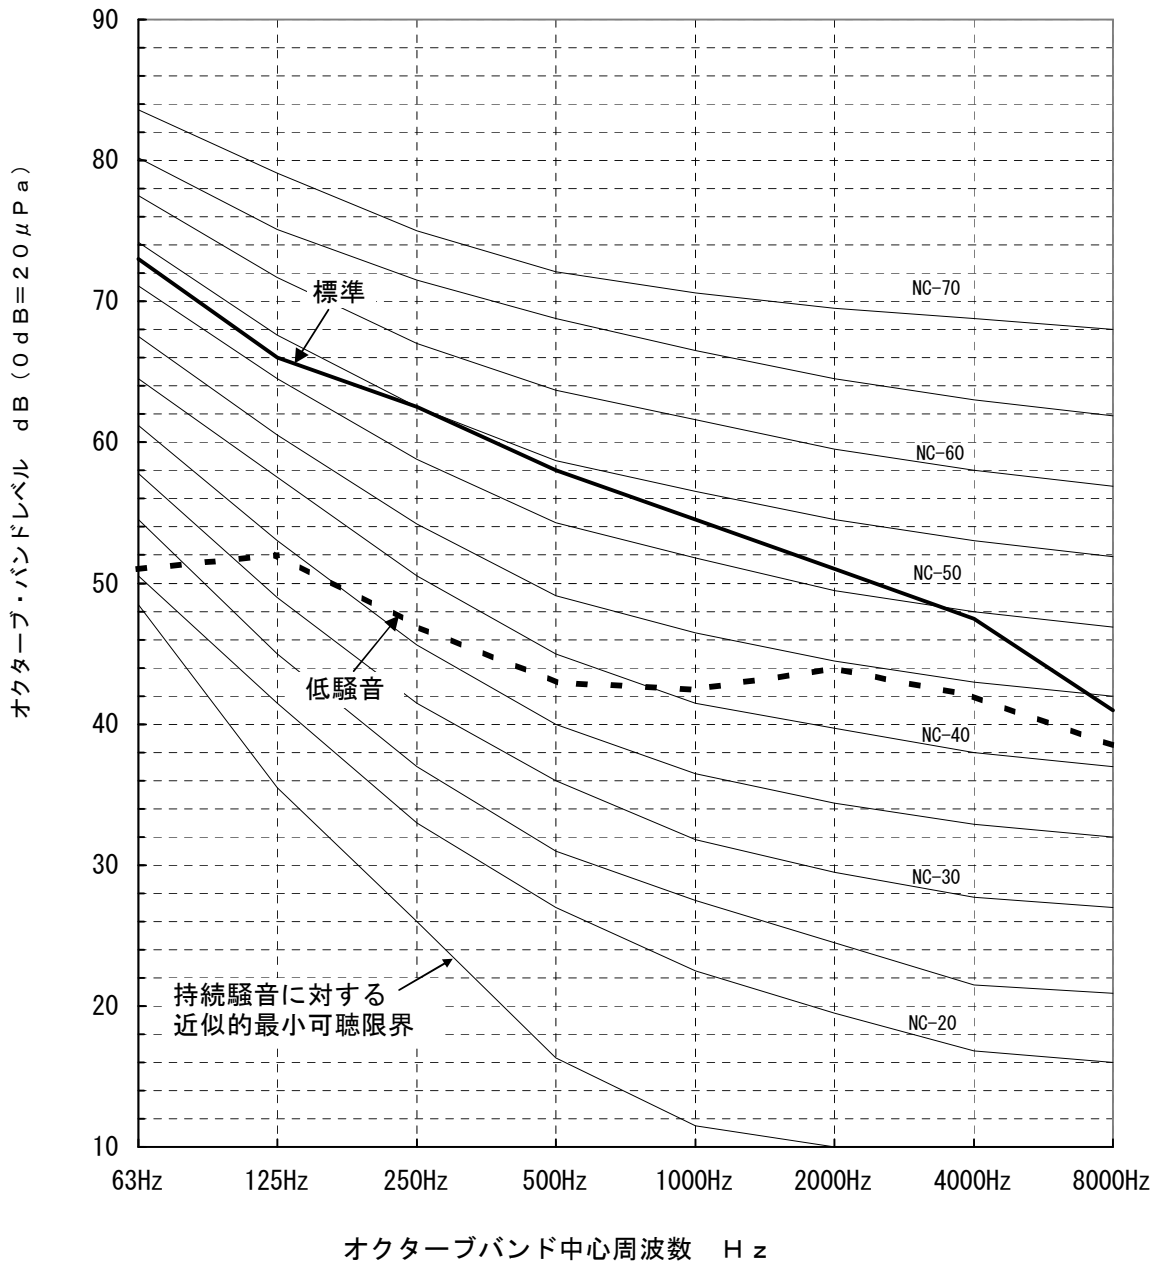

三菱電機株式会社	作成日	11-06-06	仕様書番号	WYN B0-8801	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---