



PFTV形室外ユニット 騒音分析成績表

室外構成ユニット PUTV-P400SDM-E(-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K

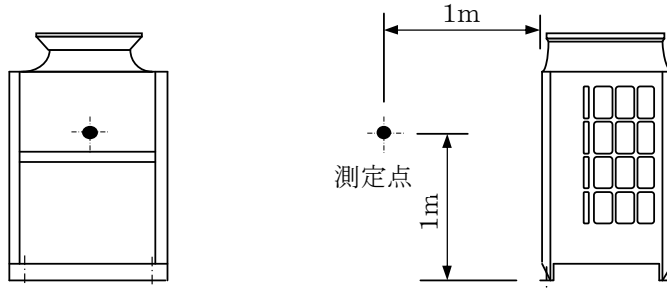

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	62	65	63	57	53.5	49	48	42	60	(dB)
低騒音	50/60Hz	62	54	48.5	46	41.5	40	41.5	39.5	50	(dB)

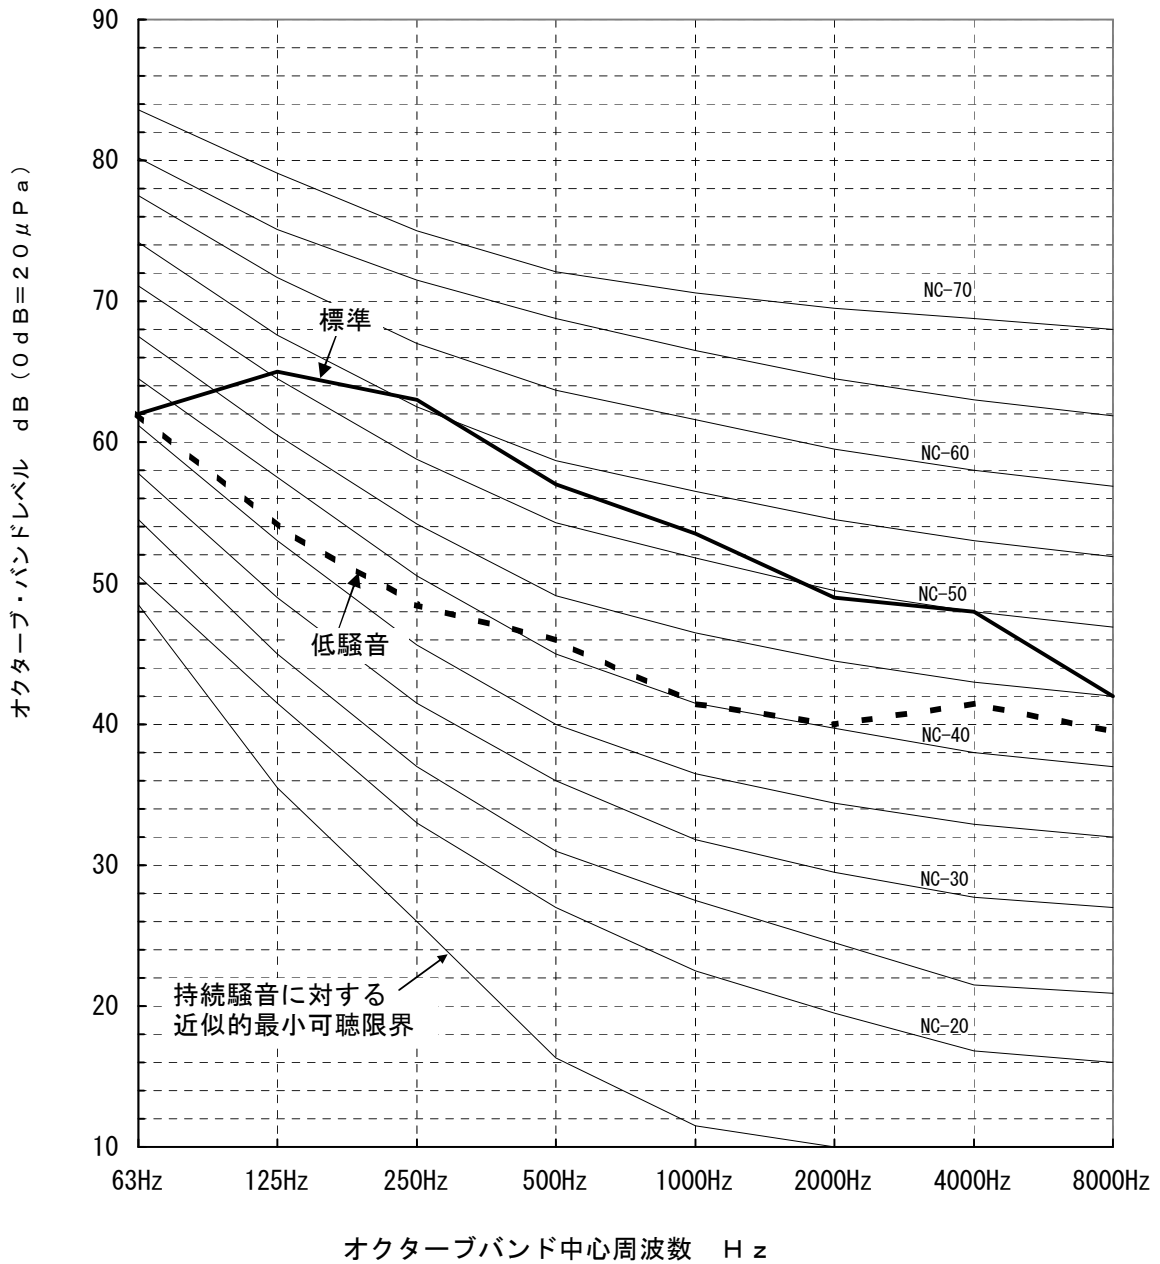

三菱電機株式会社	作成日	11-06-06	仕様書番号	WYN B0-8807	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---